

# Holzbau



Lagerprogramm Cottbus ...in kürzester Zeit geliefert

2021

Vollholz- und  
konstruktive Produkte

Fassaden und  
Außenverkleidungen

Dämm- und Plattenwerkstoffe

Trockenbau und Bauelemente

Terrassendielen



Lagerprogramm  
Cottbus

# Das Lagerprogramm im Überblick...

## Vollholz- und konstruktive Produkte

### Bauschnittholz..... 04 – 05

### Konstruktionsholz und Befestigungstechnik

Konstruktionsvollholz (KVH)..... 06 – 13

Brettschichtholz und Segmentbögen ..... 15

Dachprotect..... 18 – 20

Urbanscape Gründach..... 21

Befestigungstechnik ..... 22 – 24

Steico Stegträger und Stegdämmung..... 25 – 29

### Hobelware

Profilbretter und Rauhpund..... 31

Glattkant- und Fasebretter ..... 32 – 33

## Fassaden und Außenverkleidungen

Fassaden von Mocopinus..... 37 – 39

Holzlasur und Holzschutz ..... 40 – 41

HardiePlank Fassadenverkleidung ..... 42 – 43

Fassadenplatten von

Kronospan und Formica ..... 44 – 47

Zubehör Fassadenplatten..... 48 – 49

## Dämm- und Plattenwerkstoffe

### Dämmstoffe

Diffusionsoffene Dach- und Wandplatten ..... 52

Holzfaserdämmstoffe..... 53 – 55

Glaswolle Dämmstoff..... 56

### Luft- und Winddichtheit

Dampfbrems- und Rieselschutzbahnen ..... 57

Fassaden- und Unterdeckbahnen ..... 58 – 59

Zubehör ..... 59

Purenit® Hartschaumplatten ..... 60

### Plattenwerkstoffe

OSB..... 61

Bausperrholz und Filmbeschichtete

Sperrholzplatten ..... 62 – 63

Leimholz- und 3-Schicht-Platten ..... 64 – 66

## Trockenbau und Bauelemente

### Trockenbau

Gipskartonplatten..... 68

Gipsfaserplatten und Estrichelemente..... 69

Schalldämmplatten..... 70

Schüttungen..... 71

Trockenbauprofile..... 71 – 72

### Bauelemente

Bodentreppen und Kniestocktüren ..... 73

Metall-Schiebetürboxen ..... 74 – 75

## Terrassendielen

Terradura Terrassendielen  
und Sichtschutzaunelemente ..... 78 – 79

Silvadeck und  
NATURinFORM Terrassendielen ..... 80 – 81

Bamboo X-treme Terrassendielen..... 82 – 83

Sibirische Lärche Terrassendielen..... 84

Zubehör für Terrassendielen ..... 85 – 87

A low-angle photograph of a construction worker wearing a yellow hard hat and a white t-shirt. The worker is positioned on the right side of the frame, looking upwards and to the left. He is holding a hammer in his right hand, which is visible in the lower right corner. The background is a clear blue sky with some light clouds. The foreground and middle ground are filled with a complex wooden frame made of light-colored wood, with several beams and joints visible. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

# Vollholz- und konstruktive Produkte

Seite 03 – 33

# Bauschnittholz

## Kantholz

Nadelholz imprägniert (MC: KAFI)

| Stärke cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------|
| 8         | 8            | 5          | 4VKN0808I | 401,50   |
|           | 16           | 5          | 4VKN0816I | 401,50   |
|           |              | 7          | 4VKN0816I | 411,50   |
|           | 18           | 5          | 4VKN0818I | 401,50   |
|           |              | 6          | 4VKN0818I | 422,00   |
| 10        | 10           | 4          | 4VKN1010I | 392,00   |
|           |              | 5          | 4VKN1010I | 392,00   |
|           | 12           | 4          | 4VKN1012I | 392,00   |
|           |              | 5          | 4VKN1012I | 392,00   |
|           |              |            |           |          |

| Stärke cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------|
| 12        | 12           | 4          | 4VKN1212I | 392,00   |
|           |              | 5          | 4VKN1212I | 392,00   |
| 14        | 14           | 4          | 4VKN1414I | 392,00   |
|           |              | 5          | 4VKN1414I | 392,00   |

## Latten

Dachlatten TS10 Fichte/Tanne getrocknet

nach DIN 4074, S 10, KD 16 % +/- 2 % (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Höhe in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30           | 50         | 1,35       | 4VLF3050T | 0,73      |
|              |            | 5          | 4VLF3050T | 0,73      |
| 40           | 60         | 5          | 4VLF4060T | 1,11      |
|              | 80         | 5          | 4VLF4080T | 1,67      |

Konterlatte

imprägniert (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Höhe in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 24           | 48         | 1,35       | 4VLF2448I | 0,49      |
|              |            | 5          | 4VLF2448I | 0,49      |

Latten imprägniert (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Höhe in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 38           | 58         | 5          | 4VLF3858I | 0,89      |

Theaterlatten Fichte/Kiefer

allseitig gehobelt, keilgezinkte Lamellen (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Höhe in mm     | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/lfm |
|--------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 28           | 50 (2-3-lagig) | 6          | 4VLN2850KS | 1,54      |



## Bohlen

**besäumte Fichte I/III, imprägniert (MC: NAFI)**

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 30           | 200          | 5          | 4VNF3020I | 401,50               |
| 40           | 160          | 5          | 4VNF4016I | 401,50               |
|              | 200          | 5          | 4VNF4020I | 401,50               |
|              | 250          | 5          | 4VNF4025I | 401,50               |
| 50           | 120          | 5          | 4VNF5012I | 401,50               |
|              | 160          | 5          | 4VNF5016I | 381,00               |
|              | 200          | 5          | 4VNF5020I | 401,50               |
|              | 250          | 5          | 4VNF5025I | 401,50               |

**Keilbohle Fichte/Tanne technisch getrocknet (MC: KBFI)**

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 20/50        | 150          | 5          | 4VKK0715T2 | 2,95      |
| 50           | 150          | 5          | 4VKK0515T0 | 2,23      |
| 70           | 150          | 5          | 4VKK0715T0 | 2,65      |

## Schalung

**Schalung Nadelholz  
imprägniert (MC: SC24)**

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 24           | 140          | 4          | 4VSF24140I | 6,57      |
|              |              | 5          | 4VSF24140I | 6,57      |
|              | 160          | 4          | 4VSF24160I | 6,57      |
|              |              | 5          | 4VSF24160I | 6,57      |
|              | 200          | 4          | 4VSF24200I | 6,57      |
|              |              | 5          | 4VSF24200I | 6,57      |

**Schalung roh, sägerauh, technisch getrocknet, Rohmaß (MC: SC24)**

| Stärke in mm | Lage in cm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 24           | 110        | 4          | 4VSF248FOR | 7,13                 |

**Unterbauleiste 4-seitig gehobelt (MC: UNTERBAULEISTE)**

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 19           | 45           | 4,2        | 40M05F002 | 0,76      |
| 27           | 45           | 4,2        | 40M05F010 | 1,22      |

## Schalung/Rahmen

**Schalung Lärche  
Frischeinschnitt, sägerau (MC: SC24)**

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 24           | 140          | 4          | 4VSL24140R | 14,13                |
|              |              | 5          | 4VSL24140R | 14,63                |
|              | 160          | 4          | 4VSL24160R | 14,13                |
|              |              | 5          | 4VSL24160R | 14,63                |
|              | 200          | 4          | 4VSL24200R | 14,63                |
|              |              | 5          | 4VSL24200R | 14,63                |

# Konstruktionsvollholz (KVH)

## KVH Fichte

Nicht-Sichtqualität (NSI), keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztrennt, FMPA güteüberwacht (MC: KVFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 4            | 6            | 5          | 400240406 | 564,00   |
|              | 8            | 5          | 400240408 | 564,00   |
|              | 14           | 5          | 400240414 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400240414 | 564,00   |
|              | 18           | 5          | 400240418 | 564,00   |
|              | 20           | 5          | 400240420 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400240420 | 564,00   |
| 6            | 6            | 5          | 400240606 | 543,00   |
|              | 8            | 5          | 400240608 | 543,00   |
|              | 10           | 5          | 400240610 | 543,00   |
|              |              | 6,5        | 400240610 | 543,00   |
|              |              | 13         | 400240610 | 543,00   |
|              | 12           | 5          | 400240612 | 543,00   |
|              |              | 6          | 400240612 | 543,00   |
|              |              | 7          | 400240612 | 543,00   |
|              | 14           | 5          | 400240614 | 543,00   |
|              |              | 8          | 400240614 | 543,00   |
|              | 16           | 5          | 400240616 | 543,00   |
|              |              | 6,5        | 400240616 | 543,00   |
|              |              | 13         | 400240616 | 543,00   |
|              | 18           | 6,5        | 400240618 | 543,00   |
|              |              | 13         | 400240618 | 543,00   |
|              | 20           | 5          | 400240620 | 543,00   |
|              |              | 6,5        | 400240620 | 543,00   |
|              |              | 8          | 400240620 | 543,00   |
|              |              | 13         | 400240620 | 543,00   |
|              | 22           | 6,5        | 400240622 | 543,00   |
|              |              | 13         | 400240622 | 543,00   |
|              | 24           | 6,5        | 400240624 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240624 | 554,00   |
| 8            | 8            | 5          | 400240808 | 554,00   |
|              | 10           | 6,5        | 400240810 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240810 | 554,00   |
|              | 12           | 5          | 400240812 | 554,00   |
|              |              | 6,5        | 400240812 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240812 | 554,00   |
|              | 14           | 5          | 400240814 | 554,00   |
|              |              | 6,5        | 400240814 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240814 | 554,00   |

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 8            | 16           | 5          | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 6,5        | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 7          | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 8          | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 9          | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240816 | 554,00   |
|              |              | 5          | 400240818 | 554,00   |
|              | 18           | 6,5        | 400240818 | 554,00   |
|              |              | 7          | 400240818 | 554,00   |
|              |              | 8          | 400240818 | 554,00   |
|              |              | 9          | 400240818 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240818 | 554,00   |
|              |              | 5          | 400240820 | 554,00   |
|              | 20           | 6,5        | 400240820 | 554,00   |
|              |              | 7          | 400240820 | 554,00   |
|              |              | 8          | 400240820 | 554,00   |
|              |              | 9          | 400240820 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240820 | 554,00   |
|              |              | 6,5        | 400240822 | 554,00   |
|              | 22           | 8          | 400240822 | 554,00   |
|              |              | 13         | 400240822 | 554,00   |
|              |              | 6,5        | 400240824 | 564,00   |
|              | 24           | 8          | 400240824 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400240824 | 564,00   |
|              |              | 6,5        | 400240828 | 586,00   |
|              | 28           | 13         | 400240828 | 586,00   |
|              |              | 5          | 400241010 | 574,00   |
| 10           | 10           | 6,5        | 400241010 | 574,00   |
|              |              | 7          | 400241010 | 574,00   |
|              |              | 8          | 400241010 | 574,00   |
|              |              | 13         | 400241010 | 574,00   |
|              |              | 5          | 400241012 | 564,00   |
|              | 12           | 6,5        | 400241012 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400241012 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241012 | 564,00   |
|              | 14           | 6,5        | 400241014 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241014 | 564,00   |



## KVH Fichte

Nicht-Sichtqualität (NSI), keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzetrennt, FMPA güteüberwacht (MC: KVFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 10           | 16           | 5          | 400241016 | 564,00   |
|              |              | 6,5        | 400241016 | 564,00   |
|              |              | 7          | 400241016 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400241016 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241016 | 564,00   |
|              | 18           | 5          | 400241018 | 564,00   |
|              |              | 6,5        | 400241018 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400241018 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241018 | 564,00   |
|              | 20           | 5          | 400241020 | 564,00   |
|              |              | 6,5        | 400241020 | 564,00   |
|              |              | 7          | 400241020 | 564,00   |
|              |              | 8          | 400241020 | 564,00   |
|              |              | 9          | 400241020 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241020 | 564,00   |
|              | 22           | 6,5        | 400241022 | 564,00   |
|              |              | 13         | 400241022 | 564,00   |
|              | 24           | 6,5        | 400241024 | 574,00   |
|              |              | 8          | 400241024 | 574,00   |
|              |              | 13         | 400241024 | 574,00   |
| 12           | 12           | 5          | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 6          | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 6,5        | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 7          | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 8          | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 9          | 400241212 | 595,00   |
|              |              | 13         | 400241212 | 595,00   |
|              | 14           | 5          | 400241214 | 585,00   |
|              |              | 6,5        | 400241214 | 585,00   |
|              |              | 8          | 400241214 | 585,00   |
|              |              | 9          | 400241214 | 585,00   |
|              |              | 13         | 400241214 | 585,00   |

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 12           | 16           | 5          | 400241216  | 585,00   |
|              |              | 6,5        | 400241216  | 585,00   |
|              |              | 7          | 400241216  | 585,00   |
|              |              | 8          | 400241216  | 585,00   |
|              |              | 9          | 400241216  | 585,00   |
|              |              | 13         | 400241216  | 585,00   |
|              | 18           | 5          | 400241218  | 585,00   |
|              |              | 6,5        | 400241218  | 585,00   |
|              |              | 13         | 400241218  | 585,00   |
|              | 20           | 5          | 400241220  | 585,00   |
|              |              | 6,5        | 400241220  | 585,00   |
|              |              | 7          | 400241220  | 585,00   |
|              |              | 8          | 400241220  | 585,00   |
|              |              | 9          | 400241220  | 585,00   |
|              |              | 13         | 400241220  | 585,00   |
|              | 24           | 5          | 400241224  | 595,00   |
|              |              | 6,5        | 400241224  | 595,00   |
|              |              | 8          | 400241224  | 595,00   |
|              |              | 13         | 400241224  | 595,00   |
| 14           | 14           | 5          | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 6          | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 6,5        | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 7          | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 8          | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 9          | 400241414  | 616,00   |
|              |              | 13         | 400241414  | 616,00   |
|              | 16           | 6,5        | 4002414165 | 605,00   |
|              |              | 13         | 4002414165 | 605,00   |
|              | 18           | 6,5        | 4002414185 | 605,00   |
|              |              | 13         | 4002414185 | 605,00   |
|              | 20           | 6,5        | 4002414205 | 605,00   |
|              |              | 9          | 4002414205 | 605,00   |
|              |              | 13         | 4002414205 | 605,00   |
|              | 24           | 6,5        | 4002414245 | 616,00   |
|              |              | 13         | 4002414245 | 616,00   |



## Duobalken Fichte

S10, Nicht-Sichtqualität (NSI), sortiert nach DIN 4074-1, keilgezinkt, FMPA güteüberwacht (MC: KVFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 16           | 16           | 6,5        | 400241616 | 731,00   |
|              |              | 13         | 400241616 | 731,00   |

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 16           | 24           | 6,5        | 400241624 | 731,00   |
|              |              | 13         | 400241624 | 731,00   |

## KVH Douglasie

Nicht-Sichtqualität (NSI), keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPA güteüberwacht (MC: KVDO)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 6            | 12           | 6,5        | 400250612 | 866,00   |
|              |              | 13         | 400250612 | 866,00   |
|              | 20           | 6,5        | 400250620 | 908,00   |
|              |              | 13         | 400250620 | 908,00   |
| 8            | 16           | 6,5        | 400250816 | 887,00   |
|              |              | 13         | 400250816 | 887,00   |

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 10           | 10           | 6,5        | 400251010 | 931,00   |
|              |              | 13         | 400251010 | 931,00   |
| 12           | 12           | 6,5        | 400251212 | 974,00   |
|              |              | 13         | 400251212 | 974,00   |
| 14           | 14           | 6,5        | 400251414 | 974,00   |
|              |              | 13         | 400251414 | 974,00   |

## Außenbereich Schutzklassen

In den Fachregeln des Zimmererhandwerks sind die Schutzklassen definiert. Dies sind Klassen, um die Wetterbeanspruchung für Balkone und Terrassen zu beurteilen. Die einzelnen Bauglieder werden im Hinblick auf die Ausführung diesen Klassen zugeordnet (vgl. Abb.). Berücksichtigt werden dabei die Schutzmaßnahmen wie z.B. Überdachungen, Abschirmungen oder Abdeckungen sowie die Wetterexposition (geschützte Lage, Hauptwetterrichtung). Die konstruktiven Anforderungen sowie die Anforderungen an den Holzschutz der Bauteile und Anschlüsse werden in den o.g. Fachregeln in Abhängigkeit von den Schutzklassen definiert.

### Schutzklassen 1: geschützte Bauteile

z.B. überdeckt mit großzügigem Dachüberstand oder Vordach

### Schutzklassen 2: ungeschützte, abgedeckte Bauteile


z.B. überdeckt

### Schutzklassen 3: ungeschützte, nicht abgedeckte Bauteile

z.B. frei bewittert

### Schutzklassen 4: ungeschützte Verschleißbauteile

z.B. erdnahe Bereich oder Abdeckbrett einer Brüstung

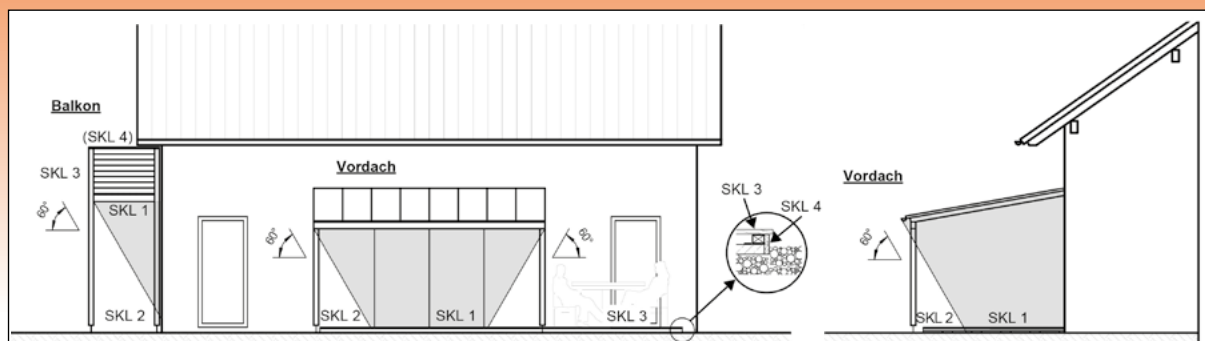

Die nachfolgenden Bemessungstabellen wurden auf Grundlage der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für KVH®, Duobalken® und Triobalken® der Festigkeitsklasse C24 (Sortierklasse S10 TS oder S10 K TS nach DIN 4074-1) erstellt. Im Regelfall werden Vorzugsquerschnitte angegeben (Fettdruck). Die Lastannahmen wurden gemäß DIN EN 1991 für typische Anwendungsfälle angesetzt. Die für die Bemessung maßgebenden Lastkombinationen ergeben sich aus DIN EN 1990.

Die Bemessungstabellen stellen eine Arbeitshilfe für den täglichen Gebrauch dar. Mit Hilfe der Tabellen ist es möglich, für die gängigen Fälle im Wohnungs- und Verwaltungsbau eine schnelle Vorbemessung vorzunehmen – einen bauwerksbezogenen statischen Nachweis können sie nicht ersetzen.

Die Tabellen gelten für die Anwendungen in Nutzungsklasse 1 und 2 (NKL 1 und 2) nach DIN EN 1995-1-1 bei mittlerer Lasteinwirkungs-dauer (KLED mittel).

## Übersicht Bemessungstabellen

### Tabellen Deckenbalkenquerschnitte, C24 (S10)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1.1 Einfeldträger, $e = 62,5$ cm  | Seite 10 |
| 1.2 Einfeldträger, $e = 83,3$ cm  | Seite 10 |
| 1.3 Zweifeldträger, $e = 62,5$ cm | Seite 11 |
| 1.4 Zweifeldträger, $e = 83,3$ cm | Seite 11 |

### Tabellen Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)


|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 2.1 Einfeldträger, $s_k = 0,85$ kN/m <sup>2</sup>  | Seite 12 |
| 2.2 Einfeldträger, $s_k = 1,10$ kN/m <sup>2</sup>  | Seite 12 |
| 2.3 Zweifeldträger, $s_k = 0,85$ kN/m <sup>2</sup> | Seite 13 |
| 2.4 Zweifeldträger, $s_k = 1,10$ kN/m <sup>2</sup> | Seite 13 |



## Erläuterungen für die nachfolgenden Tabellen

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fett</b>                   | Vorzugsquerschnitt KVH®, Duobalken® oder Triobalken®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>hinterlegt</b>             | Reduzierung der Querschnittshöhe bei Verwendung von Duobalken® oder Triobalken® um 2 cm möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einwirkungen...</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><math>g_k</math></b>       | charakteristische ständige Einwirkung (Eigengewicht) gemäß DIN EN 1991-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><math>q_{k,N}</math></b>   | charakteristische veränderliche Einwirkung (Nutzlasten) gemäß DIN EN 1991-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bemessungskriterien...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>A</b>                      | Beanspruchbarkeit auf Biegung $M_{R,d}$ und Querkraft $V_{R,d}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elastische Durchbiegung in der charakteristischen Bemessungssituation: gewählt <math>w_{inst} \leq l/300</math></li> <li>■ Enddurchbiegung in der quasiständigen Bemessungssituation: gewählt <math>w_{fin} \leq l/200</math> gewählt <math>w_{inst} \leq l/300</math></li> </ul>                                                                                                                                              |
| <b>B</b>                      | Bemessung unter Einhaltung der Kriterien eines Schwingungsnachweises <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eigenfrequenz <math>f_1 \geq 8,0</math> Hz</li> <li>■ Beschränkung der Durchbiegung auf <math>w = 1,5</math> mm unter einer Last <math>F = 1</math> kN an ungünstigster Position (Trägermitte)</li> <li>■ Verhältnis der Impulsengeschwindigkeit <math>v</math> zu einem aus der Durchbiegung <math>w</math> resultierenden Beiwert <math>b</math> ist kleiner 1 (<math>(v/b^{(f_1 + \zeta^1)}) \leq 1</math>)</li> </ul> |

### Deckenbalkenquerschnitte für Einfeldträger



#### 1.1 Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10)

Einfeldträger, e = 62,5 cm für NKL 1 und 2 bei KLED mittel

| 1-Feld, e = 62,5 cm<br>C24 (S10) | Balkenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit der Spannweite l und der Belastungen g <sub>k</sub> und q <sub>k,N</sub> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenlast g <sub>k</sub>         | 1,75 kN/m²                                                                                                              |                |                |                |                |                | 2,50 kN/m²     |                |                |                |                |                |
| Nutzlast q <sub>k,N</sub>        | 2,00 kN/m²                                                                                                              |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                | 2,00 kN/m²     |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                |
| Bemessungskriterium              | A                                                                                                                       | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              |
| l = 4,50 m                       | 8/24<br>10/22                                                                                                           | 10/24<br>12/22 | 8/24<br>10/22  | 8/26<br>10/24  | 10/24<br>12/22 | 10/26<br>12/24 | 10/22<br>12/20 | 10/24<br>12/24 | 10/22<br>12/22 | 10/26<br>12/24 | 10/24<br>12/22 | 10/26<br>12/24 |
| l = 4,75 m                       | 8/24<br>10/22                                                                                                           | 10/24<br>12/24 | 8/22<br>10/24  | 8/28<br>12/24  | 10/24<br>12/24 | 10/26<br>12/24 | 10/22<br>12/22 | 12/26<br>14/24 | 10/24<br>12/24 | 12/26<br>14/24 | 10/24<br>12/22 | 12/26<br>14/24 |
| l = 5,00 m                       | 8/26<br>10/24                                                                                                           | 10/28<br>12/26 | 8/26<br>10/26  | 10/28<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/28<br>12/26 | 10/24<br>12/24 | 14/26<br>16/26 | 10/26<br>12/24 | 14/26<br>16/24 | 10/24<br>12/24 | 14/26<br>16/24 |
| l = 5,25 m                       | 8/26<br>10/24                                                                                                           | 12/28<br>14/26 | 8/28<br>10/26  | 10/30<br>12/28 | 12/26<br>14/24 | 12/28<br>14/26 | 12/24<br>14/22 | 14/28<br>16/26 | 12/24<br>14/24 | 14/28<br>16/26 | 12/26<br>14/24 | 14/28<br>16/26 |
| l = 5,50 m                       | 8/28<br>10/26                                                                                                           | 12/30<br>14/28 | 10/28<br>12/26 | 12/30<br>14/28 | 12/26<br>14/26 | 12/30<br>14/28 | 12/24<br>14/22 | 14/30<br>16/28 | 12/26<br>14/24 | 14/30<br>16/28 | 12/26<br>14/24 | 14/30<br>16/28 |

#### 1.2 Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10)


Einfeldträger, e = 83,3 cm für NKL 1 und 2 bei KLED mittel

| 1-Feld, e = 83,3 cm<br>C24 (S10) | Balkenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit der Spannweite l und der Belastungen g <sub>k</sub> und q <sub>k,N</sub> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenlast g <sub>k</sub>         | 1,75 kN/m²                                                                                                              |                |                |                |                |                | 2,50 kN/m²     |                |                |                |                |                |
| Nutzlast q <sub>k,N</sub>        | 2,00 kN/m²                                                                                                              |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                | 2,00 kN/m²     |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                |
| Bemessungskriterium              | A                                                                                                                       | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              |
| l = 4,50 m                       | 8/26<br>10/24                                                                                                           | 8/28<br>10/26  | 10/26<br>12/24 | 10/26<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/26<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/30<br>12/28 | 12/24<br>14/24 | 12/28<br>14/26 | 12/26<br>14/24 | 12/28<br>14/26 |
| l = 4,75 m                       | 10/26<br>12/24                                                                                                          | 10/28<br>12/26 | 10/26<br>12/26 | 12/26<br>12/26 | 10/26<br>12/26 | 12/26<br>14/26 | 12/26<br>14/24 | 12/30<br>14/28 | 14/26<br>16/24 | 14/28<br>16/26 | 14/26<br>16/24 | 14/28<br>16/28 |
| l = 5,00 m                       | 10/26<br>12/24                                                                                                          | 10/30<br>12/28 | 10/28<br>12/26 | 10/30<br>12/28 | 10/28<br>12/26 | 14/28<br>16/26 | 12/26<br>14/24 | 12/32<br>14/30 | 14/26<br>16/26 | 14/30<br>16/28 | 14/26<br>16/26 | 14/30<br>16/30 |
| l = 5,25 m                       | 12/26<br>14/24                                                                                                          | 12/30<br>14/30 | 12/28<br>14/26 | 12/30<br>14/28 | 12/28<br>14/26 | 12/30<br>14/28 | 12/28<br>14/26 | 14/32<br>16/30 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 |
| l = 5,50 m                       | 12/28<br>14/26                                                                                                          | 12/30<br>14/30 | 12/30<br>14/28 | 12/32<br>14/30 | 12/30<br>14/28 | 14/32<br>16/30 | 12/28<br>14/28 | 14/32<br>16/30 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/32 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/30 |

# Deckenbalkenquerschnitte für Zweifeldträger

## 1.3 Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10)

Zweifeldträger, e = 62,5 cm für NKL 1 und 2 bei KLED mittel



| 2-Feld, e = 62,5 cm<br>C24 (S10) | Balkenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit der Spannweite l und der Belastungen g <sub>k</sub> und q <sub>k,N</sub> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenlast g <sub>k</sub>         | 1,75 kN/m²                                                                                                              |                |                |                |                |                | 2,50 kN/m²     |                |                |                |                |                |
| Nutzlast q <sub>k,N</sub>        | 2,00 kN/m²                                                                                                              |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                | 2,00 kN/m²     |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                |
| Bemessungskriterium              | A                                                                                                                       | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              |
| l = 4,50 m                       | 10/20<br>12/18                                                                                                          | 10/24<br>12/22 | 10/22<br>12/20 | 10/24<br>12/22 | 10/22<br>12/20 | 10/20<br>12/22 | 8/24<br>10/22  | 10/28<br>12/26 | 10/24<br>12/22 | 10/28<br>12/26 | 10/24<br>12/22 | 10/28<br>12/26 |
| l = 4,75 m                       | 10/20<br>12/18                                                                                                          | 12/24<br>14/24 | 10/22<br>12/20 | 12/24<br>14/24 | 10/24<br>12/22 | 12/24<br>14/22 | 8/24<br>10/22  | 10/30<br>12/28 | 10/24<br>12/22 | 10/30<br>12/28 | 12/22<br>14/22 | 12/28<br>14/26 |
| l = 5,00 m                       | 10/22<br>12/20                                                                                                          | 12/26<br>14/24 | 10/24<br>12/22 | 12/26<br>14/24 | 10/24<br>12/22 | 12/24<br>14/24 | 10/24<br>12/22 | 12/30<br>14/28 | 12/24<br>14/22 | 12/30<br>14/28 | 12/24<br>14/22 | 12/28<br>16/26 |
| l = 5,25 m                       | 10/22<br>12/20                                                                                                          | 14/26<br>16/26 | 10/24<br>12/22 | 14/26<br>16/26 | 10/26<br>12/24 | 14/26<br>16/26 | 10/24<br>12/22 | 12/32<br>14/30 | 12/24<br>14/22 | 14/30<br>16/30 | 12/24<br>14/24 | 14/30<br>16/28 |
| l = 5,50 m                       | 12/22<br>14/20                                                                                                          | 14/28<br>16/26 | 12/24<br>14/22 | 14/28<br>16/26 | 12/24<br>14/22 | 14/28<br>16/26 | 12/24<br>14/22 | 14/32<br>16/30 | 14/24<br>16/22 | 14/32<br>16/30 | 14/24<br>16/22 | 14/32<br>16/30 |
| l = 5,75 m                       | 12/22<br>14/20                                                                                                          | 14/30<br>16/28 | 12/24<br>14/24 | 14/30<br>16/28 | 12/26<br>14/24 | 14/30<br>16/28 | 12/24<br>14/22 | 14/34<br>16/32 | 14/24<br>16/24 | 14/32<br>16/30 | 14/26<br>16/24 | 14/32<br>16/30 |
| l = 6,00 m                       | 14/22<br>16/20                                                                                                          | 14/32<br>16/30 | 14/24<br>16/22 | 14/32<br>16/30 | 14/24<br>16/24 | 14/32<br>16/30 | 14/24<br>16/22 | 14/32<br>16/32 | 14/26<br>16/24 | 14/32<br>16/30 | 14/26<br>16/24 | 14/32<br>16/30 |

## 1.4 Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10)

Zweifeldträger, e = 83,3 cm für NKL 1 und 2 bei KLED mittel

| 2-Feld, e = 83,3 cm<br>C24 (S10) | Balkenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit der Spannweite l und der Belastungen g <sub>k</sub> und q <sub>k,N</sub> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenlast g <sub>k</sub>         | 1,75 kN/m²                                                                                                              |                |                |                |                |                | 2,50 kN/m²     |                |                |                |                |                |
| Nutzlast q <sub>k,N</sub>        | 2,00 kN/m²                                                                                                              |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                | 2,00 kN/m²     |                | 2,80 kN/m²     |                | 3,00 kN/m²     |                |
| Bemessungskriterium              | A                                                                                                                       | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              | A              | B              |
| l = 4,50 m                       | 10/22<br>12/20                                                                                                          | 10/26<br>12/26 | 10/24<br>12/22 | 10/26<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/26<br>12/24 | 10/24<br>12/22 | 10/30<br>12/28 | 10/26<br>12/24 | 10/30<br>12/28 | 10/26<br>12/24 | 10/30<br>12/28 |
| l = 4,75 m                       | 10/24<br>12/22                                                                                                          | 10/28<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/28<br>12/26 | 10/26<br>12/24 | 10/28<br>12/26 | 12/24<br>14/22 | 12/30<br>14/28 | 10/28<br>12/26 | 12/30<br>14/28 | 10/28<br>12/26 | 12/30<br>14/28 |
| l = 5,00 m                       | 10/24<br>12/22                                                                                                          | 10/30<br>12/28 | 10/28<br>12/26 | 12/26<br>14/28 | 10/28<br>12/26 | 12/28<br>14/28 | 12/24<br>14/22 | 14/30<br>16/30 | 12/26<br>14/24 | 12/32<br>12/32 | 10/30<br>12/28 | 12/32<br>14/30 |
| l = 5,25 m                       | 10/26<br>12/24                                                                                                          | 12/30<br>14/28 | 10/28<br>12/26 | 14/30<br>16/28 | 10/30<br>12/28 | 12/30<br>14/28 | 12/26<br>14/24 | 14/32<br>16/30 | 12/28<br>14/26 | 14/32<br>16/30 | 12/30<br>14/26 | 14/32<br>16/30 |
| l = 5,50 m                       | 12/24<br>14/22                                                                                                          | 14/30<br>16/28 | 12/28<br>14/26 | 14/30<br>16/30 | 12/28<br>14/26 | 14/30<br>16/28 | 14/26<br>16/24 | 14/32<br>16/30 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 | 12/30<br>14/28 | 14/32<br>16/30 |
| l = 5,75 m                       | 14/24<br>16/22                                                                                                          | 14/32<br>16/30 | 12/28<br>14/26 | 14/30<br>16/28 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 | 14/26<br>16/24 | 14/32<br>16/30 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/30 |
| l = 6,00 m                       | 14/26<br>16/24                                                                                                          | 14/32<br>16/30 | 12/30<br>14/28 | 14/30<br>16/30 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/30 | 14/28<br>16/26 | 14/32<br>16/30 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/30 | 14/30<br>16/28 | 14/32<br>16/30 |

### Dachsparrenquerschnitte

**Vorbemerkung:** Die nachfolgenden Bemessungstabellen wurden für Dachsparren einer Pfettendachkonstruktion entwickelt. Die angesetzten Lastenwirkungen (Wind- und Schneelasten) beziehen sich auf Dachflächen größer 10 m². Zusätzliche Dachaufbauten wie z. B. Photovoltaikanlagen oder Schneefanggitter sowie Auswehlungen

z. B. für Dachflächenfenster sind beim bauwerksbezogenen Nachweis gesondert zu berücksichtigen.

**Die Bemessungstabellen können einen bauwerksbezogenen statischen Nachweis nicht ersetzen.**


#### Erläuterungen für die nachfolgenden Tabellen

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fett</b>            | Vorzugsquerschnitt KVH®, Duobalken® oder Triobalken®                                                                                       |
| <b>Einwirkungen...</b> |                                                                                                                                            |
| $g_k$                  | charakteristische ständige Einwirkung gemäß DIN 1055-1: 2002-06                                                                            |
| $s_k$                  | charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden gemäß DIN 1055-5: 2005-07                                                             |
| $q_w$                  | Geschwindigkeitsdruck gemäß DIN 1055-4: 2005-03<br>( $q_w = 0,9 \text{ kN/m}^2$ entspricht Windzone 2 bis $h = 10 \text{ m}$ über Gelände) |

### Dachsparrenquerschnitte für Einfeldträger

#### 2.1 Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)


Einfeldträger,  $s_k = 0,85 \text{ kN/m}^2$  für NKL 1 und 2 bei KLED mittel



| 1-Feld - C24 (S10)<br>$g_k = 1,20 \text{ kN/m}^2$<br>$s_k = 0,85 \text{ kN/m}^2$<br>$q_w = 0,90 \text{ kN/m}^2$ |                      | Sparrenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stützweite |              |              |                                |              |              |                                |               |               |                                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Dachneigung                                                                                                     |                      | $\alpha = 5^\circ - 25^\circ$                                                                    |              |              | $\alpha = 26^\circ - 35^\circ$ |              |              | $\alpha = 36^\circ - 45^\circ$ |               |               | $\alpha = 46^\circ - 55^\circ$ |                |                |
| Sparrenabstand in m                                                                                             |                      | 0,625                                                                                            | 0,75         | 0,833        | 0,625                          | 0,75         | 0,833        | 0,625                          | 0,75          | 0,833         | 0,625                          | 0,75           | 0,833          |
| Maximale Stützweite Grundfläche                                                                                 | $l = 2,50 \text{ m}$ | 6/14<br>8/12                                                                                     | 6/14<br>8/12 | 6/14<br>8/14 | 6/14<br>8/14                   | 6/14<br>8/14 | 6/16<br>8/14 | 6/16<br>8/14                   | 16/16<br>8/16 | 6/16<br>8/16  | 6/20<br>8/18                   | 6/20<br>8/18   | 6/20<br>8/18   |
|                                                                                                                 | $l = 3,00 \text{ m}$ | 6/16<br>8/16                                                                                     | 6/18<br>8/16 | 6/18<br>8/16 | 6/18<br>8/16                   | 6/18<br>8/16 | 6/18<br>8/16 | 6/20<br>8/14                   | 6/20<br>8/16  | 6/20<br>8/16  | 6/20<br>8/18                   | 6/20<br>8/18   | 6/20<br>8/18   |
|                                                                                                                 | $l = 3,50 \text{ m}$ | 6/20<br>8/18                                                                                     | 6/20<br>8/18 | 6/20<br>8/18 | 6/20<br>8/18                   | 6/22<br>8/20 | 6/22<br>8/20 | 6/24<br>8/20                   | 6/22<br>8/20  | 6/24<br>8/22  | 8/24<br>10/22                  | 8/26<br>10/24  | 8/26<br>10/24  |
|                                                                                                                 | $l = 4,00 \text{ m}$ | 6/22<br>8/20                                                                                     | 6/22<br>8/20 | 6/22<br>8/20 | 6/24<br>8/22                   | 6/24<br>8/22 | 6/24<br>8/22 | 6/26<br>8/22                   | 6/26<br>8/24  | 6/26<br>8/24  | 10/26<br>12/24                 | 10/28<br>12/26 | 10/28<br>12/26 |
|                                                                                                                 | $l = 4,50 \text{ m}$ | 6/24<br>8/22                                                                                     | 6/26<br>8/22 | 6/26<br>8/24 | 6/26<br>8/24                   | 6/26<br>8/24 | 8/24<br>8/24 | 8/26<br>10/24                  | 8/26<br>10/24 | 8/26<br>10/26 | 10/30<br>14/26                 | 10/30<br>14/28 | 10/32<br>10/32 |

#### 2.2 Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)

Einfeldträger,  $s_k = 1,10 \text{ kN/m}^2$  für NKL 1 und 2 bei KLED mittel




| 1-Feld - C24 (S10)<br>$g_k = 1,20 \text{ kN/m}^2$<br>$s_k = 1,10 \text{ kN/m}^2$<br>$q_w = 0,90 \text{ kN/m}^2$ |                      | Sparrenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stützweite |               |               |                                |               |               |                                |               |               |                                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Dachneigung                                                                                                     |                      | $\alpha = 5^\circ - 25^\circ$                                                                    |               |               | $\alpha = 26^\circ - 35^\circ$ |               |               | $\alpha = 36^\circ - 45^\circ$ |               |               | $\alpha = 46^\circ - 55^\circ$ |                |                |
| Sparrenabstand in m                                                                                             |                      | 0,625                                                                                            | 0,75          | 0,833         | 0,625                          | 0,75          | 0,833         | 0,625                          | 0,75          | 0,833         | 0,625                          | 0,75           | 0,833          |
| Maximale Stützweite Grundfläche                                                                                 | $l = 2,50 \text{ m}$ | 6/14<br>8/14                                                                                     | 6/14<br>8/14  | 6/16<br>8/14  | 6/16<br>8/14                   | 6/16<br>8/14  | 6/16<br>8/14  | 6/16<br>8/14                   | 6/16<br>8/14  | 6/18<br>8/16  | 6/20<br>8/18                   | 6/20<br>8/18   | 6/20<br>8/18   |
|                                                                                                                 | $l = 3,00 \text{ m}$ | 6/18<br>8/16                                                                                     | 6/18<br>8/16  | 6/18<br>8/16  | 6/18<br>8/16                   | 6/18<br>8/16  | 6/18<br>8/16  | 6/20<br>8/18                   | 6/20<br>8/18  | 6/20<br>8/18  | 6/24<br>8/22                   | 6/24<br>8/22   | 6/24<br>8/22   |
|                                                                                                                 | $l = 3,50 \text{ m}$ | 6/20<br>8/18                                                                                     | 6/20<br>8/18  | 6/20<br>8/18  | 6/22<br>8/20                   | 6/22<br>8/20  | 6/22<br>8/20  | 6/22<br>8/20                   | 6/24<br>8/22  | 6/24<br>8/22  | 6/26<br>8/24                   | 6/26<br>10/24  | 8/24<br>10/24  |
|                                                                                                                 | $l = 4,00 \text{ m}$ | 6/22<br>8/20                                                                                     | 6/24<br>8/24  | 6/24<br>8/22  | 6/24<br>8/22                   | 6/24<br>8/22  | 6/24<br>8/22  | 6/24<br>8/24                   | 8/24<br>8/24  | 8/24<br>10/22 | 8/28<br>12/24                  | 10/28<br>12/26 | 10/28<br>12/26 |
|                                                                                                                 | $l = 4,50 \text{ m}$ | 6/26<br>8/24                                                                                     | 8/24<br>10/22 | 8/24<br>10/22 | 8/24<br>10/22                  | 8/26<br>10/24 | 8/26<br>10/24 | 8/26<br>10/24                  | 8/26<br>10/24 | 8/28<br>10/24 | 10/30<br>18/24                 | 10/30<br>20/24 | 10/32<br>20/24 |

# Dachsparrenquerschnitte für Zweifeldträger

## 2.3 Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)


Zweifeldträger,  $s_k = 0,85 \text{ kN/m}^2$  für NKL 1 und 2 bei KLED mittel



| 2-Feld - C24 (S10)<br>$g_k = 1,20 \text{ kN/m}^2$<br>$s_k = 0,85 \text{ kN/m}^2$<br>$q_w = 0,90 \text{ kN/m}^2$ |            | Sparrenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stützweite |      |       |                                |      |       |                                |      |       |                                |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| Dachneigung                                                                                                     |            | $\alpha = 5^\circ - 25^\circ$                                                                    |      |       | $\alpha = 26^\circ - 35^\circ$ |      |       | $\alpha = 36^\circ - 45^\circ$ |      |       | $\alpha = 46^\circ - 55^\circ$ |       |       |
| Sparrenabstand in m                                                                                             |            | 0,625                                                                                            | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75  | 0,833 |
| Maximale Stützweite Grundfläche                                                                                 | l = 2,50 m | 6/10                                                                                             | 6/10 | 6/10  | 6/10                           | 6/12 | 6/14  | 6/12                           | 6/12 | 6/12  | 6/14                           | 6/14  | 6/16  |
|                                                                                                                 |            | 8/10                                                                                             | 8/10 | 8/10  | 8/10                           | 8/10 | 8/10  | 8/10                           | 8/10 | 8/12  | 8/12                           | 8/14  | 8/14  |
|                                                                                                                 | l = 3,00 m | 6/12                                                                                             | 6/12 | 6/12  | 6/12                           | 6/14 | 6/14  | 6/14                           | 6/14 | 6/14  | 6/16                           | 6/18  | 6/18  |
|                                                                                                                 |            | 8/10                                                                                             | 8/12 | 8/12  | 8/12                           | 8/12 | 8/12  | 8/12                           | 8/12 | 8/12  | 8/16                           | 8/16  | 8/16  |
|                                                                                                                 | l = 3,50 m | 6/14                                                                                             | 6/14 | 6/14  | 6/14                           | 6/16 | 6/16  | 6/16                           | 6/16 | 6/16  | 6/20                           | 6/20  | 6/20  |
|                                                                                                                 |            | 8/12                                                                                             | 8/14 | 8/14  | 8/14                           | 8/14 | 8/14  | 8/14                           | 8/14 | 8/16  | 8/18                           | 8/18  | 8/20  |
|                                                                                                                 | l = 4,00 m | 6/16                                                                                             | 6/16 | 6/16  | 6/16                           | 6/16 | 6/18  | 6/18                           | 6/18 | 6/20  | 6/20                           | 6/24  | 6/24  |
|                                                                                                                 |            | 8/14                                                                                             | 8/16 | 8/16  | 8/14                           | 8/16 | 6/16  | 8/16                           | 8/16 | 8/18  | 8/20                           | 8/22  | 8/22  |
|                                                                                                                 | l = 4,50 m | 6/16                                                                                             | 6/18 | 6/18  | 6/18                           | 6/20 | 6/20  | 6/20                           | 6/20 | 6/22  | 6/24                           | 8/24  | 8/24  |
|                                                                                                                 |            | 8/16                                                                                             | 8/16 | 8/16  | 8/16                           | 8/18 | 8/18  | 8/18                           | 8/18 | 8/20  | 8/22                           | 10/22 | 10/22 |
|                                                                                                                 | l = 5,00 m | 6/18                                                                                             | 6/20 | 6/20  | 6/20                           | 6/22 | 6/22  | 6/22                           | 6/22 | 6/24  | 8/24                           | 10/24 | 10/24 |
|                                                                                                                 |            | 8/18                                                                                             | 8/18 | 8/18  | 8/18                           | 8/20 | 8/20  | 8/20                           | 8/20 | 8/22  | 10/22                          | 12/22 | 12/24 |

## 2.4 Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)

Zweifeldträger,  $s_k = 1,10 \text{ kN/m}^2$  für NKL 1 und 2 bei KLED mittel



| 2-Feld - C24 (S10)<br>$g_k = 1,20 \text{ kN/m}^2$<br>$s_k = 1,10 \text{ kN/m}^2$<br>$q_w = 0,90 \text{ kN/m}^2$ |            | Sparrenquerschnitt b/h in cm<br>in Abhängigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stützweite |      |       |                                |      |       |                                |      |       |                                |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|
| Dachneigung                                                                                                     |            | $\alpha = 5^\circ - 25^\circ$                                                                    |      |       | $\alpha = 26^\circ - 35^\circ$ |      |       | $\alpha = 36^\circ - 45^\circ$ |      |       | $\alpha = 46^\circ - 55^\circ$ |      |       |
| Sparrenabstand in m                                                                                             |            | 0,625                                                                                            | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75 | 0,833 | 0,625                          | 0,75 | 0,833 |
| Maximale Stützweite Grundfläche                                                                                 | l = 2,50 m | 6/10                                                                                             | 6/10 | 6/12  | 6/10                           | 6/12 | 6/12  | 6/12                           | 6/12 | 6/12  | 6/14                           | 6/14 | 6/16  |
|                                                                                                                 |            | 8/10                                                                                             | 8/10 | 8/10  | 8/10                           | 8/12 | 8/10  | 8/10                           | 8/12 | 8/12  | 8/12                           | 8/14 | 8/14  |
|                                                                                                                 | l = 3,00 m | 6/12                                                                                             | 6/12 | 6/14  | 6/12                           | 6/14 | 6/14  | 6/14                           | 6/14 | 6/14  | 6/16                           | 6/18 | 6/18  |
|                                                                                                                 |            | 8/10                                                                                             | 8/12 | 8/12  | 8/12                           | 8/12 | 8/12  | 8/12                           | 8/14 | 8/14  | 8/16                           | 8/16 | 8/16  |
|                                                                                                                 | l = 3,50 m | 6/14                                                                                             | 6/14 | 6/16  | 6/14                           | 6/16 | 6/16  | 6/16                           | 6/16 | 6/18  | 6/20                           | 6/20 | 6/20  |
|                                                                                                                 |            | 8/12                                                                                             | 8/14 | 8/14  | 8/14                           | 8/14 | 8/14  | 8/14                           | 8/14 | 8/16  | 8/18                           | 8/18 | 8/20  |
|                                                                                                                 | l = 4,00 m | 6/16                                                                                             | 6/16 | 6/18  | 6/16                           | 6/18 | 6/18  | 6/18                           | 6/18 | 6/20  | 6/22                           | 6/24 | 6/24  |
|                                                                                                                 |            | 8/14                                                                                             | 8/16 | 8/16  | 8/16                           | 8/16 | 8/16  | 8/16                           | 8/18 | 8/18  | 8/20                           | 8/20 | 8/22  |
|                                                                                                                 | l = 4,50 m | 6/18                                                                                             | 6/18 | 6/20  | 6/18                           | 6/20 | 6/20  | 6/20                           | 6/22 | 6/22  | 6/24                           | 6/26 | 6/26  |
|                                                                                                                 |            | 8/16                                                                                             | 8/16 | 8/18  | 8/16                           | 8/18 | 8/18  | 8/18                           | 8/20 | 8/20  | 8/22                           | 8/24 | 8/24  |
|                                                                                                                 | l = 5,00 m | 6/20                                                                                             | 6/20 | 6/22  | 6/20                           | 6/22 | 6/22  | 6/22                           | 6/24 | 6/24  | 6/26                           | 6/28 | 6/30  |
|                                                                                                                 |            | 8/18                                                                                             | 8/18 | 8/20  | 8/18                           | 8/20 | 8/20  | 8/20                           | 8/22 | 8/22  | 8/24                           | 8/26 | 8/26  |

# Darauf können Sie bauen... ...unser Abbundservice.



## Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Kostenersparnis... den gleichen Umsatz erwirtschaften bei geringeren Lohnkosten
- Raumoptimierung... weniger Betriebsfläche
- Kalkulierbarkeit... durch gelieferte Aufmaßpläne und -listen punktgenau kalkulieren
- Termingenauigkeit... zuverlässige und pünktliche Lieferung
- Zeitgewinn... Übernahme der gesamten Arbeitsvorbereitung, einschließlich der Abbundpläne und Holzlisten, schafft Ihnen Freiräume
- Service... exakte Abbundpläne und perfekt abgebundene, sortierte und paketierte Bauteile für die sofortige, reibungslose Montage
- Passgenauigkeit... jeder Abbund wird perfekt und computergenau vorbereitet und auf einer CNC-gesteuerten Maschine exakt und passend gefertigt

## Auf diese Leistungen können Sie bauen:

- Abundleistungen für alle möglichen Bauprojekte von der Gaube bis zum Holzhaus in Holzständerbauweise
- Projektbezogene Arbeitsvorbereitung und Angebotserstellung
- Übernahme maschinenlesbarer Daten
- Klare Kennzeichnung der Bauteile
- Montagefertige Bausätze mit Montageplänen
- Saubere, passgenaue Konstruktion
- Termingerechte Fertigstellung
- Wunschgemäße Lieferung

### Unser Service für Sie

Sie benötigen Hilfe bei der Planung und Erstellung von Vordächern, Carports und kompletten Dächern? Dann sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der CAD-Daten und der statischen Berechnung.

**Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.**

# Brettschichtholz



## BSH Fichte

gehobelt, Sichtqualität, GL 24, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt (MC: LBFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 8            | 16           | 6          | 400100816 | 909,00   |
|              |              | 12         | 400100816 | 909,00   |
|              | 18           | 6          | 400100818 | 909,00   |
|              |              | 12         | 400100818 | 909,00   |
|              | 20           | 6          | 400100820 | 909,00   |
|              |              | 12         | 400100820 | 909,00   |
| 10           | 10           | 6          | 400101010 | 888,00   |
|              |              | 12         | 400101010 | 888,00   |
|              | 16           | 6          | 400101016 | 888,00   |
|              |              | 12         | 400101016 | 888,00   |
| 12           | 12           | 6          | 400101212 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101212 | 868,00   |
|              | 16           | 6          | 400101216 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101216 | 868,00   |
|              | 20           | 6          | 400101220 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101220 | 868,00   |
|              | 24           | 6          | 400101224 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101224 | 868,00   |
| 14           | 14           | 6          | 400101414 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101414 | 868,00   |
|              | 20           | 6          | 400101420 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101420 | 868,00   |

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m³ |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 14           | 24           | 6          | 400101424 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101424 | 868,00   |
|              | 28           | 6          | 400101428 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101428 | 868,00   |
| 16           | 16           | 6          | 400101616 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101616 | 868,00   |
|              | 20           | 6          | 400101620 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101620 | 868,00   |
|              | 28           | 6          | 400101628 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101628 | 868,00   |
|              | 32           | 6          | 400101632 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101632 | 868,00   |
| 18           | 28           | 6          | 400101828 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400101828 | 868,00   |
| 20           | 20           | 6          | 400102020 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400102020 | 868,00   |
|              | 24           | 6          | 400102024 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400102024 | 868,00   |
|              | 28           | 6          | 400102028 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400102028 | 868,00   |
|              | 32           | 6          | 400102032 | 868,00   |
|              |              | 12         | 400102032 | 868,00   |


## Segmentbogen Fichte (Bogenbinder)

GL 24h, gehobelt nach DIN 1052. Diese Segmentbögen bieten neben optischen auch praktische Vorteile.

Bei der Anwendung an einem Carport erleichtern sie das Einparken bei engen Verhältnissen. (MC:LB)

1/4 Kreis + 30 cm gerade

| Stärke in cm | Breite in cm | Sehnenlänge in mm | Art.-Nr. | Preis/Stck. |
|--------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| 11,5         | 11,5         | 3134              | 4001070  | 262,50      |

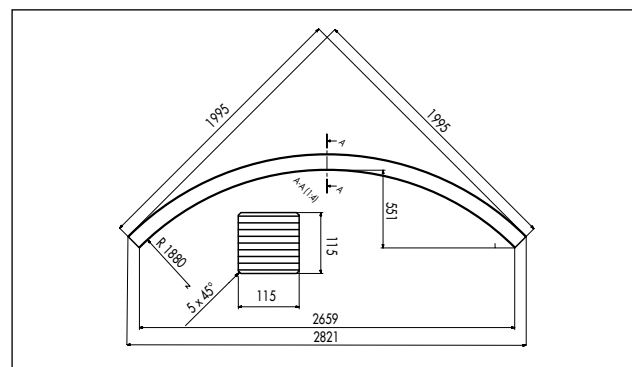

Segmentbogen 11,5 x 11,5 cm



Sie benötigen Hilfe bei der Planung?  
Dann sprechen Sie uns an.

# Darauf können Sie bauen...

Bauschnittholz

Konstruktionsholz und Befestigungstechnik

Hobelware

## Knauf Urbanscape

das komplette System für die einfache und pflegeleichte Dachbegrünung

## Segmentbogen

formschön und praktisch, erleichtern das Einparken bei engen Platzverhältnissen

## Brettschichtholz

verzugsfrei, Sichtqualität, GL24c Festigkeitsklasse

## Fasebrett

unbehandelt, weiß grundiert oder

**Mocopinus Lignuline<sup>11</sup>** verlegefertig in Reinweiß endbehandelt, schützen und sehen gut aus

## Pedix Stützenfuß von Eurotec

höhenverstellbar, leicht zu montieren und besonders tragfähig

## H-Pfostenträger

in vollverzinkt



Fassadenprofil



Segmentbogen



Pedix Stützenfuß

#### **Dachprotect**

nahtlos und sicher mit den EPDM  
Dachbahnen abdichten, dazu  
passende Gullys, Profile und Zubehör

## **Weiteres Zubehör und Serviceleistungen:**

#### **Fassadenschrauben**

Eurotec Hobotec Zierkopf Bohrschrauben  
und andere für die rationelle Montage

#### **Holzfarben und Vergrauungslasuren**

für individuelle Gestaltungen, optimale  
Witterungsbeständigkeit und Lichtschutz

#### **Abbundservice**

exakt und passgenau, fertig für die Montage

#### **Planungsservice**

Hilfen für die einfache Planung und  
die sichere und fachgerechte Konstruktion

#### **Kurzfristige Lieferung**

auf Wunsch auch direkt auf die Baustelle


#### **Flachdachabschlussprofil**

neu in Form, Optik und  
Material in Aluminium  
natur oder mit modernem  
anthrazitfarbenem Struktur-  
lack und mit Schutzfolie  
für die saubere Montage

#### **Fassadenprofil**

in verschiedenen Formen  
und Materialien, in Holz  
von Mocopinus, in Faser-  
zement von James Hardie,  
mit passendem Zubehör  
für die farbige Gestaltung  
und die leichte Montage

# ...wir haben alles auf Lager.

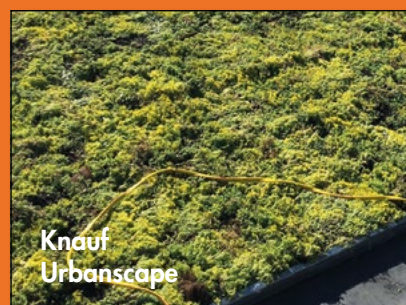



## Das „Rundum-Sorglos-Dach“



### Nahtlos

Dachabdichtung ohne Nähte: 465 m<sup>2</sup> nahtlos in einem Stück möglich. Individuell zugeschnitten und geliefert für Ihr Bauvorhaben - auch direkt zur Baustelle. Keine Nähte -> kein Risiko!



NACHHER

#### 100% SICHER & NAHTLOS

Einzige Dachabdichtung komplett aus „einem Stück“ bzw. extrem nahtarm! Für jede Dachform geeignet und von uns maßgeschneidert für Ihr Bauvorhaben kommissioniert und geliefert.



VORHER

**Neubau & Sanierung geeignet**  
DACHPROTECT ist direkt auf **allen Untergründen** anwendbar: z.B. auf Holz, Alt-Bitumen (siehe Bilder oben), Dämmung (PUR, EPS, PIR), Beton, Folien (PVC, TPO) und Metalldächern.



### Einfach

- Schnell: großflächige nahtarme Verlegung
- Umweltfreundlich: wasserbasierte Flächenkleber (BlueTek, SpeedCat)
- Einfach: Verlegevideos & Anleitungen
- Zertifiziert: erfüllt alle DIN-Anforderungen



#### Einfache Verarbeitung

Durch die überragenden Eigenschaften von DACHPROTECT in Kombination mit dem zertifizierten Systemzubehör lassen sich alle Arten von Abdichtungen einfach und dauerhaft meistern.



#### Sanierung einfach & schnell

Das Flächenklebesystem SPEEDCAT von DACHPROTECT ist günstiger, einfacher & schneller in der Verarbeitung. Noch nie war großflächige Verklebung von EPDM-Dachbahnen so effizient.



### Dauerhaft

- Lebenserwartung > 50 Jahre
- 20 Jahre Materialgarantie
- UV- und Ozon-stabil: weichmacherfrei
- Extrem dehnfähig (> 350% bis - 45°)
- Harte Bedachung gem. DIN EN 13501-5



#### Geprüftes Systemzubehör

DACHPROTECT bietet für jeden Einsatz das passende Systemzubehör: Kleber für alle Untergründe, Naht- & Anschlussbänder, Formteile für Ecken, Rohrmanschetten, Gullys u.v.m.



#### Diverse Auflastsysteme

DACHPROTECT ist mit diversen Aufbauten kompatibel: z.B. mit Dachbegrünung inkl. FLL-Zulassung, Bekieselung, Photovoltaikanlagen und Terrassenbelägen (siehe Titelbild).

# EPDM Folien und Zubehör

Lieferung  
ca. 1 Woche



## BAUDICHT EPDM Bauwerksabdichtung

mit bauaufsichtlicher Zulassung (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                   | Stärke in cm | Format in cm       | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|
| EPDM Bauwerksabdichtungsbahn | 1,2          | 250 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 305 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 457 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 503 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 610 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 762 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 915 x Wunschlänge  | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 1220 x Wunschlänge | 6DHB001200 | 14,02    |
|                              |              | 1525 x Wunschlänge | 6DHB001200 | 14,02    |

## Zubehör für Dachfolie (\* Preis/Rolle, MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                                    | Format in cm       | Art.-Nr.   | Preis/m |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| Dachprotect Nahtband zur Verklebung von EPDM Dachbahnen                       | 7,6 x 3050         | 6DHB00508R | 190,50* |
|                                                                               | 7,6 x Wunschlänge  | 6DHB00508Z | 7,95    |
| Dachprotect FLL Nahtabdeck-/Reparaturband zur Verklebung von EPDM Dachbahnen  | 15,2 x 3050        | 6DHB00516R | 824,00* |
|                                                                               | 15,2 x Wunschlänge | 6DHB00516Z | 31,75   |
| Dachprotect Flex Nahtabdeck-/Reparaturband zur Verklebung von EPDM Dachbahnen | 15,0 x 3050        | 6DHB00515R | 575,00* |
|                                                                               | 15,0 x Wunschlänge | 6DHB00515Z | 21,10   |
| Dachprotect Formband für Ecken/Übergänge zur Verklebung von EPDM Dachbahnen   | 30,0 x 3050        | 6DHB00623R | 529,00* |
|                                                                               | 30,0 x Wunschlänge | 6DHB00623Z | 37,00   |
|                                                                               | 23,0 x 1525        | 6DHB00623R | 414,00* |
|                                                                               | 23,0 x Wunschlänge | 6DHB00623Z | 28,55   |
|                                                                               | 50,0 x 1500        | 6DHB00645Z | 800,00  |

## Dachprotect Werkzeug (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                                                      | Breite in cm | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Walzenbügel für Spezial-Walze Kurzflor                                                          | —            | 6DHB900025 | 4,14        |
| Profi-Verlängerung für Walzenbügel                                                              | —            | 6DHB900027 | 21,10       |
| Schaumwalze 4,5 cm mit Wanne                                                                    | —            | 6DHB900040 | 4,14        |
| Spezial-Walze Kurzflor 55 mm für Standardbügel 8 mm                                             | 25           | 6DHB900020 | 10,50       |
| Spezial-Walze Kurzflor 20 mm für Standardbügel 6 mm                                             | 15           | 6DHB900030 | 5,20        |
| Grundierungsschwamm inkl. Nitril-Handschuh                                                      | —            | 6DHB900050 | 3,07        |
| Werkzeug-Set                                                                                    | —            | 6DHB900010 | 143,00      |
| EPDM-Notfall-Set je 1 m Formband, 230 cm Nahtabdeckband, 5 m Nahtband, inkl. 250 ml Grundierung | —            | 6DHB900015 | 106,00      |

## DACHPROTECT EPDM Dachfolie

mit bauaufsichtlicher Zulassung (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung         | Stärke in cm | Breite x Wunschlänge                                                              | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| EPDM Dachfolie     | 1,5          | 140/200/250/305<br>350/400/457/503<br>560/610/685/700<br>762/840/915/1220<br>1525 | 6DHB001500 | 19,15    |
| Ausführung in weiß | 1,5          | 305/610                                                                           | 6DHB001510 | 32,50    |

## Dachprotect Kleber (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                                       | Inhalt (Liter) | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Grundierung und Schwamm zur Verklebung von EPDM                                  | 0,125          | 6DHB010060 | 10,50       |
|                                                                                  | 0,25           | 6DHB010060 | 16,87       |
|                                                                                  | 0,75           | 6DHB010060 | 34,90       |
| EPDM Flächenkleber BlueTek wasserbasiert                                         | 2,00           | 6DHB010100 | 53,00       |
|                                                                                  | 3,00           | 6DHB010100 | 79,10       |
|                                                                                  | 5,00           | 6DHB010100 | 106,00      |
|                                                                                  | 10,00          | 6DHB010100 | 195,00      |
| EPDM Universalkleber Kartusche (0,29 l), Schlauchbeutel (0,6 l)                  | 0,29           | 6DHB010120 | 15,80       |
|                                                                                  | 0,60           | 6DHB010120 | 16,31       |
| EPDM Flächenkleber SPEEDCAT 1K-Kleber, pastös, lösemittelfrei, im Schlauchbeutel | 2,8            | 6DHB010115 | 94,40       |
| EPDM Hybridkleber H1 Eimer 10 kg                                                 | —              | 6DHB010130 | 265,00      |
| EPDM Turbokleber T1 Kartusche                                                    | 0,29           | 6DHB010140 | 15,80       |

## SPEEDCAT Mietgerät...



### SPEEDCAT Schlauchbeutelpresse

Art.-Nr. 6DHB920020 ..... €/Tag **142,00**

### Einweg Düsenaufsatz für SPEEDCAT

6 x 12 mm Stränge,  
Breite 600 mm

Art.-Nr. 6DHB920100 ..... €/Stck **26,35**



...sprechen Sie uns an.

# EPDM Folien und Zubehör

Bestellware



## Dachprotect EPDM Dachgully

\* Abmessung: 60 x 100, Flansch 150/160 x 340 (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                               | DN in mm  | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>EPDM Dachgully</b> zum Einkleben, Stutzen kürzbar                     | 50        | 6DHB011010 | 31,75       |
|                                                                          | 70/75     | 6DHB011010 | 31,75       |
|                                                                          | 80/86     | 6DHB011010 | 31,75       |
|                                                                          | 100       | 6DHB011010 | 31,75       |
|                                                                          | 150       | 6DHB011010 | 42,30       |
| <b>EPDM Dachgully im Set inkl. Kleber</b> zum Einkleben, Stutzen kürzbar | 50        | 6DHB011020 | 42,35       |
|                                                                          | 70/75     | 6DHB011020 | 42,35       |
|                                                                          | 80/86     | 6DHB011020 | 42,35       |
|                                                                          | 100       | 6DHB011020 | 42,35       |
|                                                                          | 125       | 6DHB011020 | 52,95       |
| <b>EPDM Seitenauslauf</b> zum Einkleben, Stutzen kürzbar                 | 60 x 100* | 6DHB011030 | 42,35       |
|                                                                          | 76        | 6DHB011040 | 16,87       |
| <b>90°-Adapter</b> Kunststoff, für Seitenauslauf                         | 100       | 6DHB011040 | 16,87       |
|                                                                          | 100       | 6DHB011040 | 16,87       |
| <b>Laubfang VA</b>                                                       | 70-85     | 6DHB011520 | 6,27        |
|                                                                          | 85-100    | 6DHB011520 | 8,37        |
|                                                                          | 125-150   | 6DHB011520 | 13,67       |

| Ausführung                                                                                      | DN in mm                | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| <b>Rohrmanschette</b> mit Nahtband und Schelle                                                  | 12,5- 75 für ½-3" Rohre | 6DHB020010 | 63,60       |
|                                                                                                 | 25-150 für 1-6" Rohre   | 6DHB020010 | 95,40       |
| <b>Profi-Dachgully</b> Kragen/Manschette EPDM V+ für ES/EW/V+                                   | 100                     | 6DHB100100 | 117,00      |
| <b>Profi-Seitenablauf</b> Kragen/Manschette EPDM V+ für ES/EW/V+                                | 100 auf 90-35 mm        | 6DHB100105 | 91,10       |
| <b>Übergangsstück Zink</b> für Profi-Dachgully/Seitenüberlauf                                   | 100                     | 6DHB100150 | 106,50      |
| <b>Flavent Dachraum Be- und Entlüfter</b> für belüftete Flachdächer DN 100 mit Hart-PVC-Flansch | 100                     | 6DHBF10010 | 62,00       |
| <b>Flavent Wohnraum Be- und Entlüfter</b> für Profi-Dachgully/Seitenüberlauf                    | 100                     | 6DHBF10020 | 73,00       |
| <b>Flavent Reduzierstück</b> DN 125 auf DN 100 exzentrisch                                      | 125                     | 6DHBF10040 | 12,87       |
| <b>Flavent Rohrbogen-Set zum Nachrüsten</b> von Lüftern zu Durchgang Energieleitung DN 100      | 100                     | 6DHBF10050 | 59,00       |
| <b>Flavent plus Dachgully</b> DN 125 mit Hart-PVC-Flansch                                       | 125                     | 6DHBF20010 | 70,00       |
| <b>Flavent plus Notüberlaufstutzen</b> 3,5 cm als Notüberlauf DN 125                            | 125                     | 6DHBF20030 | 49,00       |
| <b>Flavent Seitenablauf Set</b> inkl. Andichtung und Grundierung DN 100                         | 100                     | 6DHBF20050 | 49,00       |

## Dachprotect Profile

In RAL 7016 (anthrazit), RAL 9006 (weißaluminium), RAL 9016 (verkehrsweiß) und Alu-natur (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                          | Format in cm          | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| <b>Dachrandprofil 40/60</b> Aluminium pulverbeschichtet             | RAL 7016 4 x 6 x 195  | 6DHB030040 | 29,60       |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 6 x 195  | 6DHB030040 | 29,60       |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 6 x 195  | 6DHB030040 | 29,60       |
| <b>Dachrandprofil 90° Außenecke 40/60</b> Schenkellänge außen 25 cm | RAL 7016 4 x 6 x 25   | 6DHB030050 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 6 x 25   | 6DHB030050 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 6 x 25   | 6DHB030050 | 26,40       |
| <b>Dachrandprofil 90° Innenecke 40/60</b> Schenkellänge innen 25 cm | RAL 7016 4 x 6 x 25   | 6DHB030060 | 26,40       |
| <b>Dachrandprofil-Verbinder 40/60</b> zum Einschieben               | RAL 7016 8            | 6DHB030070 | 5,20        |
|                                                                     | RAL 9006 8            | 6DHB030070 | 5,20        |
|                                                                     | RAL 9016 8            | 6DHB030070 | 5,20        |
| <b>Dachrandprofil 40/80</b>                                         | Alu-natur 4 x 8 x 195 | 6DHB030140 | 21,10       |
|                                                                     | RAL 7016 4 x 8 x 195  | 6DHB030140 | 29,60       |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 8 x 195  | 6DHB030140 | 29,60       |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 8 x 195  | 6DHB030140 | 29,60       |

| Ausführung                                                          | Format in cm         | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>Dachrandprofil 90° Außenecke 40/80</b> Schenkellänge außen 25 cm | Alu-natur 4 x 8 x 25 | 6DHB030150 | 24,30       |
|                                                                     | RAL 7016 4 x 8 x 25  | 6DHB030150 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 8 x 25  | 6DHB030150 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 8 x 25  | 6DHB030150 | 26,40       |
| <b>Dachrandprofil 90° Innenecke 40/80</b> Schenkellänge innen 25 cm | Alu-natur 4 x 8 x 25 | 6DHB030160 | 24,30       |
|                                                                     | RAL 7016 4 x 8 x 25  | 6DHB030160 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 8 x 25  | 6DHB030160 | 26,40       |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 8 x 25  | 6DHB030160 | 26,40       |
| <b>Dachrandprofil-Verbinder 40/80</b> zum Einschieben               | Alu-natur 4 x 8 x 80 | 6DHB030170 | 3,07        |
|                                                                     | RAL 7016 4 x 8 x 80  | 6DHB030170 | 5,20        |
|                                                                     | RAL 9006 4 x 8 x 80  | 6DHB030170 | 5,20        |
|                                                                     | RAL 9016 4 x 8 x 80  | 6DHB030170 | 5,20        |

### Dachprotect Profil Dekore



# Urbanscape Gründach

Bestellware




## URBANSCAPE

Das Urbanscape Gründach-System ist ein innovatives, leichtes System mit einer sehr hohen Wasserspeicher-Kapazität. Es wurde insbesondere für die einfache Montage konzipiert und verwandelt triste Dächer innerhalb kürzester Zeit in eine grüne Oase. (MC: GRÜNDACH)

### Vorteile

- **Komplettlösung:** Komplettsystem; keine spezielle Ausrüstung für die Verlegung nötig
- **Leichtigkeit:** im Durchschnitt 8 – 10 mal leichter als traditionelle Bodensubstrate; auf fast jedem Gebäude verwendbar; Gewicht trocken 15–20 kg/m<sup>2</sup>; Gewicht bei vollständig gesättigtem Urbanscape-System ca. 32–80 kg/m<sup>2</sup>. Je nach Art des Entwässerungssystems und der Wachstumsmatte liegt die Wasserspeicherkapazität des Urbanscape-Systems zwischen 17 und 60 l/m<sup>2</sup>.
- **Effiziente Verlegung:** deutlich geringerer Arbeitsaufwand
- **Nachhaltige Lösung:** hergestellt aus natürlichen Stein-Mischungen; leichte und offene Struktur der Wachstumsmatte fördert eine umfangreiche Wurzelverteilung und ein gutes Pflanzenwachstum
- **Hohe Feuerbeständigkeit:** gemäß DIN EN 13501-1 der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar ohne Anteile von brennbaren Baustoffen)
- **Hohe Wasseraufnahme:** schnelle und langfristige, stabile Wasserwiederaufnahme und Wasserspeicherung (belegt durch WOK- und pFKurven-Analysen). 1 m<sup>2</sup> Urbanscape-Wachstumsmatte (Stärke 2 cm) kann ca. 17 Liter Regenwasser aufnehmen. Je nach Klimazonen werden verschiedenen Arten von Urbanscape-Wachstumsmatten verwendet.
- **Optimale Wasserverteilung:** perfekte Wasserverteilung zwischen Vegetationsschicht und Urbanscape Green Roll Wachstumsmatte
- **Hohe thermische Leistung:** lang anhaltende Kühlung dank hoher Wasserspeicherkapazität und des damit verbundenen Wärmeentzugs durch Verdunstung
- **Hohe Geräusch- und Schalldämpfung:** verringert Lärm durch Absorption an der Oberfläche



| Ausführung                                                                             | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>URBANSCAPE Green Roof Standard High 37L</b><br>kommissioniert aus Systemkomponenten | W2KI70020 | 72,30                |
| <b>URBANSCAPE Green Roof Premium High 49L</b><br>kommissioniert aus Systemkomponenten  | W2KI70040 | 78,30                |

| Ausführung                                            | Art.-Nr.       | Preis/m |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>URBANSCAPE ALU Profil 6/9-120</b> 9 x 6 x 120 cm   | W2KI71021 0609 | 19,69   |
| <b>URBANSCAPE ALU Profil 8/12-120</b> 8 x 12 x 120 cm | W2KI71021 0812 | 27,25   |

| Ausführung                                               | Art.-Nr.       | Preis/Stck. |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>URBANSCAPE ALU Eck-Profil 6/9-UNI</b> 9 x 6 x 50 cm   | W2KI71030 0609 | 24,00       |
| <b>URBANSCAPE ALU Eck-Profil 8/12-UNI</b> 8 x 12 x 50 cm | W2KI71030 0812 | 37,85       |
| <b>URBANSCAPE Inspection Box</b> Kontrollschacht         | W2KI71110      | 87,20       |


| Ausführung                                                          | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>URBANSCAPE Root Membran</b> Wurzelschutzfolie aus LD-Polyethylen | W2KI71010 | 3,57                 |

| Technische Daten                               | Ausführung       | Höhe in mm | Gewicht trocken in kg/m <sup>2</sup> | Gewicht gesättigt in kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Palette |
|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Urbanscape Green Roof Standard High 37L</b> | 20 mm Green Roll | 65 - 85    | ca. 19                               | ca. 56                                 | 30                      |
| <b>Urbanscape Green Roof Premium High 49L</b>  | 40 mm Green Roll | 85 - 105   | ca. 21                               | ca. 70                                 | 27                      |

# Gründächer...

jetzt auch als Steildachvariante in 20–45°.


Interesse? Dann sprechen Sie uns an.

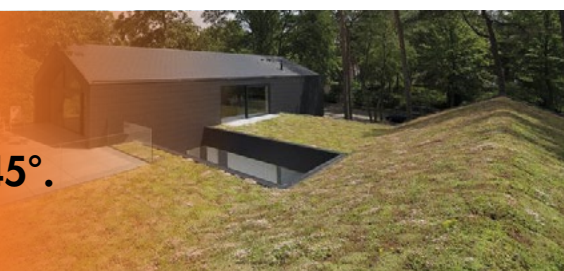

# Befestigungstechnik

**Pfostenträger** zum Einbetonieren oder Aufschrauben auf Beton (MC: PFOSTEN)

| Typ                                                                                                        | Format / Stärke in mm               | Höhe / Justierbereich in mm | Art-Nr.         | Preis/Stck. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>1 Pfostenträger höhenverstellbar</b><br>Bodenplatte 160 x 100 mm<br>Bohrungen 12 mm, Gewindestange M 20 | 100 x 100 x 6                       | 122–182                     | W55SP10980 1000 | 29,55       |
|                                                                                                            | 80 x 80 x 6                         | 121–181                     | W55SP10980 1080 | 26,15       |
| <b>2 Pfostenträger höhenverstellbar</b><br>Bodenplatte 160 x 80 mm, Bohrungen 12 mm, Gewindestange M 20    | 80 x 80 x 8                         | 60–140                      | W55S25083       | 17,55       |
| <b>3 Pfostenträger höhenverstellbar</b><br>Bodenplatte 100 x 160 mm,<br>Bohrungen 12 mm                    | Gewindestange M 20<br>100 x 100 x 8 | 0 bis 300                   | W55S25106       | 18,24       |
|                                                                                                            | Gewindestange M 24<br>100 x 100 x 8 | 0 bis 300                   | W55S25107       | 21,12       |
| <b>4 Pfostenträger zum Einbetonieren</b><br>Bodenplatte 60 x 60 mm, Schwert 100 x 70 x 8 mm                | 100 x 80 x 8                        | –                           | W55S25070 1649  | 19,20       |
| <b>5 U-Pfostenanker zum Einbetonieren</b><br>mit 250 mm langer Riffeldolle                                 | für 100 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S250050101   | 12,46       |
|                                                                                                            | für 120 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S250050121   | 12,56       |
|                                                                                                            | für 140 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S250050141   | 13,33       |
| <b>6 H-Pfostenanker zum Einbetonieren</b>                                                                  | für 100 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S252200101   | 5,32        |
|                                                                                                            | für 120 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S252200121   | 5,73        |
|                                                                                                            | für 140 mm Pfostenstärke            | –                           | W55S252200141   | 6,04        |



**Winkelverbinder** (MC: WINKELVERBINDER)

| Typ              |                   | Art-Nr.    | VE: Stck. | Preis/VE |
|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| <b>mit Rippe</b> | 70 x 70 x 55 mm   | W55H030010 | 100       | 40,40    |
|                  | 90 x 90 x 65 mm   | W55H030010 | 100       | 55,60    |
|                  | 105 x 105 x 90 mm | W55H030010 | 100       | 91,50    |

| Typ               |                   | Art-Nr.    | VE: Stck. | Preis/VE |
|-------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| <b>ohne Rippe</b> | 50 x 50 x 35 mm   | W55H030020 | 100       | 57,30    |
|                   | 70 x 70 x 55 mm   | W55H030020 | 100       | 40,53    |
|                   | 90 x 90 x 65 mm   | W55H030020 | 100       | 41,19    |
|                   | 105 x 105 x 90 mm | W55H030020 | 100       | 86,84    |

**Balkenschuh** (MC: BALKENSCHUH)

| Typ                           | Breite in mm | Höhe in mm | Art-Nr.    | VE: Stck. | Preis/VE |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>nach außen abgewinkelt</b> | 60           | 100        | W55H010010 | 100       | 88,00    |
|                               | 80           | 120        | W55H010010 | 100       | 108,50   |
|                               | 100          | 140        | W55H010010 | 100       | 128,50   |
|                               | 120          | 160        | W55H010010 | 100       | 157,00   |
|                               | 140          | 180        | W55H010010 | 100       | 199,50   |
|                               | 160          | 200        | W55H010010 | 100       | 809,00   |
|                               | 180          | 220        | W55H010010 | 100       | 918,00   |
|                               | 200          | 240        | W55H010010 | 100       | 1135,00  |

| Typ                           | Breite in mm | Höhe in mm | Art-Nr.    | VE: Stck. | Preis/VE |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>nach innen abgewinkelt</b> | 60           | 100        | W55H010020 | 100       | 184,50   |
|                               | 80           | 120        | W55H010020 | 100       | 196,00   |
|                               | 100          | 140        | W55H010020 | 100       | 236,50   |
|                               | 120          | 160        | W55H010020 | 100       | 319,50   |
|                               | 140          | 180        | W55H010020 | 100       | 356,50   |

\* Abnahme auch einzeln möglich.

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.



## Eurotec Hapatec Holzbau- und Terrassenschraube

Edelstahl gehärtet (magnetisierbar); nichtrostender Stahl nach DIN 10088 (bedingt rostbeständig, nicht säurefest); 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern; nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.; nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären; 60 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4 (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



| Typ  | Format in mm | inklusive                   | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| TX25 | 5,0 x 60     | –                           | WSET111817 | 200       | 26,30    |
|      |              | Bit und Drill-Stop im Eimer | WSET11181E | 500       | 82,10    |
|      | 5,0 x 70     | –                           | WSET111817 | 200       | 29,75    |
|      |              | Bit und Drill-Stop im Eimer | WSET11181E | 500       | 93,00    |
|      | 5,0 x 90     | –                           | WSET111817 | 200       | 36,80    |

## Eurotec Hapatec Heli V4A Terrassenschraube

Edelstahl V4A; rostbeständig und bedingt säurebeständig, geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären; nicht geeignet für die Verwendung in Hallenschwimmbädern. Die spezielle Schraubengeometrie verringert das Einschraubdrehmoment. Die Gefahr des Abreißen der Schraube aus dem relativ weichen Edelstahl V4A wird so verringert. (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



| Typ  | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|------|--------------|------------|-----------|----------|
| TX25 | 5,0 x 70     | WSET100055 | 200       | 45,40    |
|      | 5,0 x 80     | WSET100055 | 200       | 50,70    |

## Eurotec Panelwistic DAG blue+ Holzbauschraube, Senkkopf

DAG blue+ höhere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche Verzinkung und beständig gegen mechanische Beanspruchung; durch die Schraubspitze AG schnelleres und einfacheres Einschrauben und geringere Spaltwirkung. (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



| Typ  | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|------|--------------|------------|-----------|----------|
| TX40 | 8,0 x 120    | WSET944715 | 50        | 12,41    |
|      | 8,0 x 140    | WSET944715 | 50        | 15,39    |
|      | 8,0 x 160    | WSET944715 | 50        | 18,73    |
|      | 8,0 x 180    | WSET944715 | 50        | 22,90    |
|      | 8,0 x 200    | WSET944715 | 50        | 25,20    |
|      | 8,0 x 220    | WSET944715 | 50        | 29,25    |
|      | 8,0 x 240    | WSET944715 | 50        | 33,60    |
|      | 8,0 x 260    | WSET944715 | 50        | 36,70    |
|      | 8,0 x 280    | WSET944715 | 50        | 41,20    |
|      | 8,0 x 300    | WSET944715 | 50        | 45,60    |



## Eurotec Paneltwistec DAG blue+ Holzbauschraube, Tellerkopf

DAG blue+ höhere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche Verzinkung und beständig gegen mechanische Beanspruchung; durch die Schraubspitze AG schnelleres und einfacheres Einschrauben und geringere Spaltwirkung. (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



| Typ  | Format in mm                | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE                      |
|------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| TX30 | 6,0 x 40 / 50 / 60          | WSET945947 | 100       | 7,36 / 8,69 / 9,22            |
|      | 6,0 x 70 / 80 / 100         | WSET945947 | 100       | 10,32 / 11,36 / 14,52         |
|      | 6,0 x 120 / 140 / 160 / 200 | WSET945947 | 100       | 18,47 / 23,40 / 27,40 / 42,05 |
| TX40 | 8,0 x 120 / 140 / 160       | WSET944588 | 50        | 15,26 / 19,14 / 20,13         |
|      | 8,0 x 180 / 200 / 220       | WSET944588 | 50        | 26,50 / 31,05 / 37,50         |
|      | 8,0 x 240 / 260 / 280 / 300 | WSET944588 | 50        | 37,15 / 40,35 / 44,55 / 49,90 |

## Eurotec END Nageldübel Senkkopf

Der Eurotec Nageldübel eignet sich für die Befestigung in Beton, Vollziegeln, Kalksandstein und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten. Er besteht aus einem galvanisch verzinktem Kreuzschlitznagel (PZ2) und einem Senkkopfdübel aus Kunststoff. (MC: NAGELDÜBEL)



| Typ | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|-----|--------------|------------|-----------|----------|
| PZ2 | 6,0 x 40     | WSET200004 | 200       | 23,15    |
|     | 6,0 x 60     | WSET200004 | 200       | 29,60    |
|     | 6,0 x 80     | WSET200004 | 200       | 42,05    |
|     | 8,0 x 60     | WSET200004 | 100       | 23,55    |
|     | 8,0 x 80     | WSET200004 | 100       | 26,95    |
|     | 8,0 x 100    | WSET200004 | 100       | 33,80    |

## Eurotec Injektionsmörtel

Beim Eurotec Injektionsmörtel handelt es sich um einen leistungsfähigen Verbundmörtel auf der Basis von Vinylesterharz. Es ist zugelassen für Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton und Mauerwerk sowie zur Erstellung von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen. Der Eurotec Injektionsmörtel eignet sich aufgrund der spreizdruckfreien Montage hervorragend für Installationen, bei denen sehr geringe Rand- und Achsabstände erforderlich sind. Er bietet zudem eine passende Lösung überall dort, wo herkömmliche Befestigungsmittel keinen ausreichenden Halt im Untergrund finden. Dies kann beispielsweise bei Verankerungen in Lochsteinen der Fall sein. Der Mörtel ist frei von gesundheitsschädlichem Styrol. (MC: INJEKTIONSMÖRTEL)


| Typ                                                             | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Injektionsmörtel inkl. Statikmischer Vinylesterharz, styrolfrei | WSET200085 | 1         | 17,66    |
| Statikmischer für Injektionsmörtel-Kartuschen                   | WSET200084 | 10        | 1,17     |
| Eurotec Injektionsmörtel-Siebhülser Kunststoff                  | WSET200086 | 10        | 53,00    |
| Eurotec Injektionsmörtel-Siebhülser Kunststoff                  | WSET200086 | 10        | 59,80    |

### ...für jede Anwendung das passende Produkt.

#### Ideal für STEICO Dämmstoffe

Die STEICO Stegträger lassen sich ideal mit STEICO Dämmstoffen kombinieren. Egal ob Holz- oder Hanfdämmstoffe, Einblasdämmung oder feste und flexible Platten – das gesamte Sortiment der ökologischen STEICO Dämmstoffe steht für den Einsatz mit STEICO Stegträgern zur Verfügung.

Für Neubau oder Sanierung bietet STEICO somit ein wechselseitig optimiertes System, das höchste Energieeffizienz bietet.

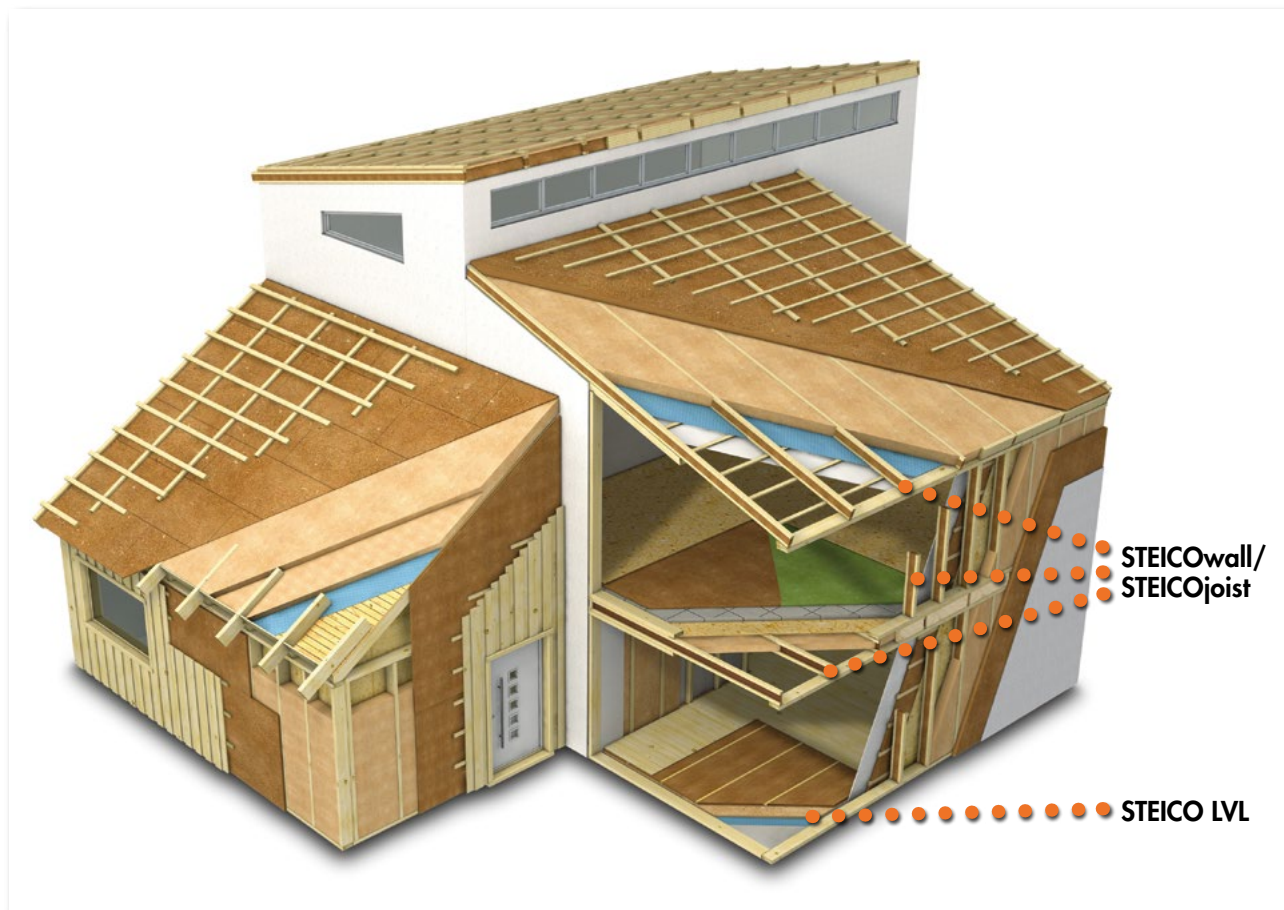

#### STEICOjoist

##### Trägersystem für Dach und Decke

Stegträger zur Anwendung in biegebeanspruchten Bereichen wie Deckenträger oder Dachsparren.

##### Besondere Kennzeichen:

- 8 mm starker Hartfasersteg zur Aufnahme von sehr hohen Schubbelastungen
- sehr hohe Güteklasse des Gurtmaterials
- optional mit Stegdämmung erhältlich

#### STEICOWall

##### Trägersystem für Wände

Stegträger zur Anwendung als Wandstütze.

##### Besondere Kennzeichen:

- nur 6 mm starker Hartfasersteg zur Minimierung von Wärmebrücken
- optional als Dämmträger mit werksseitiger Stegdämmung erhältlich

#### STEICO LVL

##### Furnierschichtholz

Hoch belastbares Furnierschichtholz (LVL) für vielfältige Anwendungsbereiche.

##### Besondere Kennzeichen:

- sehr hohe Festigkeiten
- hohe Dimensionsstabilität
- schlanke Querschnitte, geringes Gewicht

# STEICO Stegträger

## STEICO LVL-R Furnierschichtholz für stabförmige Bauteile

Auf Anfrage

**Systemkomponente im Bausystem STEICOconstruction.**

**Eigenschaften:** In großen Materialstärken und vielen Formaten verfügbar, besonders hohe Festigkeit, ausgezeichnete Dimensionsstabilität, gute Schraubenauszugsfestigkeit, schlanke Querschnitte und geringes Gewicht, Vermeidung von Setzungen, AbZ Z-9.1-811.

**Anwendung:** Sparren, Stützen, Pfetten, Schwelle und Rähm, Fenster- und Türstürze, Hauptträger, Unterzüge, Deckenverstärkungen, Balkensanierung. (MC: KOTR)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 39           | 160          | 12         | 40STOR3900 | 7,59    |
|              | 200          | 12         | 40STOR3900 | 9,48    |
|              | 220          | 12         | 40STOR3900 | 10,43   |
|              | 240          | 12         | 40STOR3900 | 11,38   |
|              | 300          | 12         | 40STOR3900 | 14,21   |
|              | 360          | 12         | 40STOR3900 | 17,07   |
|              | 400          | 12         | 40STOR3900 | 22,55   |
| 45           | 160          | 12         | 40STOR4500 | 8,75    |
|              | 200          | 12         | 40STOR4501 | 10,95   |
|              | 220          | 12         | 40STOR4502 | 12,07   |
|              | 240          | 12         | 40STOR4503 | 13,12   |
|              | 280          | 12         | 40STOR4500 | 15,31   |
|              | 400          | 12         | 40STOR4500 | 21,90   |
| 75           | 220          | 13         | 40STOR7500 | 19,09   |
|              | 240          | 13         | 40STOR7500 | 20,81   |
|              | 300          | 13         | 40STOR7500 | 26,05   |
|              | 360          | 13         | 40STOR7500 | 31,25   |
|              | 400          | 13         | 40STOR7500 | 34,70   |

## STEICO LVL R Das intelligente Trockenbau-System aus Furnierschichtholz

Furnierschichtholz-Stiele in den gängigen Trockenbauformaten; Besonders dimensionstabil – kein Schwinden, kein Verdrehen, höchste Festigkeiten; Einfache Verarbeitung mit üblichen Holz bearbeitungs-Werkzeugen; Beplankungen können geklammert und/oder geschraubt werden

**STEICO LVL R Trockenbau-Stiele (MC: KOTR)**



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Stück./Palette | Preis/m |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|---------|
| 45           | 480          | 3,0        | 40STOR4548 | 250            | 2,25    |
|              | 730          | 3,0        | 40STOR4573 | 164            | 3,43    |



## STEICOjoist Trägersystem für Dach und Decke

Auf Anfrage

**Energieeffizient, leicht und belastbar.**

**Eigenschaften:** Reduzierung von Wärmebrücken, dimensionsstabil, geringes Eigengewicht, hoch belastbar, leichte Installation von Gebäudetechnik, mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten, Verwendung verfügbarer Verbindungsmittel, ETA – Europäisch technische Zulassung.

**Anwendung:** Dachsparren für Holzrahmen- oder Massivbau. Deckenbalken im Holzrahmen- oder Massivbau. (MC: KOTR)



| Typ                                   | Länge in m | Gurt in mm (B x H) | Höhe in mm | Art.-Nr.   | Preis/m |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------|
| <b>STEICOjoist SJ 45</b><br>Steg 8 mm | 13         | 45 x 39            | 200        | 40STOSJ450 | 8,14    |
|                                       | 13         | 45 x 39            | 220        | 40STOSJ450 | 8,33    |
|                                       | 13         | 45 x 39            | 360        | 40STOSJ450 | 9,97    |
| <b>STEICOjoist SJ 60</b><br>Steg 8 mm | 13         | 60 x 39            | 200        | 40STOSJ600 | 9,61    |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 240        | 40STOSJ600 | 9,95    |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 280        | 40STOSJ600 | 10,39   |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 300        | 40STOSJ600 | 10,60   |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 360        | 40STOSJ600 | 11,61   |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 400        | 40STOSJ600 | 12,41   |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 450        | 40STOSJ600 | 13,39   |
|                                       | 13         | 60 x 39            | 500        | 40STOSJ600 | 14,38   |
| <b>STEICOjoist SJ 90</b><br>Steg 8 mm | 13         | 90 x 39            | 200        | 40STOSJ900 | 13,62   |
|                                       | 13         | 90 x 39            | 220        | 40STOSJ900 | 13,88   |
|                                       | 13         | 90 x 39            | 280        | 40STOSJ900 | 14,61   |
|                                       | 13         | 90 x 39            | 300        | 40STOSJ900 | 14,86   |
|                                       | 13         | 90 x 39            | 500        | 40STOSJ900 | 17,97   |





## STEICOWall Trägersystem für Wände

Auf Anfrage

Wandstiel für wärmebrückenoptimierte Holzrahmenbaukonstruktionen (MC: KOTR)



| Typ                                 | Länge in m | Gurt in mm (B x H) | Höhe in mm | Art.-Nr.   | Preis/m |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------|
| STEICOWall SW 45 Steg 6 mm          | 13         | 45 x 39            | 160        | 40ST0SW450 | 7,21    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 200        | 40ST0SW450 | 7,42    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 240        | 40ST0SW450 | 7,74    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 300        | 40ST0SW450 | 8,12    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 360        | 40ST0SW450 | 8,83    |
| STEICOWall SW 45 Steg 6 mm, gedämmt | 13         | 45 x 39            | 160        | 40ST0SW451 | 8,12    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 200        | 40ST0SW451 | 8,58    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 240        | 40ST0SW451 | 9,11    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 300        | 40ST0SW451 | 9,82    |
|                                     | 13         | 45 x 39            | 360        | 40ST0SW451 | 10,91   |
| STEICOWall SW 60 Steg 6 mm          | 13         | 60 x 39            | 160        | 40ST0SW600 | 8,22    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 200        | 40ST0SW600 | 8,45    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 240        | 40ST0SW600 | 8,75    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 280        | 40ST0SW600 | 9,38    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 300        | 40ST0SW600 | 9,53    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 400        | 40ST0SW600 | 11,06   |
| STEICOWall SW 60 Steg 6 mm, gedämmt | 13         | 60 x 39            | 160        | 40ST0SW601 | 9,29    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 200        | 40ST0SW601 | 9,86    |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 240        | 40ST0SW601 | 10,49   |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 280        | 40ST0SW601 | 11,54   |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 300        | 40ST0SW601 | 11,86   |
|                                     | 13         | 60 x 39            | 400        | 40ST0SW601 | 14,30   |
| STEICOWall SW 90 Steg 6 mm          | 13         | 90 x 39            | 240        | 40ST0SW900 | 12,97   |
|                                     | 13         | 90 x 39            | 400        | 40ST0SW900 | 14,91   |
| STEICOWall SW 90 Steg 6 mm, gedämmt | 13         | 90 x 39            | 240        | 40ST0SW901 | 15,64   |
|                                     | 13         | 90 x 39            | 400        | 40ST0SW901 | 20,18   |

## STEICO Stegdämmung


für Steico Joist und Wall (MC: KOTR)

| Typ                            | Stärke in mm | Länge in m | Höhe in mm | Art.-Nr.   | Preis/m |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| STEICO Stegdämmung SJ45 / SW45 | 18           | 13         | 84         | 40ST02X450 | 0,93    |
|                                |              | 13         | 124        | 40ST02X450 | 1,16    |
|                                |              | 13         | 164        | 40ST02X450 | 1,39    |
| STEICO Stegdämmung SJ60 / SW60 | 25           | 13         | 84         | 40ST02X600 | 1,08    |
|                                |              | 13         | 124        | 40ST02X600 | 1,43    |
|                                |              | 13         | 164        | 40ST02X600 | 1,77    |
| STEICO Stegdämmung SJ90 / SW90 | 40           | 13         | 124        | 40ST02X900 | 2,23    |
|                                |              | 13         | 164        | 40ST02X900 | 2,67    |

### Außenwandkonstruktion

#### Aufbau von innen nach außen

1. Gipsbauplatte
2. Holzwerkstoffplatte
3. STEICOwall mit STEICOzell Holzfaser Einblasdämmung
4. STEICOprotect H Putzträgerlatte
5. Putzsystem

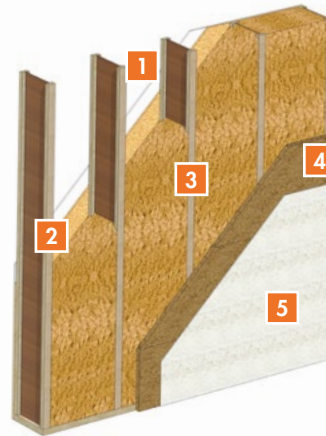


#### Vorteile des STEICO Bausystems

- mit nur 5 Schichten zur ökologischen und diffusionsoffenen Außenwand
- robustes Holzfaserplatten-Wärmedämm-Verbundsystem
- diffusionsoffen – kein Einsatz von Dampfbremsfolien nötig
- hohe Wärmespeicherfähigkeit der Holzfaserplatte – dadurch länger warme Oberflächen und geringeres Veralgungsrisiko
- Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
- dimensionsstabil
- U-Wert beliebig durch Variation der Trägerhöhe sehr kostengünstig einstellbar
- definierte Materialfeuchten
- Brandschutznachweise bis F 90-B verfügbar

### Dachkonstruktion

#### Aufbau von außen nach innen

1. Lattung, Konterlattung, Dacheindeckung
2. STEICOuniversal Unterdeckplatte
3. STEICOjoist mit STEICOzell Holzfaser Einblasdämmung
4. Holzwerkstoffplatte
5. Gipsbauplatte

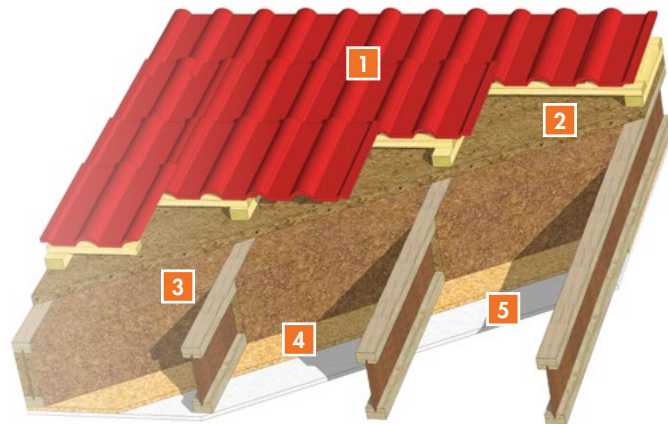

#### Vorteile des STEICO Bausystems

- sichere STEICOuniversal Unterdeckplatte
- diffusionsoffen – kein Einsatz von Dampfbremsfolien nötig
- exzellenter sommerlicher Wärmeschutz durch hohe Wärmespeicherfähigkeiten
- häufig keine Mittelpfetten notwendig und dadurch freie Raumgestaltung im Dachgeschoss
- Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Brandschutznachweise verfügbar
- U-Wert beliebig durch Variation der Trägerhöhe sehr kostengünstig einstellbar
- dimensionsstabil
- definierte Materialfeuchten

### Ausführung auf Mauerwerk



#### Mauerwerkswand

1. Stegdämmung
2. Laibungsplatte
3. Horizontal nivelliertes Setzholz zur Lagerung des wandnahen Stegträgergurtes. Abtragung der vertikalen Fassadenlasten.

#### Befestigung auf Mauerwerk



Rahmendübel  
nach Zulassung

Winkelverbindung z.B.  
90 x 48 x 3,0 \* 76  
einmal links und einmal  
rechts vom Steg

Min. 4 Stück  
CSA-Schrauben  
5,0 x 35 je  
Winkelverbindung

### Ausführung auf Beton



#### Stahlbetonaußenwand

1. Stegdämmung
2. Laibungsplatte
3. Horizontal nivelliertes Setzholz zur Lagerung des wandnahen Stegträgergurtes. Abtragung der vertikalen Fassadenlasten.

#### Befestigung auf Stahlbeton



Heco Multi-Monti-TC  
7,5 x 100 gemäß  
Z-21.1-1879 einmal  
links, einmal rechts  
vom Steg

ggf. Gurtdurchbohrung  
mit  $\varnothing \leq 15\text{mm}$  für  
rechtwinklige Montage

60/90

# Rauhspund



## Rauhspund

Rauhspund Nordische Fichte Deckbreite 113 mm (MC: RAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 21           | 121          | 2,7        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 3          | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 3,3        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 3,6        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 3,9        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 4,2        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 4,5        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 4,8        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 5,1        | 4VRF2112R | 9,31                 |
|              |              | 5,4        | 4VRF2112R | 9,31                 |
| 24           | 121          | 3          | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 3,3        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 3,6        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 3,9        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 4,2        | 4VRF2412R | 10,27                |

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 24           | 121          | 4,5        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 4,8        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 5,1        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              | 5,4        | 4VRF2412R | 10,27                |
|              |              |            |           |                      |
| 28           | 121          | 2,7        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 3          | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 3,3        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 3,6        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 3,9        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 4,2        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 4,5        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 4,8        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 5,1        | 4VRF2812R | 13,16                |
|              |              | 5,4        | 4VRF2812R | 13,16                |

Nordische Fichte getrocknet,  
Sichtseite gehobelt und gefast, roh, Deckbreite 126 mm (MC: RAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 24           | 121          | 5          | 4VRF2412T | 14,62                |

## Profilbretter



### MOCOPINUS Lignuline<sup>11</sup> Fichte

Fichte Rundprofil RPR, farblich endbehandelt, für den geschützten Außenbereich, Deckbreite 111 mm (MC: PRFI)

| Ausführung                               | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| Lignuline <sup>11</sup> reinweiß F0007   | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221010 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> anthrazit7016    | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221015 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> platingrau 7036  | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221020 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> lichtgrau 7035   | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221030 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> Nussbaum 2297    | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222010 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> Eiche hell 2296  | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222020 | 6         | 24,10                |
| Lignuline <sup>11</sup> Palisander F0005 | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222040 | 6         | 24,10                |

### Fichte

Fichte Softline U/S Sortierung, Deckbreite 113 mm (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 19           | 121          | 3,9        | 4VPF19121 | 13,14                |
|              |              | 4,2        | 4VPF19121 | 13,14                |
|              |              | 4,5        | 4VPF19121 | 13,14                |

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 19           | 121          | 4,8        | 4VPF19121 | 13,14                |
|              |              | 5,1        | 4VPF19121 | 13,14                |
| 24           | 121          | 4,2        | 4VPF24121 | 20,71                |
|              |              | 5,1        | 4VPF24121 | 20,71                |

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.

Bauschnittholz

Konstruktionsholz und  
Befestigungstechnik

Hobelware

Vollholzprodukte / konstruktive Produkte

# Glattkantbretter



## MOCOPINUS Fichte

Fichte Lignuline<sup>11</sup> G4R (MC: GLFI)

| Ausführung         | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/lfm |
|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| reinweiß 0007      | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008007 | 4         | 4,92      |
| platingrau 7036    | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008010 | 4         | 4,92      |
| anthrazitgrau 7016 | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008015 | 4         | 4,92      |
| lichtgrau 7035     | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008020 | 4         | 4,92      |
| Palisander F-0007  | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008205 | 4         | 4,92      |
| Eiche hell 2297    | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008296 | 4         | 4,92      |
| Nussbaum 2296      | 18           | 195          | 5,1        | 40M0008297 | 4         | 4,92      |

## Fichte

U/S hobelfallend, foliert (MC: GLFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 21           | 95           | 4,2        | 4VGF21095  | 1,81      |
|              |              | 5,1        | 4VGF21095  | 1,81      |
|              | 121          | 4,2        | 4VGF21121  | 2,19      |
|              |              | 5,1        | 4VGF21121  | 2,19      |
|              | 145          | 4,2        | 4VGF21145  | 2,76      |
|              |              | 5,1        | 4VGF21145  | 2,76      |
|              | 170          | 4,2        | 40M0010040 | 3,05      |
|              |              | 5,1        | 40M0010040 | 3,05      |

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 21           | 195          | 4,2        | 4VGF21190 | 3,51      |
|              |              | 5,1        | 4VGF21190 | 3,51      |
| 27           | 120          | 4,2        | 4VGF26120 | 3,17      |
|              | 145          | 4,2        | 4VGF26145 | 3,41      |
|              | 195          | 4,2        | 4VGF26195 | 4,67      |

## Sibirische Lärche

U/S hobelfallend, foliert (MC: GLLÄ)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/lfm |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 21           | 120          | 4,0        | 4VGL21120 | 3,71      |
|              | 145          | 5,1        | 4VGL21145 | 4,45      |
|              | 190          | 5,1        | 4VGL21190 | 5,97      |

## Massivholzdielen Fichte naturbelassen

allseitig Nut und Feder, umlaufend gefast, VE 3 Stck/Paket (MC: PKKI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| 27           | 190          | 4,75       | PRT101027 480 | 33,50                |




# Fasebretter



## Fichte

U/S Sortierung, mit 2 Fasen, DIN 14519 (MC: HOFI)




| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 19           | 121          | 3,9        | 4VFF19121 | 13,14                |
|              |              | 4,2        | 4VFF19121 | 13,14                |
|              |              | 4,5        | 4VFF19121 | 13,14                |
|              |              | 4,8        | 4VFF19121 | 13,14                |
|              |              | 5,1        | 4VFF19121 | 13,14                |

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 22,5         | 121          | 5,1        | 4VFF23121 | 15,37                |
| 24           | 121          | 4,2        | 4VFF24121 | 19,72                |
|              |              | 5,1        | 4VFF24121 | 19,72                |

## Fassadenprofil Sibirische Lärche

Carportprofil, LARIX rund/Fase gehob. u/s roh (MC: PRLÄ)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 20,5         | 119          | 5,1        | 40M0330030 | 33,55                |

Bauschnittholz

Konstruktionsholz und Befestigungstechnik

Hobelware

Vollholzprodukte / konstruktive Produkte

## Hier könnte Ihr eigenes Gerüstbanner hängen...

Sprechen Sie mit uns...

...wir sagen Ihnen wie's funktioniert.

# Kundennähe ist unser Prinzip...



## Unsere Produktvielfalt...

### Türen & Tür-Beschläge

Innentüren · Spezialtüren · Beschläge

### Boden · Wand · Decke

Massivholzdielen · Fertigparkett · Designboden  
Aqua-Tech-Boden · Laminatboden · Paneele

### Plattenwerkstoffe

Sperrholz · MDF · Tischlerplatten · Massivholz  
Dekorspan · Arbeitsplatten · Fensterbänke

### Holzbau

Zimmereibedarf · Dachbaustoffe  
Trockenbau

### Schnittholz

Terrassendielen



**Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.**



# Fassaden und Außenverkleidungen

Seite 35 – 49

### Sortierbestimmungen Hobelware Nordische Fichte/Kiefer nach DIN 68126 Teil 3

| Nr. Merkmale                          | A-Sortierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B-Sortierung                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Äste</b>                         | unzulässig: ausgefallene Äste über 5 mm Durchmesser<br>zulässig: gesunde, festverwachsene Äste; kleine schwarze und schwarzumrandete Äste (bis 20 mm Durchmesser), mindestens einseitig zur Hälfte verwachsen, vereinzelt kleine ausgefallene Kantenäste und kleine Beschädigungen an Kantenausbrüchen, soweit die Deckung dadurch nicht beeinträchtigt wird                                                                                 | unzulässig: ausgefallene und stärker angeschlagene Äste über 20 mm Durchmesser                                                                                                                        |
| <b>2 Risse</b>                        | unzulässig: durchgehende Risse<br>zulässig: Endrisse mit einer Länge bis zum Maß der Brettbreite und Haarris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zulässig: größere durchgehende Risse bis 300 mm Länge in Faserrichtung                                                                                                                                |
| <b>3 Kernröhre</b>                    | unzulässig: größere Kernröhre (über 4 mm breit)<br>zulässig: bei 20% der Stückzahl leichte Kernröhre von maximal halber Brettlänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zulässig                                                                                                                                                                                              |
| <b>4 Druckholz (Buchs, Rothürte)</b>  | zulässig: Druckholz in geringem Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zulässig: soweit das Verlegen möglich ist                                                                                                                                                             |
| <b>5 Drehwuchs</b>                    | unzulässig: visuell erkennbarer Drehwuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zulässig: soweit das Verlegen möglich ist                                                                                                                                                             |
| <b>6 Harzgallen</b>                   | zulässig: vereinzelt Harzgallen mit einer Fläche bis zu 2,5 cm <sup>2</sup> (max. 3 Harzgallen auf 1,5 m Brettlänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zulässig                                                                                                                                                                                              |
| <b>7 verkiente Stellen bei Kiefer</b> | zulässig: leicht verkiente Stellen bei max. 10 % der Stückzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zulässig                                                                                                                                                                                              |
| <b>8 Rindeneinschluss</b>             | unzulässig: größerer Rindeneinschluss, der länger als die halbe Brettbreite ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zulässig                                                                                                                                                                                              |
| <b>9 Insektenfraßstellen</b>          | unzulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zulässig: vereinzelt, bis 5 % der Stückzahl                                                                                                                                                           |
| <b>10 Fäule</b>                       | unzulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zulässig                                                                                                                                                                                              |
| <b>11 Verfärbungen</b>                | zulässig: geringe Verfärbungen (bis 10 % der Oberfläche) bei 10 % der Stückzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zulässig: Verfärbungen und feste, farbige Streifen<br>unzulässig: überwiegend verblaute Partien                                                                                                       |
| <b>12 Bearbeitung</b>                 | maßhaltig und gut gehobelt<br>zulässig: vereinzelt ausgedübelte Stellen und kleinere Hobelfehler (z. B. leichte Aufrauungen neben Ästen) Baumkante an der unteren Nutwanne eines Profilbrettes auf einer Gesamtlänge von nicht mehr als 500 mm<br>Die Feder darf durch die Baumkante nicht geschwächt werden. Neben dem üblichen Dübel ist auch der Hirnholzdübel zu verwenden, dessen Fläche eher einem Ast gleicht als der Längsholzdübel. | maßhaltig und passend gehobelt<br>zulässig: Hobelfehler, soweit das Verlegen möglich ist; ausgedübelte Stellen; Baumkante, soweit die Verlegung und Stabilität nicht wesentlich beeinträchtigt werden |


### Alle Profile im Überblick...



Profilbrett Standardprofil



Profilbrett Rundprofil



Fasebrett mit 2 Fasen



Fassadenprofil Variant KSP




Rhombusleiste




Glattkantbrett



Boden-Deckel-Profil



Fassadenprofil CUB 10 hf




Fassadenprofil KSP  
(endlos verlegbar)



Fassadenprofil CHR  
(endlos verlegbar)

# Fassaden-Profilholz und Glatkantbretter



## Keilspundprofil



**MOCOPINUS Sibirische Lärche**, Variant LARIXON KSP 10 hf, roh, fein gesägt, Deckbreite 126 mm (MC: PRLÄ)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| 23           | 146          | 5,1        | 40M0330012 | 6         | 27,05    |

**MOCOPINUS Fichte**, PICEON Variant KSP 10 hf, roh, fein gesägt, Deckbreite 126 mm (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| 23           | 146          | 4,5        | 40M0230012 | 6         | 18,61    |

## Rhombusleiste



**MOCOPINUS Sibirische Lärche**, Kanten gerundet, gehobelt (MC: PRLÄ)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   |  | Preis/m |
|--------------|--------------|------------|------------|--|---------|
| 27           | 68           | 5,1        | 40M0350012 |  | 2,80    |

**Sibirische Lärche**, U/S, Kanten gerundet, 2 Schmalseiten abgeschrägt (MC: PRLÄ)


| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/m |
|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| 27           | 56           | 5,7        | 4VPL27056 | 2,25    |

## Schalung



**Lärche** Frischeinschnitt, sägerauh (MC: SC24)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 24           | 140          | 4          | 4VSL24140R | 14,13    |
|              |              | 5          | 4VSL24140R | 14,63    |
|              | 160          | 4          | 4VSL24160R | 14,13    |
|              |              | 5          | 4VSL24160R | 14,63    |
|              | 200          | 4          | 4VSL24200R | 14,63    |
|              |              | 5          | 4VSL24200R | 14,63    |

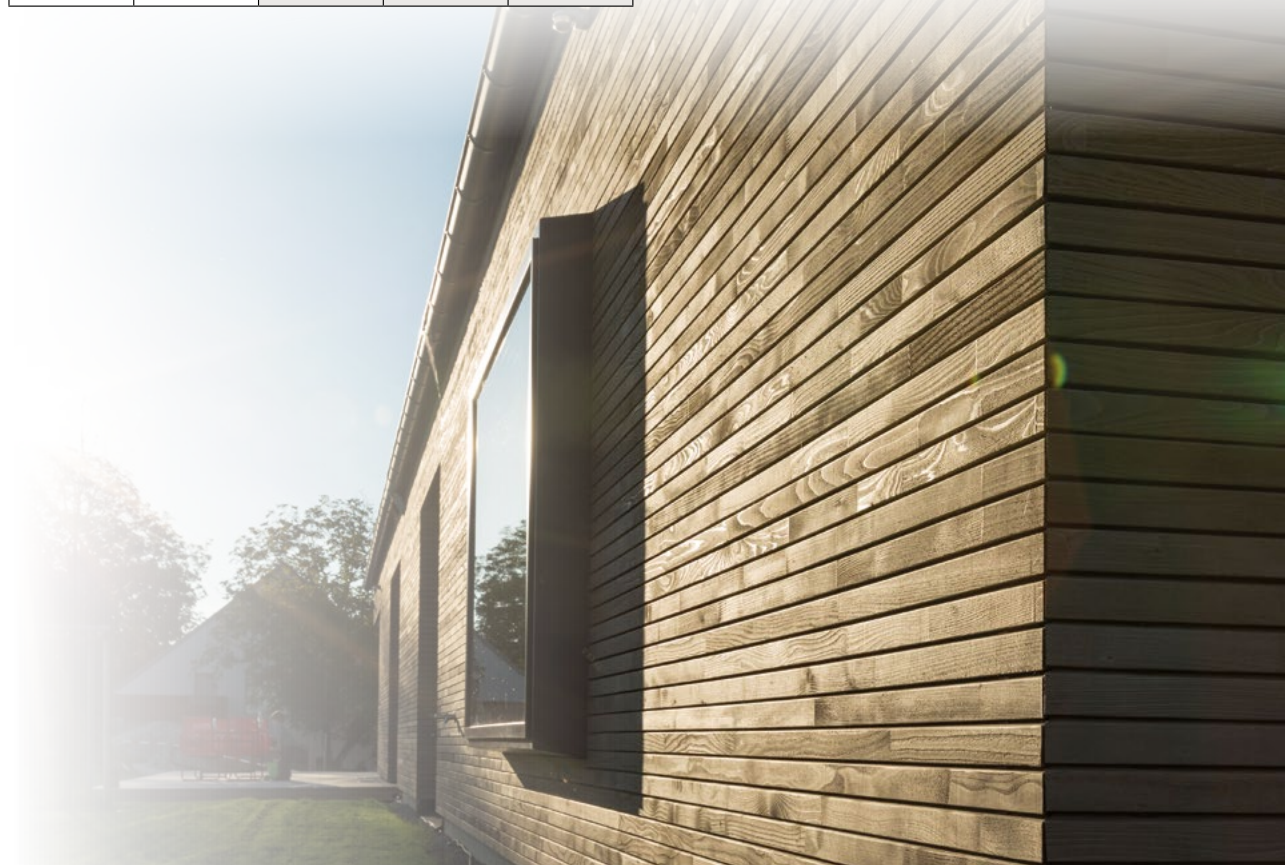

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.

# Fassadenzubehör



## MOCOPINUS Pinufin



**Vergrauungs-Lasur** Wasserverdünnbar und geruchsneutral. Beinhaltet hochwertige Farbpigmente. Für Fichte und Lärche geeignet. Sichert über lange Zeit ein homogenes Farbbild. Kein Nachstreichen erforderlich. (MC: MOCO HOLZFARBE)

**Auf Anfrage**

| Ausführung                        | Inhalt | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/VE |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|----------|
| Vergrauungs-Lasur Silbergrau 1221 | 2,5 l  | W51VM00125 | 1         | 58,90    |

### Holzfarbe für Außen (MC: MOCO HOLZFARBE)

| Ausführung                    | Inhalt | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|-------------------------------|--------|------------|-------------|
| Palisander transparent F-0005 | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Reinweiß F-0007               | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Eiche hell transparent F-2296 | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Nussbaum transparent F-2297   | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Anthrazitgrau F-7016          | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Lichtgrau F-RAL 7035          | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |
| Platingrau F-RAL 7036         | 2,5 l  | W51VM00010 | 58,90       |



# Mit Mocopinus kreativ gestalten...

...drei Ideengeber für Fassaden,  
Innenräume und Terrassen.



## Das Blackbook...

rund 50 Referenzprojekte zeigen faszinierende  
Möglichkeiten vom Reihenhaushaus bis zum Hotel

## Der Musterturm...

sofort einen optimalen Eindruck von den  
veredelten Hölzern und Profilen bekommen  
mit ihren vielfältigen Farben und Oberflächen

## Die Handmuster...

jederzeit anschaulich und erfolgreich beraten,  
die Alternativen aufzeigen und mit Sicherheit  
das passende Produkt auswählen

**Einfach überzeugend... die drei  
unentbehrlichen Helfer für jede Ausstellung**

# Interesse?

**Sprechen Sie mit uns ...weitere Infos und Preise erhalten Sie auf Anfrage.**



# 3in1 Holzschutz-Lasuren

Sparen Sie Zeit und Geld

Die 3in1 Holzschutz-Lasuren von Remmers sind hochwertige Eintopfssysteme mit den Funktionen der Imprägnierung, Grundierung und Lasur. Für den Anwender hat dies zahlreiche Vorteile: Nur ein Produkt, weniger Streichaufwand, geringere Materialkosten pro m<sup>2</sup> und das bei geprüftem und zugelassenem Holzschutz. 3in1 Lasuren von Remmers schützen das Holz natürlich matt. Sie sind atmungsaktiv und reduzieren die Gefahr von Bläuepilzen, Fäulnis, Schimmel, Algen und Wespenfraß. Und das Beste: Nach einer langen Standzeit, währenddessen der Anstrich gleichmäßig abwittert, kann das Holz in der Regel ohne Anschleifen überstrichen werden und sieht wieder aus wie neu.

## Imprägnierung, Grundierung und Lasur kombiniert in nur einem Produkt

### Warum 3in1-Lasuren von Remmers?

- Nur ein Produkt für den kompletten Anstrichaufbau
- Spart Zeit und Geld
- Sehr gute Standzeiten und einfache Renovierung ohne Anschleifen

### Aqua HSL-35/m-Prof-Holzschutz-Lasur 3in1\*

Schnell trocknende, wasserbasierte Premium-Holzschutz-Lasur für den professionellen Einsatz

### HSL-30/m-Prof-Holzschutz-Lasur 3in1\*

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit erhöhter Wirksamkeit für den professionellen Einsatz



\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# Holzlasur und Holzschutz



## Remmers HSL-Lasur

### HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit erhöhter Wirksamkeit für den professionellen Einsatz (MC: HS-Lasur)

| Ausführung                        | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>7100 farblos</b>               | 2,5 l  | W51R71000 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71000 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71000 | 16,77       |
| <b>7101 Eiche hell RC-365</b>     | 2,5 l  | W51R71010 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71010 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71010 | 16,77       |
| <b>7102 Kiefer RC-270</b>         | 2,5 l  | W51R71020 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71020 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71020 | 16,77       |
| <b>7103 Pinie/Lärche RC-260</b>   | 2,5 l  | W51R71030 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71030 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71030 | 16,77       |
| <b>7104 Eiche rustikal RC-360</b> | 2,5 l  | W51R71040 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71040 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71040 | 16,77       |
| <b>7105 Teak RC-545</b>           | 2,5 l  | W51R71050 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71050 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71050 | 16,77       |
| <b>7106 Mahagoni RC-565</b>       | 2,5 l  | W51R71060 | 20,47       |
|                                   | 5,0 l  | W51R71060 | 18,29       |
|                                   | 10,0 l | W51R71060 | 16,77       |

| Ausführung                          | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>7107 Nussbaum RC-660</b>         | 2,5 l  | W51R71070 | 20,47       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71070 | 18,29       |
|                                     | 10,0 l | W51R71070 | 16,77       |
| <b>7108 Palisander RC-720</b>       | 2,5 l  | W51R71080 | 20,47       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71080 | 18,29       |
|                                     | 10,0 l | W51R71080 | 16,77       |
| <b>7109 Silbergrau RC-970</b>       | 2,5 l  | W51R71090 | 20,47       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71090 | 18,29       |
|                                     | 10,0 l | W51R71090 | 16,77       |
| <b>7110 Weiß RC-990</b>             | 2,5 l  | W51R71100 | 20,47       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71100 | 18,29       |
|                                     | 10,0 l | W51R71100 | 16,77       |
| <b>7111 Kastanie RC-555</b>         | 2,5 l  | W51R71110 | 20,47       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71110 | 18,29       |
|                                     | 10,0 l | W51R71110 | 16,77       |
| <b>Ebenholz (Sonderanfertigung)</b> | 2,5 l  | W51R71141 | 23,53       |
|                                     | 5,0 l  | W51R71141 | 21,93       |
|                                     | 10,0 l | W51R71141 | 20,43       |

## Remmers Hartwachs-Öl

Hartwachs-Öl auf Basis von natürlichen Ölen; dringt tief ein und betont die natürliche Struktur des Holzes; langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig (MC: AIDOL HART)

| Ausführung          | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|---------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>0695 farblos</b> | 2,5 l  | W51R07849 | 33,60       |

## Remmers Pflege-Öl

Lösemittelbasiertes, dekoratives Öl für Terrassen und Gartenmöbel aus Holz; wetterfest und feuchtigkeitsregulierend; bewahrt das Holz vor dem Austrocknen (MC: AIDOL PFLEGE)

| Ausführung            | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>2652 farblos</b>   | 2,5 l  | W51R26522 | 21,65       |
| <b>2653 teak</b>      | 2,5 l  | W51R26532 | 21,65       |
| <b>2654 lärche</b>    | 2,5 l  | W51R26540 | 21,65       |
| <b>2655 bangkirai</b> | 2,5 l  | W51R26550 | 21,65       |

## Remmers Rofalin Acryl

Wetterschutzfarbe für Holz und andere Untergründe im Innen- und Außenbereich; Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend; Hochdeckend; Schnelltrocknend (MC: ROFALIN)

| Ausführung                | Inhalt | Art.-Nr.   | Preis/Liter |
|---------------------------|--------|------------|-------------|
| <b>2330 weiß RAL 9016</b> | 2,5 l  | W51R233003 | 57,00       |
|                           | 5,0 l  | W51R233003 | 122,00      |

## Remmers Isoliergrund

Wasserbasierter Spezialanstrich gegen das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen; wetterfest und feuchtigkeitsregulierend; vermindert Gelbverfärbungen bei hellen Deckanstrichen (MC: AIDOL ISO)

| Ausführung                                 | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>3440 weiß RAL 9016, Streichqualität</b> | 2,5 l  | W51R34402 | 28,15       |

## Remmers Deckfarbe

Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe; wetterfest und feuchtigkeitsregulierend; Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe (MC: AIDOL DECK)

| Ausführung                | Inhalt | Art.-Nr.  | Preis/Liter |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>3600 weiß RAL 9016</b> | 2,5 l  | W51R36002 | 23,80       |

James Hardie® ist Weltmarktführer in der Faserzement-Technologie und verbindet über 125 Jahre Erfahrung mit fortschrittlichem und innovativem Denken. Die James Hardie Produkte sind international sehr beliebt und mehrfach ausgezeichnet.

Unsere HardiePlank® Fassadenverkleidung aus Faserzement ist wartungsarm, resistent gegen Feuer, Witterungseinflüsse und Schädlinge und mit jeder Dämmungsdicke kombinierbar. Ein hoch technologisch hergestelltes Produkt, das so schön ist wie Holz, aber stark wie Beton.



## Die Vorteile von HardiePlank® auf einen Blick:

- **Wartungsarm und pflegeleicht**
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** gegen Schimmel, Schädlinge und Witterungseinflüsse
- **Feuerwiderstandsklasse A2-s1, d0**
- **Einfache und schnelle Montage:** Nageln oder Schrauben ohne Vorbohren. Keine Dehnungsfuge notwendig. Schneidbar mit HardieGuillotine™. NEU: Aufsteckbar mit Gecko Gauge
- **Hohe Gestaltungsfreiheit:** horizontal oder vertikal mit verschiedener Textur und großer Farbauswahl
- **Geringes Gewicht** durch optimierte Materialzusammensetzung



Renovierung eines Einfamilienhauses mit HardiePlank®

## Erhältlich mit Textur Holzstruktur oder in glatt

|            |            |            |                |                     |                |            |
|------------|------------|------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Schneeweiß | Nebelgrau  | Kieselgrau | Monterey Taupe | Cashmere            | Crèmeweiß      | Khakibraun |
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Nussbraun  | Zartgrün   | Moosgrün   | Salbeigrün     | Skandinavisches Rot | Kastanienbraun | Stahlgrau  |
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Abendblau  | Metallgrau | Schwarz    | Anthrazitgrau  | Perlgrau            | Schiefergrau   | Espresso   |

# Sieht aus wie Holz. Stark wie Beton.

# Fassadenprofile

**Bestellware**  
Lieferung ca. 1 Woche



## HardiePlank Fassadenverkleidung Cedar (Holzstruktur) (MC: HARDIEPLANK)

| Ausführung                                                                           | Stärke in mm | Breite in cm | Länge in m | Art.Nr.    | Preis/Stck. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| <b>HardiePlank Fassadenverkleidung Cedar</b><br>(Schneeweiß / Nebelgrau / Stahlgrau) | <b>8,0</b>   | <b>18,0</b>  | 3,6        | W4JH001000 | 25,15       |

## HardiePlank Fassadenzubehör (MC: HARDIE)

| Ausführung                                                                  | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE                   | Preis/Stck. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| <b>HardiePlank MetalTrim</b> Außenecke (Schneeweiß / Nebelgrau / Stahlgrau) | 63,0 x 63,0  | 3,0        | W4JH003020 | —                    | 54,80       |
| <b>Hardie Kantenversiegelung</b><br>(Schneeweiß / Nebelgrau / Stahlgrau)    | —            | —          | W4JH004070 | 0,5 Liter<br>Gebinde | 25,85       |
| <b>Hardie EPDM</b> Gummi Fugenband                                          | 70,0 x 0,75  | 25,0       | 6MB011702  | 25 m/Rolle           | 27,90       |
|                                                                             | 110,0 x 0,75 | 25,0       | 6MB011702  | 25 m/Rolle           | 48,90       |
| <b>Hardie Gecko</b> Justierhilfe                                            | —            | —          | W4JH004020 | Set à 2 Stck.        | 141,00      |
| <b>HardiePlank</b> Sockellüftungsprofil                                     | 38,0 x 38,0  | 3,0        | W4JH004040 | —                    | 32,85       |
|                                                                             | 50,0 x 50,0  | 3,0        | W4JH004040 | —                    | 34,25       |
| <b>James Hardie</b> Sägeblatt, 35 mm Innendurchmesser mit 20 mm Adapterring | 160          | —          | W4JH004060 | —                    | 131,50      |
|                                                                             | 190          | —          | W4JH004060 | —                    | 142,50      |
| <b>Hardie Guillotine</b>                                                    | —            | —          | W4JH004010 | —                    | 295,00      |



**Sie möchten mehr Informationen zum Thema Fassaden?**

Dann fordern Sie gleich unseren Holzbau Leitfaden Fassade und unseren speziellen Sortiments-Katalog Holzbau Fassaden an.

# Fassadenplatten


## Kronoart Fassadenplatte

**Einsatzgebiete:** vorgehängte und hinterlüftete Fassadensysteme, Verkleidungen, Sonnenblenden, Außentrennwände, Zäune und Geländer


**Eigenschaften:** mit braunem Kern; hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF); schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1; beidseitiger UV-Schutz (beidseitig mit Transportschutzfolie); schlag- und abriebfest; witterungsbeständig; wasserabweisend; wartungsfreundlich und pflegeleicht; bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716; erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System); umfangreiche 10-Jahresgarantie (MC: KUKR)

| Ausführung                     | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 8681 BS <b>Brilliant White</b> | 8            | 305 x 130  | HKR4286810 | 81,85    |
| 0197 BS <b>Chinchilla Grey</b> | 8            | 305 x 130  | HKR4201970 | 81,85    |
| 0171 BS <b>Slate Grey</b>      | 8            | 305 x 130  | HKR4201710 | 81,85    |
| 0162 BS <b>Graphite Grey</b>   | 8            | 305 x 130  | HKR4201620 | 81,85    |


### Die Farben im Überblick...




8681 BS **Brilliant White**



0197 BS **Chinchilla Grey**



0171 BS **Slate Grey**




0162 BS **Graphite Grey**



0164 BS **Anthracite**

| Ausführung                   | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0164 BS <b>Anthracite</b>    | 6            | 305 x 130  | HKR4201640 | 69,70    |
|                              | 8            | 280 x 204  | HKR4201640 | 81,65    |
|                              |              | 305 x 130  | HKR4201640 | 81,65    |
|                              |              | 420 x 130  | HKR4201640 | 81,65    |
| K253 WO <b>Dark Formwood</b> | 8            | 305 x 130  | HKR42K2531 | 100,15   |
| K241 BS <b>Rusty Copper</b>  | 8            | 305 x 130  | HKR42K2410 | 93,10    |
| K249 BS <b>Light Safari</b>  | 8            | 305 x 130  | HKR42K2490 | 93,10    |



K253 WO **Dark Formwood**



K241 BS **Rusty Copper**



K249 BS **Light Safari**



### VOR DER MONTAGE

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen werden. Alle Installationsvorgänge sollten von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

**Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise** finden Sie unter [www.kronospan-express.com/downloads](http://www.kronospan-express.com/downloads). Oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.



## Krono M-Line Fassadenplatte

**Einsatzgebiete:** Türen, Trennwände, Wände und selbsttragende Komponenten im Bauwesen

**Eigenschaften:** mit braunem Kern; beidseitig mit dekorativer Melaminoberfläche; hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF); schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1; beidseitiger UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie); schlagfest; feuchtigkeitsbeständig; bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716; erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System) (MC: KUKRO + Dekor)




| Ausführung          | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0101 BS Front White | 6            | 305 x 130  | HKR4101010 | 48,65    |
|                     | 8            | 305 x 130  | HKR4101010 | 66,00    |

| Ausführung         | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0191 BS Cool Grey  | 6            | 305 x 130  | HKR4101120 | 52,50    |
|                    | 8            | 305 x 130  | HKR4101120 | 69,95    |
| 0112 BS Stone Grey | 6            | 305 x 130  | HKR4101910 | 52,50    |
|                    | 8            | 305 x 130  | HKR4101910 | 69,95    |


### Die Farben im Überblick...



0101 BS Front White



0191 BS Cool Grey




0112 BS Stone Grey

## Krono MPB Mehrzweckplatte

**Einsatzgebiete:** für untergeordnete Außenanwendungen; Dachunterzüge, Balkonverkleidungen, Trennwände, Innenwandverkleidungen und Schwimmbadmöbel. Kronospan MPB ist auch für die Anwendung in Feuchträumen unter Einhaltung von konstruktiven Maßnahmen zur fachgerechten Montage geeignet.

**Eigenschaften:** mit braunem Kern; hergestellt nach EN 438-4 (Typ EGS); kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie); stoßfest; kratz- und abriebfest; leicht zu reinigen; erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System) (MC: KUKRO + Dekor)

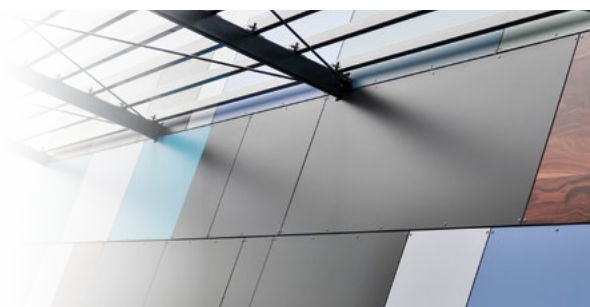

| Ausführung          | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0101 BS Front White | 6            | 280 x 125  | HKR4001010 | 30,85    |
|                     | 8            | 305 x 130  | HKR4001010 | 45,50    |
| 0164 BS Anthracite  | 6            | 305 x 130  | HKR4001640 | 32,40    |
|                     | 8            | 305 x 130  | HKR4001640 | 47,80    |

| Ausführung              | Stärke in mm | Maße in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0182 BS Dark Brown      | 6            | 280 x 125  | HKR4001820 | 32,40    |
| 0190 BS Black           | 6            | 305 x 130  | HKR4001900 | 32,40    |
| 0191 BS Cool Grey       | 6            | 305 x 130  | HKR4001910 | 30,85    |
| 8681 BS Brilliant White | 6            | 305 x 130  | HKR4086810 | 30,85    |

### Die Farben im Überblick...




0101 BS Front White




0164 BS Anthracite




0182 BS Dark Brown



0190 BS Black



0191 BS Cool Grey



8681 BS Brilliant White

# Fassadenplatten

**Bestellware**  
in 1 bis 2 Wochen geliefert

## FORMICA VIVIX® Compact Exterior

**Einsatzgebiete:** zum vollständigen Verkleiden von Gebäuden oder um individuelle Designakzente zu setzen

**Eigenschaften:** mit braunem Kern; EDF schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1; UV-Schutz durch Acryloverlay auf beiden Seiten; witterungsbeständig; stoß- und abriebfest; minimaler Wartungsaufwand; beidseitige Transportschutzfolie; 10 Jahresgarantie (MC: KUFO + Dekor)

| Ausführung               | Stärke in mm | Maße in cm  | Art.-Nr.    | Preis/m² |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| <b>ALLE Uni-Dekore</b>   | <b>8</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 93,80    |
| F1040 MAT <b>Alpino</b>  | <b>6</b>     | 366 x 152,5 | Bestellware | 79,40    |
|                          |              | 305 x 130   | Bestellware | 93,80    |
| F2010 MAT <b>Malibu</b>  | <b>8</b>     | 366 x 152,5 | Bestellware | 93,80    |
|                          |              | 305 x 130   | Bestellware | 93,80    |
| F1535 MAT <b>Tornado</b> | <b>8</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 93,80    |
|                          |              | 366 x 152,5 | Bestellware | 93,80    |
















| Ausführung               | Stärke in mm | Maße in cm  | Art.-Nr.    | Preis/m² |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| F7912 MAT <b>Storm</b>   | <b>6</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 79,40    |
|                          |              | 366 x 152,5 | Bestellware | 79,40    |
|                          | <b>8</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 93,80    |
|                          |              | 366 x 152,5 | Bestellware | 93,80    |
| F3734 MAT <b>Radon</b>   | <b>8</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 99,80    |
| F3735 MAT <b>Krypton</b> | <b>8</b>     | 305 x 130   | Bestellware | 99,80    |

**Ausführliche Informationen** rund um das Thema Compactplatten für den Außenbereich finden Sie in unserem Preisprospekt Compact Exterior. Fragen Sie uns danach.





## Die Farben im Überblick... auf Bestellung innerhalb von 1–2 Wochen lieferbar












|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| F0949 MAT<br>White                                                                  | F1040 MAT<br>Alpino                                                                 | F2001 MAT<br>Baikal                                                                 | F2010 MAT<br>Malibu                                                                 | F3735 MAT<br>Krypton                                                                 | F3734 MAT<br>Radon                                                                    |
|    |    |    |    |    |    |
| F1192 MAT<br>Porcelana                                                              | F1531 MAT<br>Irish Cream                                                            | F0901 MAT<br>Gobi                                                                   | F2288 MAT<br>Peach                                                                  | F1532 MAT<br>Eldorado                                                                | F0903 MAT<br>Café                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |
| F7858 MAT<br>Pumice                                                                 | F2302 MAT<br>Doeskin                                                                | F2833 MAT<br>Sandstone                                                              | F8751 MAT<br>Mojave                                                                 | F0187 MAT<br>Kashmir                                                                 | F2200 MAT<br>Dark Chocolate                                                           |
|   |   |   |   |   |   |
| F7927 MAT<br>Folkestone                                                             | F7853 MAT<br>Ocean Grey                                                             | F1535 MAT<br>Tornado                                                                | F7912 MAT<br>Storm                                                                  | F2297 MAT<br>Terril                                                                  | F2253 MAT<br>Diamond Black                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| F5493 MAT<br>Arctic Blue                                                            | F7884 MAT<br>China Blue                                                             | F1998 MAT<br>Oslo                                                                   | F4168 MAT<br>Campanula                                                              | F7851 MAT<br>Spectrum Blue                                                           | F7969 MAT<br>Navy Blue                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| F5494 MAT<br>Aquamarine                                                             | F2966 MAT<br>Opal                                                                   | F5347 MAT<br>Maui                                                                   | F3007 MAT<br>Pale Olive                                                             | F7846 MAT<br>Grotto                                                                  | F7967 MAT<br>Hunter Green                                                             |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |
| F7940 MAT<br>Spectrum Yellow                                                        | F4161 MAT<br>Terracotta                                                             | F2005 MAT<br>Paprika                                                                | F1238 MAT<br>Carnaval                                                               | F6901 MAT<br>Vibrant Green                                                           |                                                                                       |

# Zubehör für Fassadenplatten

## Fassadenprofile von Protektor

Protektor Fassadenprofile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden erfüllen die DIN 18516 Mindestlüftungsquerschnitt Fassade. Damit wird die Ausbildung von Kanten, Fugen, Anschlüssen und Laibungen erleichtert. **Bei der Auswahl und Montage der Fassadenprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten. Alle Profile sind druck- und spannungsfrei zu montieren.** (MC: KUZU)



| Ausführung                                                                          |                            |                                                                                                                                | Maße in mm   | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/100 lfm         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
|    | <b>3557 Fugenprofil</b>    | Doppel-T-Profil, vertikal, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 6 mm                                                         | 25/12 x 6,5  | 2,5        | W2PR03557 | 276,40                |
|    | <b>3691 Einfassprofil</b>  | U-Profil, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 6 mm                                                                          | 42/15 x 6,5  | 2,5        | W2PR03691 | 287,70                |
|    | <b>3546 Fugenprofil</b>    | Doppel-T-Profil, vertikal, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                         | 25/12 x 8,5  | 2,5        | W2PR03546 | 283,15                |
|    | <b>3658 Einfassprofil</b>  | U-Profil, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                                          | 42/15 x 9,0  | 2,5        | W2PR03658 | 287,70                |
|   | <b>9042 Fugenprofil</b>    | Fugen-/Sickenprofil, Alu schwarz für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                            | 62 x 6,0     | 2,5        | W2PR09042 | 504,75                |
|  | <b>9450 Einfassprofil</b>  | U-Profil, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                                         | 27/12 x 8,5  | 3,0        | W2PR09450 | 494,55                |
|  | <b>9440 Kantenprofil</b>   | ohne Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                                 | 40 x 8,5     | 3,0        | W2PR09440 | 987,92                |
|  | <b>9446 Kantenprofil</b>   | mit Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm                                                                  | 40/6,6 x 8,5 | 3,0        | W2PR09446 | 1.107,82              |
|  | <b>9301 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung                                                                                    | 30 x 40      | 2,5        | W2PR09301 | 308,60                |
|                                                                                     | <b>9300 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung                                                                                  | 30 x 40      | 2,5        | W2PR09300 | 413,25                |
|  | <b>9071 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung                                                                                    | 30 x 50      | 2,5        | W2PR09071 | 347,85                |
|                                                                                     | <b>9043 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung                                                                                  | 30 x 50      | 2,5        | W2PR09043 | 452,45                |
|  | <b>9330 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                     | 30 x 60      | 2,5        | W2PR09330 | 402,75                |
|                                                                                     | <b>9331 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                   | 30 x 60      | 2,5        | W2PR09331 | 494,30                |
|  | <b>9072 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                     | 30 x 70      | 2,5        | W2PR09072 | 426,30                |
|                                                                                     | <b>9044 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                   | 30 x 70      | 2,5        | W2PR09044 | 530,90                |
|  | <b>9332 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                     | 30 x 100     | 2,5        | W2PR09332 | 622,45                |
|                                                                                     | <b>9333 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                                                                                   | 30 x 100     | 2,5        | W2PR09333 | 758,40                |
|  | <b>9471 Verbinder</b>      | Alu natur, Verbinder für die zwangungsfreie, seitliche Montage des Lüftungswinkels an der Unterkonstruktion. (Verkauf einzeln) | —            | —          | W2PR09471 | 128,00<br>(100 Stck.) |


## TIPP

Das gesamte Sortiment „Fassadenprofile“ von Protektor ist auf Kommissionsbestellung kurzfristig lieferbar. [www.protektor.com](http://www.protektor.com)

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.



## Fassadenschrauben TX 20 mit Kopflackierung




**Lagerware, lieferbar in allen vorrätigen Plattendekoren.** Zur Befestigung von Bekleidungsplatten auf Holz-Unterkonstruktionen. Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial. Zwängungsfreie Montage: sobald der Schraubkopf auf der Platte aufsetzt, den Einschraubvorgang beenden. Keinen zusätzlichen Drehmoment aufbringen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.9-428 (MC: KUZU)

| Ausführung                            | Edelstahl A2 4,8 x 38 mm | VE: Stck. | Preis/100 Stck | Edelstahl A4 5,5 x 35 mm | VE: Stck. | Preis/100 Stck |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|
| TX 20 ohne Kopflackierung (12 mm)     | 6MB1130203               | 250       | 18,75          | 6MB1130302               | 250       | 19,50          |
| TX 20 0101 BS Front White (12 mm)     | 6MB1130203               | 250       | 23,85          | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0112 BS Stone Grey (12 mm)      |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0162 BS Graphite Grey (12 mm)   |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)      | 6MB1130203               | 250       | 23,85          | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0171 BS Slate Grey (12 mm)      |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0182 BS Dark Brown (12 mm)      |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0190 BS Black (12 mm)           |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0191 BS Cool Grey (12 mm)       |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 0197 BS Chinchilla Grey (12 mm) |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 8681 BS Brillant White (12 mm)  |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 28,65          |
| TX 20 K241 BS Rusty Copper (12 mm)    |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 32,90          |
| TX 20 K249 BS Light Safari (12 mm)    |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 32,90          |
| TX 20 K253 WO Dark Formwood (12 mm)   |                          |           |                | 6MB1130302               | 100       | 32,90          |

**Fassadenschrauben mit Kopflackierung passend zu Platten von anderen Herstellern möglich.**

100 Stück...32,90 €, zzgl. Rüstkosten 48 € (bei Mengen unter 1000 Stück je Farbton),  
Versandkosten und (bei Bedarf) 45 € für 48-h Express-Lackierung

## EPDM Fugenband schwarz



**nicht- und selbstklebende Ausführung, UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre.** Zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtung von Holz-Unterkonstruktionen. Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial. Die Unterkonstruktion muss vollflächig abgedeckt sein. Bei Holz-Unterkonstruktionen mindestens 5 mm Überdeckung beidseitig. (MC: KUZU)

| Ausführung            | Stärke 0,75 mm; 25 m/Rolle |         |               |         | Stärke 1,3 mm; 15 m/Rolle |         |               |         |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------|---------------------------|---------|---------------|---------|
|                       | Breite 70 mm               | Preis/m | Breite 110 mm | Preis/m | Breite 70 mm              | Preis/m | Breite 120 mm | Preis/m |
| schwarz selbstklebend | 6MB1170101                 | 2,40    | 6MB1170101    | 3,85    | 6MB1170101                | 3,20    | 6MB1170101    | 5,65    |
| schwarz               | 6MB1170201                 | 1,50    | 6MB1170201    | 2,35    | 6MB1170201                | 2,25    | 6MB1170201    | 4,00    |

## Fassadenplatten-Bohrer



**Spezialbohrer zum Freihand- und Maschinenbohren.** Zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL-, Faserzement-, Faserbeton- und Aluminium-Verbundwerkstoffen. Bohrungen mit sauberen Lochrändern. Anti-Rutsch-Schaft mit Spannflächen. (MC: KUZU)

| Ausführung                              | 6,0 x 80 mm | Preis/Stck | 8,0 x 80 mm | Preis/Stck | 8,5 x 80 mm | Preis/Stck |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Vollhartmetallbohrer mit Zentrierspitze | 6MB1360708  | 92,55      | 6MB1360708  | 115,00     | 6MB1360708  | 130,80     |


## TIPP

**Handelsübliche Edelstähle** können besonders in Salzwassernähe oder unter ähnlich problematischen Umgebungsbedingungen Rostflecken bilden. Für diese Einsatzzwecke bieten wir Befestigungselemente mit besonderem Schutz an. **Sprechen Sie uns an.**

**Auf Kommissionsbestellung können wir weiteres Befestigungszubehör liefern...**

- Fassadenklebesysteme
- Nietsysteme
- weitere Fassadenschrauben
- Balkenschrauben und -einfassleisten
- Werkzeuge & Zubehör

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.

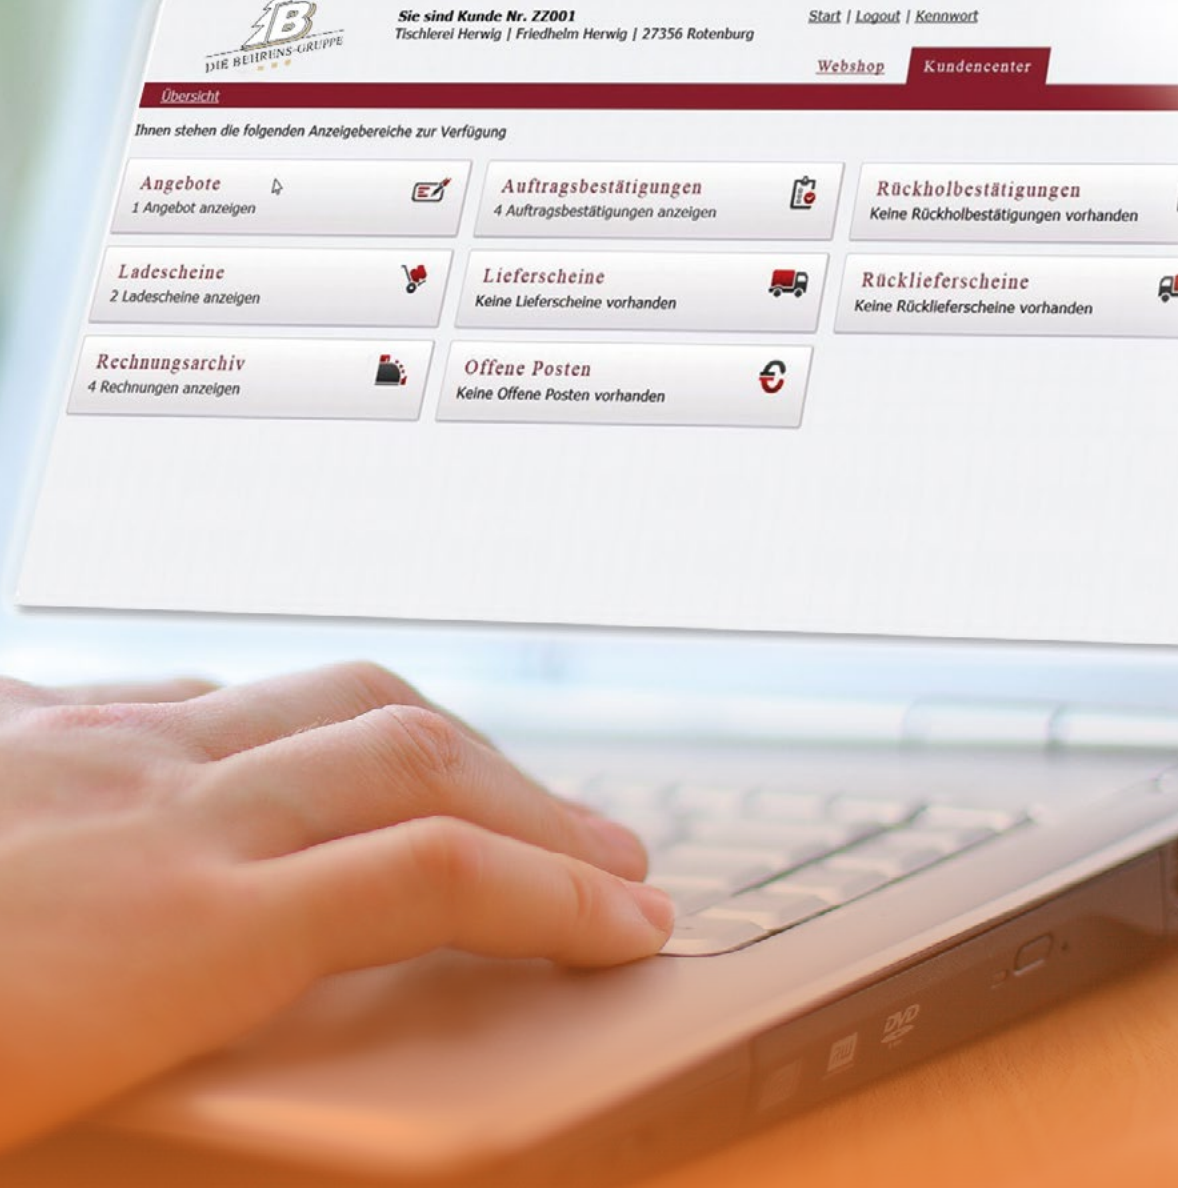

**Jetzt noch einfacher...**

**...mit einem Klick zum neuen BestelloPlus.**

Nun sind die Blätterkataloge im Internet und der Webshop BestelloPlus nur noch einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den Artikel im Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Außerdem erwarten Sie viele neue Funktionen, die das Bestellen noch komfortabler machen!

**Schnell, bequem und sicher.**



**Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.**



# Dämm- und Plattenwerkstoffe

Seite 51 – 66

# Diffusionsoffene Dach- und Wandplatten



## Glunz AGEPAN® Holzfaser-Dämmplatte DWD protect N+F

Die AGEPAN® DWD protect N+F ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte Typ MDF. RWH gem. EN 622-5, mit umlaufendem Nut- und Federprofil, die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-382 sowie der DIN EN14964 entspricht. AGEPAN® DWD protect N+F bietet dem Verarbeiter, dank des optimierten Oberflächenschutzes, mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und aussteifende Beplankung sowie als zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz.

### Eigenschaften:

- diffusionsoffen, winddicht und regensicher
- feste Beplankung und zweite wasserableitende Schicht
- optimierter Oberflächenschutz gegen Neubaufeuchte
- gute Haftung von Klebebändern
- Notdachfunktion bis zu 8 Wochen bei freier Bewitterung
- Hagelschutz gemäß Klassifizierung durch IBS-Institut
- kein Nageldichtband lt. ZVDH erforderlich
- formaldehydfrei verleimt

### Anwendung:

- Knick- und Kippaussteifung
- aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand
- statischer Einsatz nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-382
- stabile Unterdeckplatte und zweite wasserableitende Schicht
- Unterdeckplatte gemäß ZVDH-Regelwerk: UDP-A, gemäß EN 14964: Typ I



| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|--------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| 16           | 251 x 63,5   | H340000100 | 40                | 9,75     |



Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.



## STEICOflex Holzfaserdämmplatte

Mit STEICOflex realisieren Sie optimalen baulichen Wärmeschutz und bieten dem Gebäude im Wand-, Decken- und Dachbereich den gewünschten Wärmeschutzmantel.

**Eigenschaften:** flexible Wärmedämmung; besonders hautfreundlich; setzungssicher; hervorragende Anpassung an begrenzende Bauteile durch starke Klemmwirkung; Vermeidung von Wärmebrücken; exzellente Dämmeigenschaften im Winter und Sommer; klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit; leichte Verarbeitung; bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern; Wärmeleitfähigkeit von 0,036 W/(m\*K), Rohdichte 50 kg/m³ (MC: FAHO)



| Ausführung          | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack     | Preis/m² |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|----------|
| Holzfaserdämmplatte | 40           | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 10/Pack = 7,015 m² | 4,67     |
|                     | 60           | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 8/Pack = 5,612 m²  | 6,58     |
|                     | 80           | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 6/Pack = 4,209 m²  | 8,58     |
|                     | 100          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 4/Pack = 2,806 m²  | 10,72    |
|                     | 120          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 4/Pack = 2,806 m²  | 12,87    |
|                     | 140          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 4/Pack = 2,806 m²  | 15,01    |
|                     | 160          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 3/Pack = 2,105 m²  | 17,15    |
|                     | 180          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 3/Pack = 2,105 m²  | 19,30    |
|                     | 200          | 122 x 57,5   | W2ST000100 | 2/Pack = 1,403 m²  | 21,45    |

## STEICOzell Einblasdämmung

Holzfaser-Einblasdämmung für die Hohlraumdämmung in Wand und Dach.

**Eigenschaften:** fugenfreie Dämmschicht; sehr gute Wärmedämmung und Wärmespeicherung; dauerhaft setzungssicher durch Verzahnung der Holzfasern; recycelbare, sortenreine Holzfasern aus Kiefernholz; optimaler Schallschutz in Verbindung mit STEICO Holzfaser-Dämmplatten; BUND-Umweltpreis (MC: FAHO)



| Ausführung     | kg/Sack | Art.-Nr.   | Preis/kg |
|----------------|---------|------------|----------|
| Einblasdämmung | 15      | W2ST000110 | 1,41     |

## STEICOfloc Ökologische Einblasdämmung aus Zellulose

**Eigenschaften:** besonders ökologischer Dämmstoff aus sortiertem Altpapier, fugenfrei, verschnittfrei, dämmt Hohlräume aller Größen und Dicken; beste Qualität der Dämmflocken dank modernster Produktionstechnik; exzellente Dämmeigenschaften im Winter; Hervorragender Hitzeschutz im Sommer; besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit; dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz; sichere Verarbeitung mit allen gängigen Einblasmaschinen; hohe Qualität durch geschulte Verarbeitungsbetriebe (MC: TSHO)



| Ausführung               | kg/Sack | Art.-Nr.   | Preis/kg |
|--------------------------|---------|------------|----------|
| Zellulose-Einblasdämmung | 13      | W2ST000115 | 1,07     |

## Zum Mieten...

### ...Einblasmaschine Zellofant EM 440 10,5 kW

Hochleistungsfähige Einblasmaschine für die staubarme Befüllung bei großen Verarbeitungsmengen von STEICOzell Einblasdämmung.

Mietpreis ..... €/Tag **145,-**

**Sprechen Sie uns an.**

Wir stellen Ihnen die Maschine gerne zur Verfügung.



# Holzfaserdämmstoffe

## STEICOuniversal naturharzgebunden Nassverfahren

### Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte mit Nut- und Federprofil

**Eigenschaften:** hohe Druckfestigkeit, im Auflagebereich trittfest; exzellente Dämmeigenschaften und hoher sommerlicher Wärmeschutz; vermindert konstruktive Wärmebrücken; durch Spezialfalz hohe Sicherheit für Dachneigungen  $\geq 18^\circ$ ; bis zu vier Wochen als Behelfsdeckung geeignet; wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm; klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit; durchgehend hydrophobiert, keine Nachbehandlung von Schnittkanten; ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig; bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern (MC: FAHO)



| Ausführung                   | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Unterdeck- und Wandbauplatte | 22           | 250 x 60     | W2ST000120 | 104               | 8,01                 |
|                              | 35           | 250 x 60     | W2ST000120 | 66                | 12,38                |

## STEICOuniversal dry (Trockenverfahren)

### Sanierungsplatte für die zusätzliche Dämmung oberhalb der Sparren. Mit Spezialprofil und Finish-Oberfläche.

**Eigenschaften:** Sanierungsbereich; 3-fache Funktion: winddichte Ebene, zweite wasserführende Ebene, Dämmung; ohne Tragschalung direkt auf den Sparren zu verlegen; Unterdeckplatten Typ: UDP-A für Dachneigungen  $\geq 16^\circ$ ; bis zu vier Wochen als Behelfsdeckung geeignet, Freibewitterung bis zu 12 Wochen möglich; hohe Sicherheit durch Spezialprofilierung (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 35           | 250 x 60     | W2ST000122 | 66                | 10,83                |
|                          | 60           | 188 x 60     | W2ST000122 | 38                | 18,29                |
|                          | 100          | 188 x 60     | W2ST000122 | 22                | 30,50                |

## STEICOisorel

### Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte aus natürlicher Holzfaser für Dach- und Bodenkonstruktionen. 230 kg/m<sup>3</sup>

**Eigenschaften:** hohe Druckfestigkeit; hoher sommerlicher Wärmeschutz; exzellente Dämmeigenschaften; optimale Kombination für Trocken- und Nassestrichkonstruktionen; als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet; ökologisch und umweltverträglich und recyclingbar wie natürliches Holz



| Ausführung       | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Sanierungsplatte | 8            | 120 x 100    | W2ST000130 | 138               | 2,34                 |

## STEICOprotect

### Wärmedämm-Verbundsystem mit natürlicher Holzfaser-Dämmung. 2 Putzsysteme zur Auswahl.

**Eigenschaften:** wesentlicher Bestandteil der bauaufsichtlich zugelassenen STEICO Wärmedämm-Verbundsysteme; wasserabweisende, aber diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen; exzellente Dämmeigenschaften im Sommer und Winter; langjährig anerkannte Produktqualität; beidseitig geschliffene Oberfläche der Nut- und Federplatten; schon ab 40 mm Plattenstärke auch bei Einblasdämmung einsetzbar; wirtschaftliche und robuste Systemverarbeitung; hochwertiges Gesamtsystem mit Putzkomponenten und Zubehör aus einer Hand; geprüfte Brandschutzkonstruktionen bis F90-B möglich (MC: FAHO)



| Ausführung                                                                       | Typ   | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Holzrahmenbau und Fassaden-sanierung mit Unterkonstruktion, 4-seitig Nut + Feder | Typ H | 40           | 132,5 x 60   | W2ST000141 | 56                | 13,58                |
|                                                                                  |       | 60           | 132,5 x 60   | W2ST000141 | 38                | 20,37                |

### Tellerbefestiger H für STEICOprotect

Für die oberflächenbündige Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatte auf einer tragenden Holzkonstruktion (Stiel oder MH-Element); steifer Dämmstoff-Tellerbefestiger mit versenkter Stahlschraube und Dämmpropfen. Verbrauch: 6-8 Stück pro m<sup>2</sup>. Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar.

| Ausführung | Dämmplatten-dicke in mm | Länge in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | Preis/VE |
|------------|-------------------------|-------------|------------|----------------|----------|
| H100       | 60                      | 100         | W2ST090010 | 100            | 72,40    |



## STEICOinternal

Auf Anfrage

Mit Nut und Feder. Ideal für die innenseitige Dämmung von Außenwänden

**Eigenschaften:** Ideal für die direkte Beschichtung, z.B. mit Lehmputz oder Kalkputz; leichte Verarbeitung dank Nut- und Federprofil; diffusionsoffen und sorptionsfähig - aktiver Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeitsschäden; hautfreundlich (MC: FAHO)



| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|--------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| Holzfaserverplatte | 40           | 120 x 38     | W2ST000160 | 84                | 13,83    |

## Zubehör für Holzfaserdämmstoffe

### STEICOsoundstrip

Ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen

Hervorragende Schallentkopplung; Formstabil, druckfest und steif; schnelle Verlegung, einfach zu schneiden; besonders hautfreundlich; Handliche, baustellengerechte Verpackung (MC: FAHOZU)

| Breite in mm     | Länge in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | Preis/Stck. |
|------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| STEICOsoundstrip | 10          | W2ST001040 | 3 Rollen       | 48,45       |

### STEICOMulti fill Fugendicht

Druckfeste, klebende Dichtungsmasse für das Verfüllen von Fugen (> 2 mm) oder das Andichten und Verkleben von Holzfaser-Dämmplatten (MC: FAHO)

| Inhalt           | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | Preis/Stck. |
|------------------|------------|----------------|-------------|
| Kartusche 310 ml | W2ST000180 | 6              | 16,31       |

### STEICOMulti tape

multifunktionales Klebeband (MC: TBZUKB)

| Ausführung       | Breite in mm | Länge in mm | Art.-Nr.   | VE: Rolle/Pack | Preis/Stck. |
|------------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| geschlitzt 50/50 | 100          | 25          | W2ST001030 | 6              | 43,75       |
| geschlitzt 75/75 | 150          | 25          | W2ST001030 | 4              | 76,00       |

### STEICOMulti primer P

lösemittelfreier Haftgrundvermittler (MC: TBZUKL)

| Inhalt      | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|-------------|------------|-------------|
| 1 l Flasche | W2ST001060 | 28,05       |





## Climowool Klemmfalz KF3 032 Glaswolle

Unkaschierter Glaswolle-Klemmfalz für die Dämmung von Dach, Decke sowie Konstruktionen des Holzbaus

**Eigenschaften:** wärmedämmend (0,031 (W/(mK))), nicht brennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1) (MC: GWDA)



| Ausführung                  | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.  | VE: Stck. | Preis/m² |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| Climowool Klemmfalz KF3 032 | 160          | 250 x 120    | 6CW030301 | 12        | 13,16    |
|                             | 180          | 220 x 120    | 6CW030301 | 18        | 14,79    |
|                             | 200          | 200 x 120    | 6CW030301 | 18        | 16,44    |
|                             | 220          | 180 x 120    | 6CW030301 | 24        | 18,09    |

## Climowool Klemmfalz KF2 035 Glaswolle

Unkaschierter Wärmedämmfalz aus Glaswolle mit oberseitiger Strichmarkierung als Schneidehilfe.

**Eigenschaften:** wärmedämmend (0,035 (W/(m.K))), nicht brennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1)

**Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:**

**DZ:** Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecke

**DAD-dk:** Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen; keine Druckbelastbarkeit

**WH:** Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise

**DI:** unterseitige Innendämmung von Decke oder Dach; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion; abgehängte Decke

**WTR:** Dämmung von Raumtrennwänden (MC: GWDA)



| Ausführung                  | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.  | VE: Stck. | Preis/m² |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| Climowool Klemmfalz KF2 035 | 100          | 560 x 120    | 6CW030201 | 24        | 5,43     |
|                             | 120          | 480 x 120    | 6CW030201 | 24        | 6,51     |
|                             | 140          | 400 x 120    | 6CW030201 | 24        | 7,60     |
|                             | 160          | 350 x 120    | 6CW030201 | 12        | 8,67     |
|                             | 180          | 320 x 120    | 6CW030201 | 18        | 9,76     |
|                             | 200          | 280 x 120    | 6CW030201 | 18        | 10,85    |
|                             | 220          | 330 x 120    | 6CW030201 | 24        | 11,94    |
|                             | 240          | 300 x 120    | 6CW030201 | 12        | 13,02    |

## Climowool Trennwandplatte TW1 Glaswolle

Für die Wärme- und Schalldämmung von Trennwänden, Vorsatzschalen, Decken und Fertigbaukonstruktionen

Geeignet für feuerhemmende und feuerbeständige nichttragende, raumabschließende Trennwände aus Metallständerwerk mit CW-Profilen und einlagiger 12,5 mm Gipsplattenbeplankung (F-30-A) oder doppelagiger Beplankung (F-90-A).

Holzständerwände mit doppelagiger Beplankung (2 x 12,5 mm) erreichen die Feuerwiderstandsklasse F 60.

**Eigenschaften:** wärmedämmend (0,037 (W/(mK))), nicht brennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1)

**Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:**

**WTR:** Dämmung von Raumtrennwänden (Trockenbau)

**WI:** Innendämmung der Wand

**DI:** Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Dachs; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion; abgehängte Decke (MC: GWDA)



| Ausführung                             | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Climowool Trennwandplatte TW 1 WLG 040 | 40           | 125 x 62,5   | 6UR0000105 | 20        | 1,71     |
|                                        | 60           | 125 x 62,5   | 6UR0000105 | 12        | 2,55     |
|                                        | 80           | 125 x 62,5   | 6UR0000105 | 10        | 3,41     |



## allform Dampfbremsen

### allform Renovierungs-Dampfbremse DIFFLEX RENOVA


Renovierungsdampfbremse für den Einbau von innen und außen. Schützt die Isoliermaterialien zuverlässig vor Feuchte und Zugluft. Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: EN 1931 sd-Wert: 0,4 – 8 m feuchtevariabel (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                 | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| Dampfbremse DIFFLEX RENOVA | 150 x 5000   | WAF0052020 | 24        | 2,92                 |

### allform Dampfbremse BDS-TEX 300

bestehend aus mit Spezial-Linobarrier Funktionsfilm beschichtetem Polypropylen-Spinnvlies. Schützt die Innendachkonstruktion und Dämmung zuverlässig vor Feuchte und Zugluft. Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931 sd-Wert: >100 m (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                   | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| Dampfbremse BDS-TEX 300 weiß | 150 x 5000   | WAF0063280 | 24        | 0,92                 |

| Technische Daten                                                   | Difflex Renova              | BDS-TEX 300   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Flächengewicht in g/m <sup>2</sup> (EN 1849-2)                     | ca. 125                     | ca. 75        |
| Höchstzugkraft längs/quer in N/50 mm (EN 12311-1)                  | ca. 290/210 N               | ca. 160/160 N |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke in Sd-Wert-m (EN ISO 12572) | ca. 0,4 - 8 feuchtevariabel | ca. 100       |
| Temperaturbeständigkeit in °C (EN 13859-1)                         | - 40 bis +120               | - 40 bis +80  |

## allform Difflex Thermo Fassade Light SK\* hochdiffusionsoffene Folie

Hochdiffusionsoffene Folie zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden, bestehend aus zwei Lagen wasserabweisendem Polyestervlies, die eine monolithische Spezial-Funktionsmembran einbetten. sd-Wert ca. 0,15 m (MC: STBA)



| Ausführung                                         | Format in cm | Art.-Nr.   | VE/Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| Fassaden-Unterspannbahn<br>Difflex Thermo Light SK | 150 x 5000   | WAF0052050 | 24         | 3,93                 |

| Technische Daten                                                   | Difflex Thermo Fassade Light SK |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Flächengewicht in g/m <sup>2</sup> (EN 1849-2)                     | ca. 120                         |
| Höchstzugkraft längs/quer in N/50 mm (EN 12311-1)                  | ca. 320/210 N                   |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke in Sd-Wert-m (EN ISO 12572) | ca. 0,15                        |
| Temperaturbeständigkeit in °C (EN 13859-1)                         | - 40 bis +120                   |

# Luft- und Winddichtheit

## allform Unterdeckbahnen

### allform Unterdeckbahn REWASI TOP 210 G SK\*

Hochdiffusionsoffene 4-lagige Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisenden Polypropylen-Spinnvlies, die eine Spezial-Funktionsmembran einbetten und ein Gewebe einbetten. Zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. Durchtrittssicher, sd-Wert ca.0,2 m (MC: STBA)



| Ausführung                         | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Unterspannbahn REWASI TOP 210 G SK | 150 x 5000   | WAF0063100 | 24        | 3,12     |

### allform Unterdeckbahn REWASI TOP 150 G SK\*

Hochdiffusionsoffene 4-lagige Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisenden Polypropylen-Spinnvlies, die eine monolithische Spezial-Funktionsmembran einbetten und ein Gewebe einbetten. Auch zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. Auch mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK) lieferbar. Durchtrittssicher, sd-Wert ca.0,09 m (MC: STBA)



| Ausführung                         | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Unterspannbahn REWASI TOP 150 G SK | 150 x 5000   | WAF0037540 | 24        | 2,54     |

### allform Unterdeckbahn REWASI TOP 130 UV Plus

Hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisenden Polypropylen-Spinnvlies, die eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. sd-Wert ca.0,02 m (MC: STBA)



| Ausführung                            | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Unterspannbahn REWASI TOP 130 UV Plus | 150 x 5000   | WAF0037060 | 24        | 1,89     |

### allform Unterdeck-Unterspannbahn Difflex Thermo-ND® schwarz

Hochdiffusionsoffene Unterdeck-Unterspannbahn bestehend aus PES-Vlies mit mehrfacher Spezialbeschichtung und abdichtenden Eigenschaften. Aufgrund der hervorragenden Hitzebeständigkeit und der Beschichtung auch als diffusionsoffene Unterdeckung für Schiefereindeckungen und zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 2s) geeignet. Zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. Perforationsschutz, sd-Wert 0,09 m (MC: STBA)



| Ausführung                              | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/m² |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| DIFFLEX THERMO-ND Unterdeckbahn schwarz | 150 x 5000   | WAF0038390 | 24        | 4,27     |

| Technische Daten                                                   | Rewasi Top 210 G SK | Rewasi Top 150 G SK | Rewasi Top 130 SK | Difflex Thermo-ND |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Flächengewicht in g/m² (EN 1849-2)                                 | ca. 210             | ca. 150             | ca. 130           | 220               |
| Höchstzugkraft längs/quer in N/50 mm (EN 12311-1)                  | ca. 540/520 N       | ca. 510/500 N       | ca. 295/200 N     | 400/250           |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke in sd-Wert-m (EN ISO 12572) | ca. 0,2             | ca. 0,09            | ca. 0,02          | 0,09              |
| Temperaturbeständigkeit in °C (EN 13859-1)                         | -40 bis +100        | -40 bis +100        | -40 bis +100      | -40 bis +150      |
| Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung                           | 2 Wochen            | 2 Wochen            | 2 Wochen          | 3 Monate          |



## pro clima RB Rieselschutzbahn® sd = 0,03 m

robustes PP-Vlies; sd=0,03 m, 0,1 mm PP-Vlies 3-lagig.

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden. (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung          |                         | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | Preis/m² |
|---------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|
| RB Rieselschutzbahn | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010010 | 75           | 1,01     |

## pro clima DASATOP Sanierungsdampfbremse®

Auf Anfrage

**Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse. Sub-and-Top Verlegung von außen** Schützt Bauteile: Feuchtevariabler sd-Wert ermöglicht Verlegung im Gefach und über den Sparren; Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erforderlich; Einfach zu verarbeiten: Besonders robust durch Vliesverstärkung; Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                                        |                         | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | Preis/m² |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|
| DASATOP<br>Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010060 | 75 m         | 2,63     |

## pro clima SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Auf Anfrage

**Schwarze, hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Wandschalungsbahn mit monolithischer Polymer-Membran für die Verlegung auf Schalungen und Ständerwerk.** Aktiver Diffusionstransport durch monolithische Polymer-Membran für dauerhaft trockene Bauteile; sehr hohe Schlagregendichtheit; sehr hohe Thermostabilität; 6 Monate frei bewitterbar; starke Schutzvliese für eine extrem hohe Reißfestigkeit; geeignet für unterbrochene Fassaden, schwarzes Vlies mit schwarzem Identifikationsdruck: hinter Lückenschalungen nicht sichtbar (MC: STBA)



| Ausführung                                                         |                         | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | Preis/m² |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|
| SOLITEX FRONTA® QUATTRO<br>Wandschalungsbahn schwarz, sd: < 0,05 m | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010105 | 75           | 3,98     |

## Zubehör Luft- und Winddichtheit

Klebebänder (MC: TBZUKB)

| Ausführung                                             |                          | Art.-Nr.   | VE: Stck. | Preis/Stck. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| FLEX-TAPE UNI Hochleistungs-Klebeband, UV-stabil, weiß | 6 cm breit, 25 m         | WAF0063190 | 12        | 20,17       |
| THERMO Fassadentape Klebeband schwarz                  | 6 cm breit, 25 m         | WAF0058790 | –         | 20,17       |
| TESCON Vana Allround-Klebeband mit Vliesträger         | 15 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300480 | 2         | 81,50       |
| DOMOFIX Folienkleber PUR-Dispersion, lösemittelfrei    | 310 ml Kartusche         | WAF0030680 | –         | 9,29        |
| DUPLEX Doppelseitiges Klebeband                        | 2,5 cm breit, 20 m/Rolle | W206300301 | 2         | 9,16        |

Anschlusskleber (MC: TBZUKL)


| Ausführung                          |                  | Art.-Nr.  | VE: Stck. | Preis/Stck. |
|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO COL Anschlusskleber; Naturlatex | 310 ml Kartusche | W20631060 | 12        | 11,58       |

# Purenit® Hartschaumplatten 550MD...



...die neuen Alleskönner sind da.

- Vereinen in sich optimale Eigenschaften für unterschiedlichste Anforderungen
- Verbinden die besten Dämmeigenschaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff bei nur geringem Gewicht
- Zudem wasserfest, temperaturbeständig, formstabil und robust
- Lassen sich einfach und schnell wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug bearbeiten
- Können problemlos gefräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt und lackiert werden

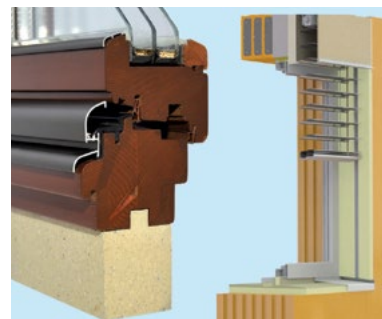

## Hervorragend geeignet für...

- Montage von Bau- und Verbundelementen mit verschiedenen Deckschichten
- Trennwände in Feucht- und Nassräumen oder Groß-Küchen
- Einleimer, Türblätter und Anschlüsse im Türen- und Fensterbau
- Spacer und thermische Trennungen im Fassadenbau
- Kühlfahrzeuge, Wohnmobile und Verkaufswagen im Fahrzeugbau
- Decks, Formteile und Möbel im Schiffsbau
- Holzbau

...und vieles mehr.

## Wärmeleitfähigkeit

$\lambda \leq 0,087^*$  (EN 12667) bzw.  
0,096 (DIN 4108-4) W/(mk)  
einsetzbar im Temperaturbereich  
-50°C bis +100°C, kurzzeitig +250°C

## Druckspannung

nach DIN EN 826 7,1 MPa

## Alterungsbeständigkeit

fäulnisbeständig und unverrottbar

Rohdichte 550 kg/m<sup>3</sup>

## Purenit® Hartschaumplatte 550MD (MC: SPRO)

| Ausführung          | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | Preis/m <sup>2</sup> | 3600 x 1350 mm | Preis/m <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| stumpf, geschliffen | 10           | H310000650     | 18,00                |                |                      |
|                     | 15           | H310000650     | 27,00                |                |                      |
|                     | 18           | H310000650     | 32,40                | H310000650     | 32,40                |
|                     | 20           | H310000650     | 36,00                |                |                      |
|                     | 25           | H310000650     | 45,00                |                |                      |
|                     | 30           | H310000650     | 54,00                |                |                      |
|                     | 40           | H310000650     | 71,95                |                |                      |
|                     | 50           | H310000650     | 89,95                |                |                      |
|                     | 60           | H310000650     | 107,95               |                |                      |



## OSB-3 Conti Platte

Kronospan ECO OSB-3 Conti Platte nach EN 300 (MC: SPOSEN)

| Ausführung                       | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./ Palette | Preis/m² |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|
| ungeschliffen, scharfkantig, roh | 15           | 250 x 125    | HKR20000 | 44                 | 6,61     |
|                                  | 18           | 250 x 125    | HKR20000 | 39                 | 7,93     |
|                                  | 22           | 250 x 125    | HKR20000 | 32                 | 9,75     |
|                                  | 25           | 250 x 125    | HKR20000 | 28                 | 11,07    |
| ungeschliffen, 4-seitig N+F      | 12           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 59                 | 5,75     |
|                                  | 15           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 47                 | 7,09     |
|                                  |              | 250 x 125    | HKR20000 | 47                 | 7,09     |

| Ausführung                  | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./ Palette | Preis/m² |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|
| ungeschliffen, 4-seitig N+F | 18           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 39                 | 8,51     |
|                             |              | 250 x 125    | HKR20000 | 39                 | 8,51     |
|                             | 22           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 32                 | 10,41    |
|                             |              | 250 x 125    | HKR20000 | 32                 | 10,41    |
|                             | 25           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 28                 | 11,81    |
|                             |              | 250 x 125    | HKR20000 | 28                 | 11,81    |
|                             | 30           | 250 x 62,5   | HKR20000 | 23                 | 15,02    |
|                             |              |              |          |                    |          |

## OSB-TOP 4 Platte

EGGER OSB-TOP 4 Platte nach AbZ Z-9.1-566 (MC: SPOSEN)

| Ausführung                  | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./ Palette | Preis/m² |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|
| ungeschliffen, 4-seitig N+F | 22           | 250 x 125    | HEG2000  | 44                 | 12,65    |
|                             | 25           | 250 x 125    | HEG2000  | 40                 | 14,68    |

Darum sollten Sie mit EGGER OSB 4 TOP Platten bauen...



### Sicherheit in der Anwendung

- abgesicherte Eigenschaften durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- besseres Arbeitsergebnis durch hohe Form- und Dimensionsstabilität
- geringere Abbrandrate durch höhere Rohdichte > 600 kg/m



### Kosten- und Zeitersparnis

- passgenaue Verlegung durch optimiertes Nut- und Federprofil
- Dickenreduzierung gegenüber OSB 3 durch hohe statische Tragfähigkeit möglich
- geprüfte Luftdichtheit und Dampfbremswirkung sparen zusätzliche Materialien und reduzieren Arbeitsschritte
- weniger Verschnitt durch geschosshohe Formate
- effektive Verarbeitung durch Formatverbund mit EGGER DHF Platten



### Flexibilität

- sichtbare Verwendung durch eine helle Oberfläche
- Brandschutzanforderungen durch hohe Rohdichte wesentlich einfacher erfüllbar

# Bausperrholz und filmbeschichtete Sperrholzplatten

## Schälfurniertes Sperrholz Nordische Fichte

gemäß EN 636-2S, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2,  
Gewicht: ca. 480 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUNA)

| Ausführung | Stärke in mm | Format in cm | Lagen  | Art-Nr.    | VE: Stck./ Palette | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| II/III     | 9            | 250 x 125    | 5-fach | H130001100 | 110                | 10,81                |
|            | 12           | 250 x 125    | 5-fach | H130001100 | 85                 | 12,38                |
|            | 15           | 250 x 125    | 5-fach | H130001100 | 65                 | 14,90                |
|            | 18           | 250 x 125    | 7-fach | H130001100 | 55                 | 17,90                |
|            | 21           | 250 x 125    | 7-fach | H130001100 | 45                 | 20,88                |
|            | 24           | 250 x 125    | 7-fach | H130001100 | 40                 | 23,90                |

## Birke Multiplex querfurniert

gemäß EN 636-2/S, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2,  
Deckfurniere geschliffen, Gewicht: 680 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUBIMU)

| Ausführung            | Stärke<br>in mm | Lagen   | Format<br>in cm | Art-Nr.    | Preis/m² |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|------------|----------|
| BB/BB<br>querfurniert | 4               | 3-fach  | 150 x 300       | H150002000 | 9,70     |
|                       | 6,5             | 5-fach  | 125 x 250       | H150001000 | 9,30     |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 10,55    |
|                       | 9               | 7-fach  | 125 x 250       | H150001000 | 10,90    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 12,50    |
|                       | 12              | 9-fach  | 125 x 250       | H150001000 | 12,95    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 14,90    |
|                       | 15              | 11-fach | 125 x 250       | H150001000 | 15,40    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 17,55    |
|                       |                 |         | 202 x 410       | H150002005 | 25,25    |
|                       | 18              | 13-fach | 125 x 250       | H150001000 | 18,50    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 20,40    |
|                       |                 |         | 202 x 410       | H150002005 | 28,85    |
|                       | 21              | 15-fach | 125 x 250       | H150001000 | 21,60    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 23,80    |
|                       |                 |         | 202 x 410       | H150002005 | 33,60    |
|                       | 24              | 17-fach | 125 x 250       | H150001000 | 24,65    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 27,25    |
|                       | 27              | 19-fach | 125 x 250       | H150001000 | 27,75    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 30,65    |
|                       | 30              | 21-fach | 125 x 250       | H150001000 | 30,80    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 34,05    |
|                       |                 |         | 202 x 410       | H150002005 | 47,90    |
|                       | 35              | 25-fach | 150 x 300       | H150002000 | 41,45    |
|                       | 40              | 29-fach | 125 x 250       | H150001000 | 46,05    |
|                       |                 |         | 150 x 300       | H150002000 | 51,20    |
|                       | 50              | 35-fach | 150 x 300       | H150002000 | 72,15    |





## upm Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit glatter 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUFIFF)

| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 6,5          | 125 x 250    | H140001400 | 13,75                |
| 9            | 125 x 250    | H140001400 | 15,40                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 17,35                |
| 12           | 125 x 250    | H140001400 | 17,35                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 19,60                |
| 15           | 125 x 250    | H140001400 | 19,95                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 22,50                |
| 18           | 125 x 250    | H140001400 | 22,55                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 25,10                |
| 21           | 125 x 250    | H140001400 | 25,85                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 28,75                |
| 24           | 125 x 250    | H140001400 | 29,15                |
|              | 150 x 300    | H140001500 | 32,40                |
| 27           | 125 x 250    | H140001400 | 32,45                |

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Pappel, WBP-Verleimung, schwarz/braun Phenolharzbeschichtung (MC: FUFIFF)

| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.     | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 20           | 125 x 250    | H14000138520 | 16,85                |

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Pappel/Eukalyptus, beidseitig mit brauner Phenolharzbeschichtung (MC: FUFIFF)

| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.     | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4            | 125 x 250    | H14000138004 | 8,70                 |

## Schalungsplatte Phenox special 200

Trägerplatte: hochverdichtete Holzwerkstoffplatte, beidseitig glatte, graue Filmbeschichtung von 200 g/m<sup>2</sup>, für Betonoberflächen nach DIN 18202/3 geeignet (MC: FUFIFF)

| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.     | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 21           | 540 x 200    | H14000185021 | 30,90                |

## upm Sperrholz Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur/einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUFISF)

| Stärke in mm | Lagen   | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------|--------------|------------|----------------------|
| 6,5          | 5-fach  | 150 x 300    | H140001150 | 15,95                |
| 9            | 7-fach  | 125 x 250    | H140001100 | 16,40                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 18,35                |
| 12           | 9-fach  | 125 x 250    | H140001100 | 18,00                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 20,15                |
| 15           | 11-fach | 125 x 250    | H140001100 | 20,70                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 23,35                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 23,35                |
| 18           | 13-fach | 125 x 250    | H140001100 | 23,40                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 26,00                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 26,00                |
| 21           | 15-fach | 125 x 250    | H140001100 | 26,85                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 29,80                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 29,80                |
| 24           | 17-fach | 125 x 250    | H140001100 | 30,25                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 33,60                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 33,60                |
| 27           | 19-fach | 125 x 250    | H140001100 | 33,00                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 37,80                |
|              |         | 150 x 300    | H140001150 | 37,80                |
| 30           | 21-fach | 125 x 250    | H140001100 | 36,35                |
|              |         | 150 x 250    | H140001200 | 41,20                |
|              |         | 150 x 300    | H140001200 | 41,20                |

## upm Sperrholz Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur/einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUFISF)

| Stärke in mm | Stärkeltoleranz in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 18           | 16,6 – 17,6           | 200 x 300    | H140001705 | 37,15                |
| 21           | 19,4 – 20,4           | 200 x 300    | H140001705 | 42,50                |

## upm Sperrholz Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, geschäftet, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur/einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUFISF)

| Stärke in mm | Stärkeltoleranz in mm | Format in cm | Art.-Nr.     | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 18           | 16,6 – 17,6           | 400 x 200    | H140001711   | 41,40                |
| 21           | 19,4 – 20,4           | 400 x 200    | H140001711   | 47,35                |
|              |                       | 520 x 210    | H14000171221 | 52,70                |

# Leimholz- und 3-Schicht-Platten

## TILLY Leimholzplatte Nadelholz durchgehende Lamelle

Technische Klasse: SWP1/NS L1 für nicht tragende Verwendung im Trockenbereich, Lamellenbreite 40 – 43 mm, dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60, foliert

### Güteklassen

**A** nach Ö-Norm B 3008 entspricht **O** nach EN 13017-1

**B** nach Ö-Norm B 3008 entspricht **A** nach EN 13017-1

Grundsätzlich wird bei Leimholzplatten lt. Norm nur die Vorderseite klassifiziert. Die Rückseite ist eine Qualitätsstufe niedriger.

Gewicht: Fichte 470 kg/m³, Kiefer 570 kg/m³, Lärche 600 kg/m³ (MC: LH+Holzart)

| Ausführung              | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Fichte<br>B nach Ö-Norm | 18           | 250 x 122    | H410000505 | 22,90    |
|                         |              | 500 x 122    | H410000505 | 22,90    |
|                         | 21           | 250 x 122    | H410000505 | 27,95    |
|                         |              | 500 x 122    | H410000505 | 27,95    |
|                         | 27           | 250 x 122    | H410000505 | 32,10    |
|                         |              | 500 x 122    | H410000505 | 32,10    |
|                         | 42           | 250 x 122    | H410000505 | 46,40    |
|                         |              | 500 x 122    | H410000505 | 46,40    |

| Ausführung                    | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Kiefer<br>A nach Ö-Norm       | 18           | 250 x 122    | H410000515 | 30,05    |
|                               |              | 500 x 122    | H410000515 | 30,05    |
|                               | 27           | 250 x 122    | H410000515 | 43,50    |
|                               |              | 500 x 122    | H410000515 | 43,50    |
|                               | 42           | 250 x 122    | H410000515 | 60,55    |
|                               |              | 500 x 122    | H410000515 | 60,55    |
| Sib. Lärche<br>AB nach Ö-Norm | 18           | 250 x 122    | H410000520 | 56,60    |
|                               | 27           | 250 x 122    | H410000520 | 74,15    |
|                               | 42           | 250 x 122    | H410000520 | 113,10   |

## Leimholzplatte Nadelholz Breitlamelle


Technische Klasse: SWP1/NS L1 für nicht tragende Verwendung im Trockenbereich, Lamellenbreite ca. 91 oder 117 mm, Gewicht: 470 kg/m³ (MC: LHFI)

| Ausführung                        | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| nord. Fichte<br>O nach EN 13017-1 | 20           | 500 x 120    | H410000530 | 34,55    |
|                                   | 27           | 500 x 120    | H410000530 | 41,35    |

## Leimholzplatte Kiefer astfrei keilgezinkt

Lamellenbreite ca. 40 mm, Gewicht: 570 kg/m³ (MC: LHFI)

| Ausführung            | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Kiefer<br>A/A astfrei | 18           | 500 x 70     | H410000540 | 25,25    |
|                       | 27           | 500 x 70     | H410000540 | 36,15    |
|                       | 45           | 500 x 70     | H410000540 | 58,35    |



## TILLY 3-Schicht-Platte Nadelholz

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich (Ausnahme: 13/15 mm SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich), Lamellenbreite 90 – 140 mm, dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60 (MC: LH + Holzart)

| Ausführung                    | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| Fichte<br>A/B nach EN 13017-1 | 13           | 3,5      | 500 x 205    | H420001000 | 29,70    |
|                               |              |          | 500 x 205    | H420001000 | 29,70    |
|                               | 19           | 5,5      | 250 x 205    | H420001000 | 30,20    |
|                               |              |          | 500 x 205    | H420001000 | 30,20    |
|                               | 22           | 5,5      | 500 x 205    | H420001000 | 32,50    |
|                               |              |          | 500 x 205    | H420001000 | 32,50    |
|                               | 27           | 9,0      | 250 x 205    | H420001000 | 35,05    |
|                               |              |          | 500 x 205    | H420001000 | 35,05    |

| Ausführung                    | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| Kiefer<br>O/B nach EN 13017-1 | 19           | 5,5      | 250 x 125    | H420001105 | 50,05    |
|                               | 26           | 5,5      | 250 x 125    | H420001105 | 53,90    |
| Lärche<br>A/B nach Ö-Norm     | 19           | 5,5      | 500 x 125    | H420000700 | 55,85    |
| Lärche<br>B/C nach Ö-Norm     | 19           | 5,5      | 500 x 125    | H420001300 | 41,60    |
|                               | 26           | 5,5      | 500 x 125    | H420001300 | 47,50    |



### 3-Schicht-Platte Fichte

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, Gewicht 470 kg/m³ (MC: LHFI)

| Ausführung | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| B / C      | 19           | 5,5      | 500 x 125    | H420001008 | 23,55    |
|            | 27           | 9,0      | 500 x 125    | H420001008 | 28,05    |
| B / C+*    | 19           | 6,0      | 500 x 205    | H420001060 | 23,50    |
|            | 27           | 8,5      | 500 x 205    | H420001060 | 29,40    |

\* C+ geschlossene Oberfläche, in der Regel gedübelt / MC: LHFI

| Ausführung | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| C+ / C*    | 19           | 5,5      | 500 x 125    | H420001007 | 21,20    |
|            | 27           | 9,0      | 500 x 125    | H420001007 | 25,75    |
| C+ / C*    | 19           | 6,0      | 500 x 205    | H420001065 | 21,10    |
|            | 27           | 8,5      | 500 x 205    | H420001065 | 27,30    |

### 3-Schicht-Platte Fichte

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, 6 mm Decklamellen (MC: LHFI)

| Ausführung | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| B / C      | 19           | 6,0      | 300 x 125    | H420001040 | 23,75    |


Die Lamellen der 3-Schichtplatte Fichte werden leicht konisch geschnitten und verleimt. Dadurch wird eine optimale Holzausbeute erreicht. Durch die sögefallend entstehenden, unterschiedlich breiten Lamellen ergibt sich ein sehr natürliches Erscheinungsbild.

### TILLY 3-Schicht-Platte Fichte mit Nut + Feder Qualität B/C

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich (MC: LHFI)

| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| umlaufend Keilnut/-feder | 19           | 247,5 x 65,3 | H420001054 | 30,70    |
|                          | 27           | 247,5 x 65,3 | H420001054 | 37,25    |

| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | Preis/m² |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| längsseitig Keilnut/-feder | 19           | 500 x 65,3   | H420001056 | 29,40    |
|                            | 27           | 500 x 65,3   | H420001056 | 35,80    |

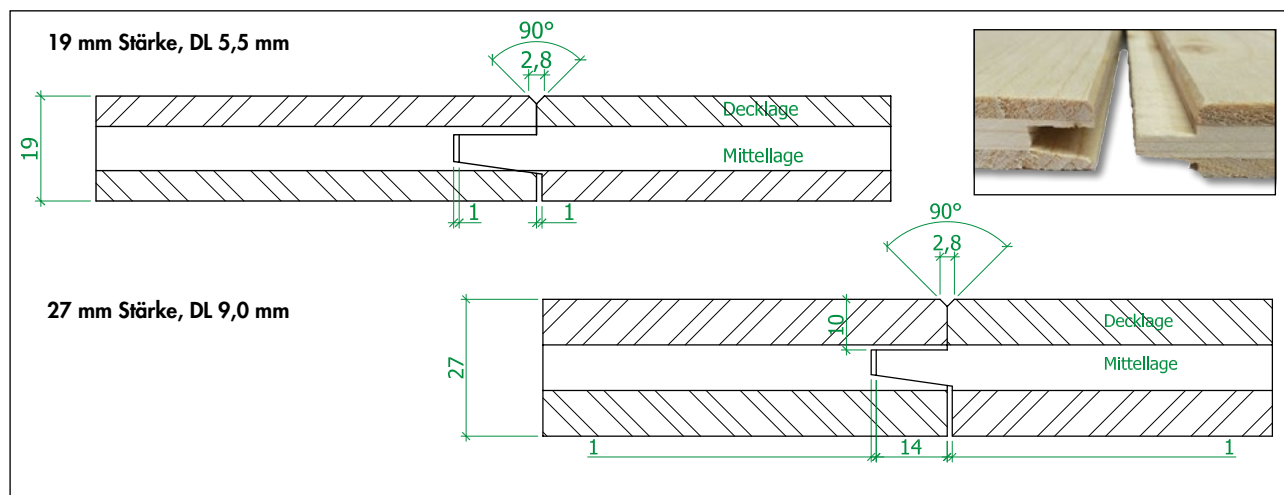

# Leimholz- und 3-Schicht-Platten



## 3-Schicht-Platte Nadelholz

nach EN 13353, SWP/2 Verleimung, Lamellenbreite 90 – 140 mm (MC: LHF1)

| Ausführung                                                 | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.     | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Fichte</b> B / C+*einseitig gebürstet                   | <b>19</b>    | 6,0      | 275 x 210    | H42000103019 | 39,70                |
| <b>Fichte</b> B / C+*einseitig stark gebürstet             | <b>19</b>    | 6,0      | 500 x 125    | H42000103119 | 43,40                |
| <b>Fichte</b> B / C+*einseitig gehackt und stark gebürstet | <b>19</b>    | 6,0      | 500 x 125    | H42000103219 | 54,10                |

\* C+ geschlossene Oberfläche

## 3-Schicht-Platte Fichte Altholz (MC: LHF1)

| Ausführung                                                            | Stärke in mm | DL in mm | Format in cm | Art.-Nr.       | Preis/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>Fichte</b> Altholz 4A sonnenverbrannt, handgebürstet               | <b>19</b>    | ca. 5    | 260 x 125    | H4200010701926 | 184,05               |
|                                                                       |              | ca. 5    | 275 x 125    | H4200010701927 | 184,05               |
|                                                                       |              | ca. 5    | 300 x 125    | H4200010701930 | 184,05               |
|                                                                       |              | ca. 5    | 320 x 125    | H42000107019   | 184,05               |
| <b>Fichte</b> Altholz 1A aus Dachstuhlbalcken/-brettern, handgehobelt | <b>19</b>    | ca. 5    | 320 x 125    | H42000108019   | 158,95               |
| <b>Fichte</b> Altholz geschliffen Rückseite Fichte gedämpft           | <b>19</b>    | 5,5      | 300 x 125    | H42000109019   | 102,50               |

Altholz 4A und 1A Längen variieren nach Verfügbarkeit.



Fichte einseitig gebürstet



Fichte einseitig stark gebürstet



Fichte einseitig gehackt und stark gebürstet



Fichte Altholz 4A sonnenverbrannt



Fichte Altholz 1A handgehobelt



Fichte Altholz geschliffen



# Trockenbau und Bauelemente

Seite 67 – 76

# Gipskartonplatten



## Siniat LaGyp die Standard-Gipskartonplatte

### LaGyp (A/GKB) Standard-Gipskartonplatte

Gipsplatte für Standardanwendungen (MC: GKBA)

| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm  | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | Preis/m² |
|--------------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------|
| Bauplatte GKB HRAK | 9,5          | 125 x 200     | W3LA0010 | 60             | 3,15     |
|                    | 12,5         | 125 x 200/250 | W3LA0010 | 50             | 3,46     |

**LaGyp imprägniert (H2/GKBi)** kernimprägniert für den sicheren Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen (MC: GKBI)

| Ausführung                      | Stärke in mm | Format in cm  | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | Preis/m² |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------|
| Bauplatte imprägniert GKBI HRAK | 12,5         | 125 x 200/250 | W3LA0020 | 50             | 3,46     |

## Siniat LaShop die Baumarktplatte

### LaShop (GKB) Baumarktplatte

Gipsplatte für den Do-it-yourself-Bereich (MC: GKBA)

| Ausführung | Stärke in mm | Format in cm   | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | Preis/m² |
|------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
| LaShop GKB | 12,5         | 60,0 x 200/250 | W3LA0070 | 48             | 4,11     |

**LaShop imprägniert (H2/GKBi)** kernimprägnierte Gipsplatte für den Do-it-yourself-Bereich (MC: GKBI)

| Ausführung | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | Preis/m² |
|------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------|
| LaShop GKB | 12,5         | 60 x 200/250 | W3LA0080 | 48             | 6,47     |

## Siniat LaFlamm die universelle Feuerschutzplatte

**LaFlamm (DF/GKF)** mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzanwendungen in fast allen Segmenten und Feuerwiderstandsklassen bis F 180 (MC: GKFE)

| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | Preis/m² |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------|
| Feuerschutzplatte GKF HRAK | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0030 | 50             | 4,16     |

## Zubehör für Siniat Gipskartonplatten

|                                                                                     | Art.-Nr.   | VE:              | Preis/VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|
| <b>Pallas Mix</b><br>gebrauchsfertige, pastöse Spachtelmasse (Q1-Q4) (MC: SPAGI)    | W3LA600100 | 20 kg Eimer      | 38,20    |
| <b>Pallas Fill (HRAK, HRK, RK)</b><br>Fugenfüller und Finish-Spachtel (MC: SPAGI)   | W3LA600120 | 5 kg Beutel grün | 9,81     |
|                                                                                     | W3LA600120 | 25 kg Sack grün  | 46,60    |
| <b>Pallas Fill B (HRAK, HRK, RK)</b><br>Fugenfüller und Finish-Spachtel (MC: SPAGI) | W3LA600110 | 25 kg Sack gelb  | 28,90    |
| <b>Pallas Fix 60</b><br>Ansatzbinder (MC: SPAGI)                                    | W3LA600150 | 30 kg Sack       | 16,17    |

## Schnellbau-Schrauben

Feingewinde für Metallprofile (MC: SBSFE)


| Ausführung        | Art.-Nr.  | VE:  | Preis/VE        |
|-------------------|-----------|------|-----------------|
| 3,5 x 35 mm       | W3331020  | 200  | 8,18            |
| 3,5 x 45 mm       | W55B65024 | 200  | 9,61            |
| 3,9 x 25/35/45 mm | W3331020  | 1000 | 7,72/9,23/17,85 |

Grobgewinde für Gips in Gips (MC: SBSGR)

| Ausführung     | Art.-Nr. | VE:  | Preis/VE     |
|----------------|----------|------|--------------|
| 3,9 x 35/45 mm | W3331030 | 1000 | 9,23 / 17,85 |

# Gipsfaserplatten und Estrichelemente

fermacell®



## fermacell® Gipsfaserplatte die gesunde und stabile Ausbauplatte

**Einsatz im Innenbereich:** Universelle Bauanwendungen an Wand, Boden und Decke, Feuerschutz, Feuchträume

**Eigenschaften:** Homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert (MC: GFPL)



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| Gipsfaserplatte | 10           | 100 x 150    | W3FE0410 | 75                | 8,36     |
|                 | 12,5         | 125 x 200    | W3FE0410 | 48                | 10,38    |
|                 |              | 125 x 300    | W3FE0410 | 40                | 10,38    |

## fermacell® Powerpanel H2O die neue Wasserwiderstands-Klasse

**Einsatz im Innenbereich:** Häusliche Feuchträume (Bäder, Duschen), Öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Sanitärräume, Wellnessbereiche), gewerbliche Bereiche (Molkereien, Brauereien, Großküchen)

**Einsatz im Außenbereich:** Vorgehängte hinterlüftete Fassaden, abgehängte Unterdecken

**Eigenschaften:** Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte, beidseitige Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, Deckschicht-hydrophobiert (MC: ZEPL)



| Ausführung     | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|----------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| Powerpanel H2O | 12,5         | 125 x 200    | W3FE200010 | 68                | 26,40    |

fermacell Schrauben für Powerpanel H2O korrosionsgeschützt (MC: ZEPLZU)

| Ausführung                 | Art.-Nr.   | VE: | Preis/VE |
|----------------------------|------------|-----|----------|
| 3,9 x 35 mm                | W3FE290510 | 500 | 34,80    |
| 3,9 x 40 mm mit Bohrspitze | W3FE290510 | 250 | 37,35    |

## fermacell® Estrich-Elemente Fußbodenaufbauten von hoher Qualität

**Einsatz im Innenbereich:** Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fußbodenheizungssysteme, Fußbodengebeläge, feuchtraumgeeignet

**Eigenschaften:** ideal für die Ein-Mann-Verarbeitung, schnelle Begehrbarkeit und Belegbarkeit, Stuhlrollenfestigkeit, geringe Belastung der Rohdecke, sicherer Brandschutz, Verbesserung des Schallschutzes, baubiologisch geprüft, mit oder ohne rückseitiger Kaschierung



**fermacell Estrich-Element – Die Basis**

verklebt aus 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaserplatten mit 50 mm Versatz (MC: GFEE)

| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| Estrich-Element | 20           | 50 x 150     | W3FE0160 | 74                | 22,85    |
|                 | 25           | 50 x 150     | W3FE0160 | 60                | 25,55    |



**fermacell Estrich-Element mit Holzfaserdämmung – Die ökologische Trockenestrich-Alternative**

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes (MC: GFEE)

| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Palette | Preis/m² |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| Estrich-Element HF | 30           | 50 x 150     | W3FE0230 | 60                | 29,95    |

fermacell Schnellbauschrauben nur für Estrich-Elemente (MC: SBSGF)

| Ausführung     | Art.-Nr. | VE:  | Preis/VE |
|----------------|----------|------|----------|
| 3,9 x 19 mm FB | W3FE3310 | 1000 | 20,91    |

## Zubehör für fermacell®

| Ausführung                         | Art.-Nr.  | VE:              | Preis/VE |
|------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| fermacell Fugenkleber (MC: GFZU)   | W2FE06040 | 310 ml Kartusche | 15,35    |
| fermacell Estrichkleber (MC: GFZU) | W2FE06030 | 1 kg Flasche     | 24,57    |

| Ausführung                                     | Art.-Nr.   | VE:            | Preis/VE |
|------------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| fermacell Powerpanel Feinspachtel (MC: ZEPLZU) | W3FE290030 | 10 Liter Eimer | 66,90    |

# Schalldämmplatten...

## eine Lösung für Boden, Wand & Decke



### PhoneStar Schalldämmplatten

PhoneStar ist eine umweltfreundliche Trittschall- und Luftschalldämmplatte für den Innenbereich und einen Trockenestrich. Die Platten bestehen aus den natürlichen Grundmaterialien Sand und Holz (hochverdichteter Quarzsand in einer mehrlagigen Schwerwellkartonage) und bieten guten Schallschutz.



#### PhoneStar TRI PROFESSIONAL-Line – für erhöhte Anforderungen

**Anwendungsbereich:** Für Wand optimiert zusätzlich für Boden und Decke

**Struktur:** 3-wellig parallel; **Gewicht:** ca. 18,0 kg/m<sup>2</sup> (MC: TBSYS)

| Ausführung                     | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE               | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|----------------------|
| PhoneStar TRI Schalldämmplatte | 15           | 125 x 62,5   | W3W000100 | 70 Stck./Palette | Bestellware          |



#### PhoneStar ST TRI STANDARD-Line – für Mindest-Anforderungen

**Anwendungsbereich:** Boden, Wand und Decke

**Struktur:** 3-wellig parallel; **Gewicht:** ca. 17,5 kg/m<sup>2</sup> (MC: TBSYS)

| Ausführung                                              | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE               | Preis/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|----------------------|
| PhoneStar ST TRI biologische Holz/Sand Schalldämmplatte | 9            | 120 x 80     | W3W0001030 | 87 Stck./Palette | Bestellware          |
|                                                         | 12,5         | 125 x 62,5   | W3W000150  | 70 Stck./Palette | Bestellware          |

### PhoneStar Boden-Beschwerungsplatte

| Ausführung   | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE               | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|----------------------|
| PhoneStar 25 | 25           | 800 x 600    | W3W0001030 | 56 Stck./Palette | Bestellware          |

### Wolf Tape

| Ausführung | Breite in cm | Art.-Nr.  | VE         | Preis/Rolle |
|------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| nassfest   | 5            | W3W001000 | 50 m/Rolle | Bestellware |

## PowerFloor Fußbodenheizung...




## Ultraleicht. Superdünn. Einfach verbaubar.

### Die Vorteile

- Freie Raumgestaltung
- Ganzflächige Bodenwärme
- Angenehme Strahlungswärme
- Niedrige Vorlauftemperatur
- Geeignet für Solar- und Wärmepumpen

### Planung und Einbau

Die PowerFloor Elemente werden gemäß einem von uns erstellten Plan verlegt. Für jeden Heizkreis wird das Metallverbundrohr in die Nuten der Platten eingedrückt und an den Verteiler angeschlossen. PowerFloor kann sowohl an Niedertemperatursystemen als auch an Hochtemperatursystemen (mit Festwertregelset) angeschlossen werden.

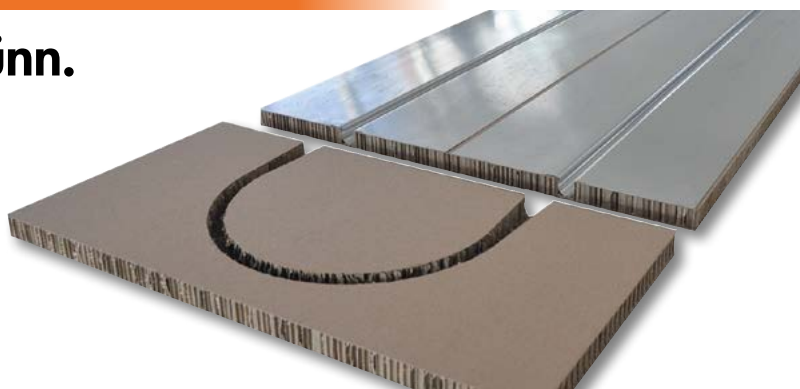

**Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an.**

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.

# Schüttungen

fermacell® FIBO EXCLAY



## fermacell Ausgleichsschüttung

Die fermacell Ausgleichsschüttung ist ideal zum Nivellierungsausgleich bei unebenen Fußböden in Alt- und Neubauten. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen.

**Eigenschaften und Anwendung:** keine aufwendige mechanische Verdichtung; nicht brennbar; Baustoffklasse A1; ungeziefer- und nagetiersicher; Schütthöhe bis 100 mm in Wohngebäuden (Anwendungsbereich 1); geringes Gewicht ermöglicht Einsatz auch auf Leichtdecken; auch als Dämmschüttung auf Holzbalkendecken einsetzbar (MC: TSEE)



| Ausführung                           | Art.-Nr.  | VE: L/Sack | Preis/Sack |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| FERMACELL Ausgleichsschüttung 1/4 mm | W2FE11010 | 50         | 19,00      |

## FIBOTHERM Trockenschüttung

Körnung 1–5 mm ist der schall- und wärmedämmende Unterbau für Konstruktionen, die stark belastet werden. Sie zeichnet sich durch hohe Stabilität bei geringem Gewicht aus.

**Eigenschaften und Anwendung:** sofort nach dem Ausbringen lagestabil; geprüfter Nachverdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast von 5 kN/m² – nur maximal 1 %, eignet sich hervorragend für Konstruktionen mit hohen Verkehrslasten; für Estrichelemente beliebiger Art und aller Hersteller; bauaufsichtlich zugelassen (MC: TSEE)



| Ausführung                        | Art.-Nr. | VE: L/Sack | Preis/Sack |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|
| FIBOTHERM Trockenschüttung 1-5 mm | 6001370  | 50         | 12,51      |

# Trockenbauprofile



## Hut-Federprofil (MC: PFTB)

| Ausführung            | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/m |
|-----------------------|------------|-----------|----|---------|
| Hut-Federprofil 60/27 | 4,0        | WK03HF010 | 10 | 7,86    |

## Längsverbinder (MC: TBZU)

| Ausführung   | Art.-Nr.  | VE  | Preis/VE |
|--------------|-----------|-----|----------|
| für CD 60/27 | WK03Z0090 | 100 | 19,50    |

## Direktabhänger für CD-Profil (MC: TBZU)

| Ausführung          | Art.-Nr.  | VE  | Preis/VE |
|---------------------|-----------|-----|----------|
| GK 125 für CD 60/27 | WK03Z0110 | 100 | 25,97    |
| GK 200 für CD 60/27 | WK03Z0110 | 100 | 54,70    |

## Schienenläufer

| Ausführung | Art.-Nr.  | VE  | Preis/VE |
|------------|-----------|-----|----------|
| CD 60/27   | WK03Z0050 | 100 | 25,40    |



Hut-Federprofil



Längsverbinder



Direktabhänger



Direktabhänger



# Trockenbauprofile



## CW-Ständerprofile (MC: PFTB)

| Ausführung      | Länge in m                                 | Art.-Nr.  | VE | Preis/lfm |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| CW 50 verzinkt  | 2,75/3,00/3,25<br>3,50/4,00/4,50           | W337CW500 | 8  | 1,65      |
| CW 75 verzinkt  | 2,60/2,75/3,00/3,25<br>3,50/4,00/4,50/5,00 | W337CW750 | 8  | 1,88      |
| CW 100 verzinkt | 2,60/2,75/3,00/3,25<br>3,50/4,00/4,50      | W337CW100 | 8  | 2,13      |



### Die Alternative...

**LVL-Stiele von STEICO**  
weitere Informationen  
finden Sie auf Seite 26.

## Dichtungsband für den Trockenbau (MC: TBZU)

| Ausführung         | Breite in mm | Art.-Nr.  | VE: m/Rolle | Preis/Rolle |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Dichtungsband 3 mm | 30           | WK03Z0130 | 30          | 24,18       |
|                    | 45           | WK03Z0130 | 30          | 36,30       |
|                    | 70           | WK03Z0130 | 30          | 56,60       |
|                    | 95           | WK03Z0130 | 30          | 76,40       |

## CD-Deckenprofil (MC: PFTB)

| Ausführung     | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/lfm |
|----------------|------------|-----------|----|-----------|
| 60/27 verzinkt | 3,10/4,00  | WK03CD600 | 12 | 1,50      |

## U-Wandprofil (MC: PFTB)

| Ausführung | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/m |
|------------|------------|-----------|----|---------|
| UW 50      | 4,0        | WK03UW050 | 8  | 1,52    |
| UW 75      | 4,0        | WK03UW075 | 8  | 1,77    |
| UW 100     | 4,0        | WK03UW100 | 8  | 2,00    |

## UD-Randprofil (MC: PFTB)

| Ausführung            | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/m |
|-----------------------|------------|-----------|----|---------|
| UD-Profil 28 verzinkt | 3,0        | WK03UD028 | 12 | 1,08    |

## UA-Aussteifungsprofile

zweireihige Lochung, verzinkt (MC: PFTB)

| Ausführung | Länge in m                            | Art.-Nr.  | VE | Preis/lfm |
|------------|---------------------------------------|-----------|----|-----------|
| UA 50      | 2,60/2,75/3,75                        | W337UA500 | 4  | 5,23      |
| UA 75      | 2,75/3,00/3,25<br>3,50/3,75/4,00/4,50 | W337UA750 | 4  | 6,33      |
| UA 100     | 2,60/2,75/3,00/3,25<br>3,50/3,75/4,00 | W337UA100 | 4  | 7,38      |

## Hut-Profil (MC: PFTB)

| Ausführung       | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/m |
|------------------|------------|-----------|----|---------|
| Hut-Deckenprofil | 4,0        | WK03HD048 | 10 | 1,73    |

## Eckschutzprofil Alu (MC: PFTB)

| Ausführung | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | Preis/lfm |
|------------|--------------|------------|-----------|----|-----------|
| Alu blank  | 24 x 24      | 2,5/3,0    | WK02P0010 | 50 | 0,55      |

## Kreuzverbinder (MC: TBZU)

| Ausführung   | Art.-Nr.  | VE  | Preis/VE |
|--------------|-----------|-----|----------|
| für CD 60/27 | WK03Z0100 | 100 | 25,55    |



CW-Ständerprofile



U-Wandprofil



UA-Aussteifungsprofile



Dichtungsband



Kreuzverbinder




CD-Deckenprofil



UD-Randprofil



Hut-Profil



Eckschutzprofil

# Bodentreppen und Kniestocktüren



## Berostep Bodentreppen

Dreiteilige Falltreppe aus Holz, komplett mit Lukenkasten aus Holz, in dem der isolierte Lukendeckel mit einer Stärke von 56 mm eingehängt ist. Bedienung mit Zugstab und Schnappriegelverschluss aus Kunststoff. Der Ausgleich des Lukendeckels erfolgt durch ein System aus verstellbaren Hebelarmen und Federn. Die Treppe wird standardmäßig mit Abdeckleisten, Parkett-/ Laminatschützern und mit einem Multifunktions-Komriband als Deckenanschluss-System (Wärmeschutz/Luftdichtheit) geliefert.

### Twenta ISO-56

- Einbaufertiges Element
- TÜV geprüft nach DIN EN 14975 2010-12
- Belastbarkeit bis 175 kg je Stufe bzw. 350 kg/m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements
- Wärmedämmung, U-wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K für das komplette Bauelement, Bodentreppe mit Wärmeschutz-Deckenanschlussystem, geprüft nach DIN EN ISO 12567-1 durch Fraunhofer IBP
- Luftdichtheit Klasse 4 geprüft nach DIN EN 12207 durch IFT Rosenheim
- Lukendeckel beidseitig weiß lackiert
- Schnappriegelverschluss vormontiert mit Zugstab
- Lukenkasten aus Kiefer, 24,5 cm hoch
- Deckenanschluss-System, Multifunktionsband
- Holztreppe aus Kiefer mit Schwalbenschwanzverbindung
- Trittstufen mit Antirutschprofil, Kiefer 80 x 360 mm
- Kunststoff-Fußkappen
- Abdeckleisten weiß, steckbar aus Kunststoff
- Justierschrauben
- Karton-Verpackung



| Ausführung                              | Format in cm | lichte Raumhöhe in mm | Verstellbereich in mm* | kürzbar bis in mm | Art.Nr.    | Preis/Stck. |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>Bodentreppe Berostep 1300 ISO 56</b> | 120 x 60/70  | 2500                  | 2441 – 2540            | 2300              | TTW0000100 | 390,00      |
|                                         | 130/140 x 70 | 2500                  | 2441 – 2540            | 2300              | TTW0000100 | 390,00      |
| <b>Bodentreppe Twenta 1300 XL</b>       | 120 x 60/70  | 2800                  | 2741 – 2840            | 2400              | TTW0000110 | 405,00      |
| <b>Berostep Handlauf</b>                | –            | –                     | –                      | –                 | TTW0200110 | 21,25       |
| <b>Berostep Lukenschutzgeländer</b>     | Höhe: 90     | –                     | –                      | –                 | TTW0200100 | 58,00       |



\* Bei Raumhöhen unter 2441 mm kann die Treppe gekürzt werden.

## Berostep Montagehilfe für Bodentreppen

Mit den 4 Montagehilfen können Sie mühelos den Lukenkasten genau auf die richtige Höhe einstellen. Dazu montieren Sie die Montagehilfen am Lukenkasten. Dann den Lukenkasten in die Deckenöffnung hängen und die Einbauhöhe an den Schraubstempeln der Montagehilfen justieren. Im Anschluss kann die Treppe montiert werden.

| Ausführung                   | Art.Nr.    | Preis/Stck. |
|------------------------------|------------|-------------|
| <b>Berostep Montagehilfe</b> | TTW0200120 | 34,00       |

### Der Einbau mit Montagehilfe im Überblick



## Berostep Kniestocktüren Typ KST ISO-56

Kniestocktür mit Wärmeschutz-Anschluss-System. Das Türblatt besteht aus einer Sandwichkonstruktion, 56 mm, und ist beidseitig weiß lackiert. Abdeckleisten aus Kunststoff weiß, steckbar.

### Einbaufertiges Bauelement

- Luftdichtheit Klasse 4 geprüft nach DIN EN 12207 durch IFT Rosenheim
- Wärmedämmung, U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K für das komplette Bauelement, geprüft nach DIN EN ISO 12567-1 durch Fraunhofer IBP
- Türanschlag wahlweise links oder rechts
- 2 selbstschließende Topfscharniere (Standardgrößen)
- Justierschrauben
- Wandanschluss-System: Multifunktionsband
- Karton-Verpackung



| Ausführung                                | Format in cm | Art.Nr.    | Preis/Stck. |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Berostep Kniestocktür Rechts/Links</b> | 60 x 80      | TTW0100100 | 168,00      |
|                                           | 70 x 80      | TTW0100100 | 168,00      |

**Sonderbestellungen auf Anfrage. Sprechen Sie uns einfach an.**

# Metall-Schiebetürboxen

## Schiebetüren glatt, ringo

mit Griffmuschelfräsung und Laufnut, inkl. Griffmuschel FSB 4212 rund Alu F2



| 1985 mm Türhöhe |                | Kante  | Art.-Nr.   | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
|-----------------|----------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| WeiBlack        | Röhrenspankern | stumpf | TRI6000130 | 172,25 | 172,25 | 186,75 |
| 2110 mm Türhöhe |                | Kante  | Art.-Nr.   | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
| WeiBlack        | Röhrenspankern | stumpf | TRI6000132 | 186,75 | 186,75 | 203,00 |

## Einbauelemente für Schiebetüren in Trockenbau- oder Mauerwand, Wingburg

### CAVIS

| für 1985 mm Türen                                                                                                                                                                                    | Kastenaußenmaß in mm | Art.-Nr.  | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| <b>Einbauelement 1- flg.</b><br>Einbauelement für Schiebetüren in Trockenbauwand, verwendbar mit Zarge, CW 75/CW 100, für stumpfe Holztürblätter oder Ganzglastüren in Standardabmessungen bis 80 kg | 2061 x 1531          | TWB000110 | 395,75 | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                      | 2061 x 1781          | TWB000110 | –      | 434,00 | –      |
|                                                                                                                                                                                                      | 2061 x 2031          | TWB000110 | –      | –      | 470,00 |
| für 2110 mm Türen                                                                                                                                                                                    | Kastenaußenmaß in mm | Art.-Nr.  | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
| <b>Einbauelement 1- flg.</b><br>Einbauelement für Schiebetüren in Trockenbauwand, verwendbar mit Zarge, CW 75/CW 100, für stumpfe Holztürblätter oder Ganzglastüren in Standardabmessungen bis 80 kg | 2186 x 1531          | TWB000110 | 401,50 | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                      | 2186 x 1781          | TWB000110 | –      | 439,75 | –      |
|                                                                                                                                                                                                      | 2186 x 2031          | TWB000110 | –      | –      | 475,75 |

### BELPORT für doppelte Beplankung

| für 1985 mm Türen                                                                                                                                                                                          | Kastenaußenmaß in mm | Art.-Nr.  | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| <b>Einbauelement 1- flg. (Mehrpreis*)</b><br>Einbauelement für Schiebetüren in Trockenbauwand, zargenlos, CW 75 - FWST 125, für stumpfe Holztürblätter oder Ganzglastüren in Standardabmessungen bis 80 kg | 2061 x 1515          | TWB000210 | 767,75 | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                            | 2061 x 1765          | TWB000210 | –      | 831,25 | –      |
|                                                                                                                                                                                                            | 2061 x 2015          | TWB000210 | –      | –      | 920,00 |
| für 2110 mm Türen                                                                                                                                                                                          | Kastenaußenmaß in mm | Art.-Nr.  | 735 mm | 860 mm | 985 mm |
| <b>Einbauelement 1- flg. (Mehrpreis*)</b><br>Einbauelement für Schiebetüren in Trockenbauwand, zargenlos, CW 75 - FWST 125, für stumpfe Holztürblätter oder Ganzglastüren in Standardabmessungen bis 80 kg | 2186 x 1515          | TWB000210 | 793,00 | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                            | 2186 x 1765          | TWB000210 | –      | 862,00 | –      |
|                                                                                                                                                                                                            | 2186 x 2015          | TWB000210 | –      | –      | 932,00 |

\* **Mehrpreis** für Sonderfräsung im Türblatt beachten!



CAVIS



BELPORT

Preise sind Richtpreise zzgl. MwSt.



## Schiebetürzargen für Wingburg Einbauelemente in den Breiten 735 / 860 / 985 mm, ringo

| 1985 mm  | Art.-Nr.   | 125 mm         | 150 mm         |
|----------|------------|----------------|----------------|
| Weißlack | TRI0723080 | ✓✓✓✓<br>347,75 | ✓✓✓✓<br>373,00 |
| 2110 mm  | Art.-Nr.   | 125 mm         | 150 mm         |
| Weißlack | TRI1723080 | ✓✓✓✓<br>378,50 | —              |

## Zubehör

### für Holzschiebetüren


|                                          | Art.-Nr.   | Stück  |
|------------------------------------------|------------|--------|
| Einzugsdämpfung einseitig (TB ≥ 610 mm)  | TWB9100150 | 59,25  |
| Einzugsdämpfung beidseitig (TB ≥ 860 mm) | TWB9100250 | 136,25 |
| Push-to-Slide bis 50 kg Türblattgewicht  | TWB9100400 | 27,25  |

### für Ganzglasschiebetüren

|                                           | Art.-Nr.   | Stück  |
|-------------------------------------------|------------|--------|
| Glasklemmbeschlag CAVIS                   | TWB9300310 | 155,75 |
| Glasklemmbeschlag BELPORT inkl. Alublende | TWB9300410 | 459,75 |



Push-to-Slide

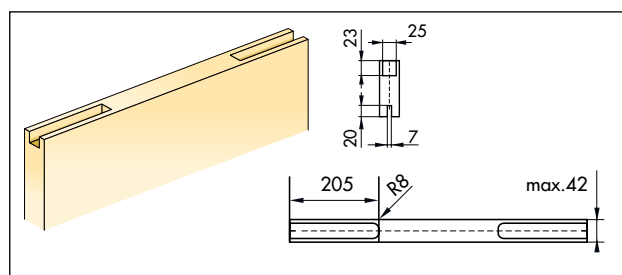


Ausfräsung für BELPORT Schiebetüren

### Lohnarbeit (ohne Materialkosten)


#### obere Ausfräsung

für BELPORT-Schiebetüren,  
Art.-Nr. TZU0065

€ 105,25

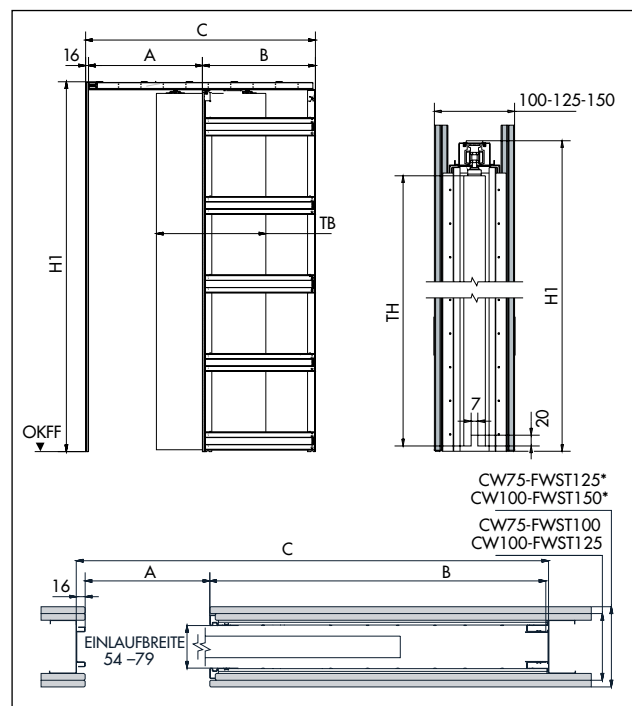

CAVIS

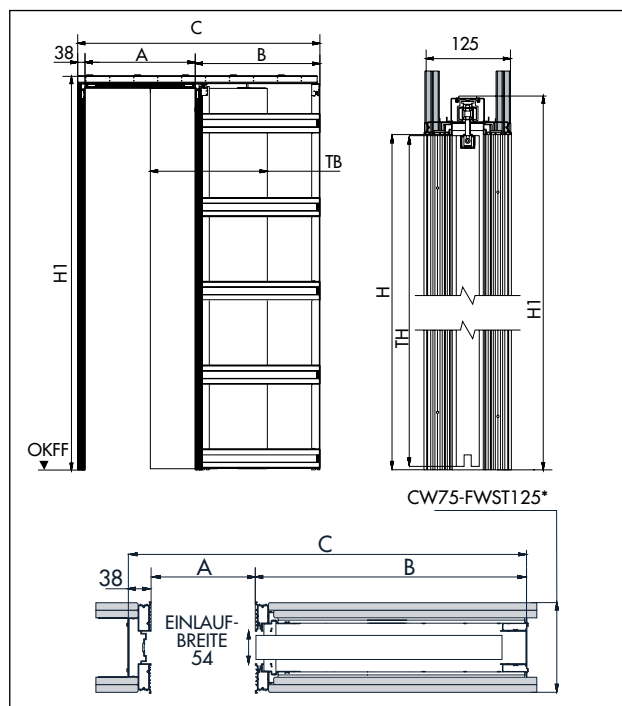

BELPORT

# Traumhafte Aussichten

**VELUX Dachflächenfenster**



**Sie haben Interesse an Dachflächenfenstern von Velux?  
Dann sprechen Sie uns an.**

**VELUX®**



# Terrassendielen


Seite 77 – 88

# Terradura Sichtschutzzäune und Terrassendielen

## Terradura Terrassendielen


**Eigenschaften:** Optimal für den Außeneinsatz durch hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern; extrem widerstandsfähig und langlebig; gebürstete, matte Oberfläche mit natürlicher Optik und guter Farbechtheit; mit feiner oder grob geriffelter Oberfläche zu verlegen; praktisch pflegfrei

**Terradura Massivprofil** gebürstet, einseitig genutet/einseitig Fuxprofil (MC: GADIKU)



| Ausführung   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm     | Art.-Nr.       | Preis/m     |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| Walnuss      | 20           | 130          | 364             | HTE0000215 364 | 10,35       |
|              |              |              | 486             | HTE0000215 486 | 10,35       |
|              |              |              | 607             | Bestellware    | auf Anfrage |
| Schiefergrau | 20           | 130          | 364             | HTE0000217 364 | 10,35       |
|              |              |              | 486             | HTE0000217 486 | 10,35       |
|              |              |              | 607             | HTE0000217 607 | 10,35       |
| Steingrau    | 20           | 130          | 364             | HTE0000218 364 | 10,35       |
|              |              |              | 486             | HTE0000218 486 | 10,35       |
|              |              |              | 607             | HTE0000218 607 | 10,35       |
| Maron        | 20           | 130          | 364 / 486 / 607 | Bestellware    | auf Anfrage |


**Terradura Breitdiele** (MC: GADIKU)



| Ausführung   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.       | Preis/m     |
|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| Schiefergrau | 20           | 245          | 364         | HTE0000230 364 | 21,23       |
|              |              | 245          | 486         | HTE0000230 486 | 21,23       |
| Walnuss      | 20           | 245          | 364 / 486   | Bestellware    | auf Anfrage |
| Steingrau    | 20           | 245          | 364 / 486   | Bestellware    | auf Anfrage |

**Terradura Driftwood**


Haptik und Optik wie natürlich vergrautes Holz, einseitig Altholzcharakter (Bandsägeschnitt)/einseitig glatt geschliffen (MC: GADIKU)



| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.    | Preis/m     |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftwood  | 20           | 140          | 486         | Bestellware | auf Anfrage |

**Terradura Protectcolor**


Diese Diele ist ein ummantelter Verbundwerkstoff aus dem Trägermaterial Bambusfasern und einer hochwertigen Kunststoffummantelung. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Holzoptik. Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegen höher als bei herkömmlichen WPC/BPC-Dielen. Geringer Pflegeaufwand: Terradura Protectcolor nimmt von der Oberfläche her keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Fette oder Wein ziehen nicht in das Produkt ein und können einfach weggewischt werden.




| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.    | Preis/m     |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Edelholz   | 20           | 140          | 486/607     | Bestellware | auf Anfrage |
| Eiche      | 20           | 140          | 486/607     | Bestellware | auf Anfrage |



Walnuss



Schiefergrau




Maron




Steingrau



Driftwood




Protectcolor Edelholz



Protectcolor Eiche




## Terradura Unterkonstruktion (MC: GADIKU)




| Ausführung     | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.       | Preis/m |
|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| Schwarz Massiv | 38           | 51           | 366         | HTE0000360 366 | 7,91    |

## Terradura Abschlusswinkel (MC: GADIKU)




| Ausführung   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.       | Preis/m |
|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| Walnuss      | 40           | 55           | 290         | HTE0000332 290 | 4,04    |
| Schiefergrau | 40           | 55           | 290         | HTE0000337 290 | 4,04    |
| Steingrau    | 40           | 55           | 290         | HTE0000339 290 | 4,04    |

## Terradura Befestigungsclips und Schrauben



Clip



Edelstahl-Clip (Breitdiele)

| Ausführung                              |                                     | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| Terradura Clip 4,5 mm Fugenabstand      | ohne Schrauben                      | HTE0000507 0010 | 120 | 22,32    |
| Terradura Starterclips                  | ohne Schrauben                      | HTE0000512 0010 | 25  | 17,84    |
| Terradura Edelstahlschrauben            | für Clips 3,2 x 40 mm inkl. Bit T10 | HTE0000515 0010 | 120 | 17,84    |
|                                         | für Starterclips 3,2 x 40 mm        | HTE0000520 0010 | 25  | 4,38     |
| Terradura Edelstahl-Clip für Breitdiele | inkl. Schrauben                     | HTE0000530 0010 | 50  | 29,32    |

### Kombinieren Sie alles mit allem

**Gestalten Sie eine Sichtschutzwand nach den Wünschen Ihrer Kunden. Unbegrenzte Designvarianten im Baukastensystem:**

Durch das Terraelement Aluminium-System können Sie nun Glas- und Cortenstahlelemente mit den Terradura-Terrassendielen kombinieren.

...Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an.

# Den Garten einfach individuell

**Bestellware**  
in 1 bis 2 Wochen geliefert

## Silvadeck Produktreihe Naturelle ...für ein außergewöhnliches Flair

Frost- und UV-beständig, vergraut nicht wie Massivholz, rutschfest, verrottungsfest, keine Splitter, erfordert keine Behandlung, Massivdielen für leichte Verarbeitung, Hohlkammerdielen zur vertikalen Montage




Hellgrau


### Terrassendiele Elegance

Unendliche Personalisierungsmöglichkeiten


- Strukturiert, glatt oder gerillt
- In den Farben Hellgrau, Exotic Braun, Colorado Braun und Anthrazit
- 138 und 180 mm Breite



Exotic Braun



Colorado Braun



Anthrazit




Savannebraun


### Terrassendiele Emotion

Warme Ausstrahlung & einzigartige Farben

- Gefärbt aus zufälligem Gemisch verschiedener Farbstoffe
- Beständige, einzigartige Optik
- Authentische Maserung, ideal für Poolbereiche, Balkons und Terrassen
- Die glatte Oberfläche bietet hohen Verwendungskomfort, insbesondere in Barfußbereichen
- In den Farben Savannebraun, Äquadorbraun und Taigagrau
- 138 mm Breite



Äquadorbraun



Taigagrau

# gestalten.




**Bestellware**  
in 1 bis 2 Wochen geliefert

## NATURinFORM Terrassendielen

Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff besteht zu 70% aus Holzfasern PEFC-zertifiziertem Holz. Zur Verbesserung der Materialeigenschaft wie zum Beispiel der Witterungsbeständigkeit und Kratzerresistenz sowie der Formbarkeit des Werkstoffs werden die Holzfasern mit einem einzigartigen, umweltfreundlichen, thermoplastischen Polymer angereichert. NATURinFORM-Dielen sind recyclebar, nachhaltig, pflegeleicht und vielseitig einsetzbar.

**Verwendung:** Terrassenbau, Zäune, Gartenmöbel, Fassaden, Sichtschutzelemente



**NATUR inFORM®**

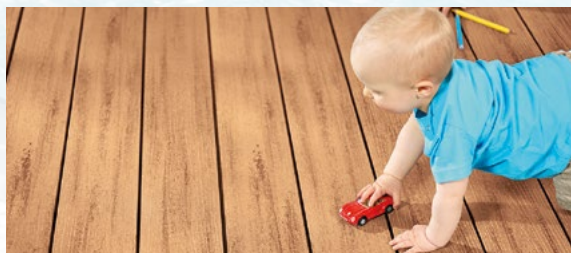

### DIE NATURLINIE

Holzmaserung, leicht gebürstet/ fein geriffelt, ungebürstet

**Maße:** 21 x 139 x 300/400/500/600 mm

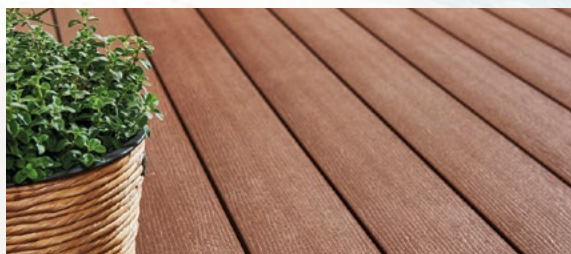

### DIE SMARTE

Null-Grad-Massivdielen mit leichter Wölbung, damit Nässe automatisch abfließen kann, einseitig geprägt, ungebürstet

**Maße:** 19 x 140 x 300/400/500/600 mm



### DIE KOMPAKTE<sup>plus</sup>

Wabenprofildielen mit stilvoller Holzdielenoptik, fein geriffelt oder Blockstreifen geprägt, beidseitig leicht gebürstet

**Maße:** 21 x 139 x 300/400/500/600 mm



Interesse? Dann sprechen Sie mit Ihrem Fachberater.


# Bamboo X-treme

Bamboo X-TREME von Moso, die ökologische Alternative zu Tropenhölzern.

- **Haltbar, hart und formstabil** durch Thermo-  
behandlung und mit Resistenzklasse 1 sogar  
besser als Tropenholz
- **Auch mit glatter Oberfläche** und ohne sichtbare  
Befestigungen einfach und schnell zu verlegen
- **NEU** auch als Fassadenverkleidung erhältlich




# Terrassendielen Holz



## Bamboo X-treme Terrassendielen


**Eigenschaften:** eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt; ökologische Alternative zu Tropenhölzern; extrem formstabil, widerstandsfähig und langlebig, einfache Reinigung und regelmäßiges Pflegen mit Öl gegen witterungsbedingte Graufärbung

**Bamboo X-treme Terrassendielen** stirnseitige N+F-Verbindung, vorgeölt, Kombiprofil 1-seitig glatt/1-seitig geriffelt (MC: GADIBA)



| Ausführung                    | Oberfläche/Qualität | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.      | Preis/m |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| Bamboo X-treme Terrassendiele | glatt/geriffelt     | 20           | 137          | 185         | 4004385 185   | 12,03   |
|                               |                     |              | 178          | 185         | 400438700 185 | 17,78   |

**Unterkonstruktion für Bamboo X-treme Terrassendielen** 4-seitig glatt (MC: GADIBA)



| Ausführung                       | Oberfläche/Qualität | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.  | Preis/m |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| Bamboo X-treme Unterkonstruktion | 4-seitig glatt      | 40           | 60           | 244         | 400438511 | 10,30   |


## Zubehör Bamboo X-treme

| Ausführung                                               | Art.-Nr.       | VE        | Preis/VE |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Befestigungsclips inkl. Schrauben und Bit                | 400438521 0010 | 90 Stck.  | 56,80    |
| Start-/Endclip Bamboo X-TREME<br>inkl. Schrauben und Bit | 400438521 0030 | 30 Stck.  | 17,66    |
|                                                          | 400438521 0030 | 90 Stck.  | 52,55    |
| WOCA Terrassenöl "Teak" für Bamboo X-treme               | 40043853       | 3,0 Liter | 80,30    |
| Silizium-Carbid-Besen                                    | 400438545 0010 | 1 Stck.   | 63,10    |



...weitere Holzarten auf Anfrage.

# Terrassendielen Holz



## Sibirische Lärche Terrassendielen

**Eigenschaften:** langsam gewachsenes Nadelholz; widerstandsfähig und langlebig; ansprechender honiggelber Farbton; mit beidseitig grob geriffelter Oberfläche; regelmäßige Reinigung und Pflege erhöhen die Haltbarkeit

Sibirische Lärche Terrassendielen beidseitig genutet (MC: GADILÄ)



| Ausführung                       | Oberfläche/Qualität | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.       | VE | Preis/m |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----|---------|
| Sibirische Lärche Terrassendiele | beidseitig genutet  | 27,5         | 140          | 300         | 40M04L0020 300 | 4  | 5,64    |
|                                  |                     |              |              | 400         | 40M04L0020 400 | 4  | 5,64    |
|                                  |                     |              |              | 510         | 40M04L0020 510 | 4  | 5,64    |

Unterkonstruktion für Sibirische Lärche Terrassendielen gehobelt und gefast (MC: GADILÄ)



| Ausführung                          | Oberfläche/Qualität | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.       | VE | Preis/m |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----|---------|
| Sibirische Lärche Unterkonstruktion | gehobelt und gefast | 44           | 68           | 300         | 40M05L0010 300 | 4  | 4,57    |
|                                     |                     |              |              | 400         | 40M05L0010 400 | 4  | 4,57    |
|                                     |                     |              |              | 510         | 40M05L0010 510 | 4  | 4,57    |

## Remmers Pflege-Öl

Lösemittelbasiert, wasserabweisend, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, bewahrt das Holz vor dem Austrocknen, Pigmentierte Varianten schützen vor Vergrauung

| Ausführung   | Inhalt | Art.-Nr.       | Preis/Liter |
|--------------|--------|----------------|-------------|
| 2652 farblos | 2,5 l  | W51R26522 0250 | 21,65       |
| 2653 teak    | 2,5 l  | W51R26532 0250 | 21,65       |

| Ausführung        | Inhalt | Art.-Nr.       | Preis/Liter |
|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 2717 pinie/lärche | 2,5 l  | W51R26540 0250 | 21,65       |
| 2655 bangkirai    | 2,5 l  | W51R26550 0250 | 21,65       |



## Zubehör für Terrassendielen



### Eurotec Hapatec Holzbau- und Terrassenschraube

Edelstahl gehärtet (magnetisierbar); nichtrostender Stahl nach DIN 10088 (bedingt rostbeständig, nicht säurefest); 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern; nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.; nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären; 60 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4 (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)

| Ausführung                         | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| <b>TX 25</b> 5,0 x 60              | W5ET111817 5060 | 200 | 26,30    |
| 5,0 x 60, inkl. Bit und Drill-Stop | W5ET11181E 5060 | 500 | 82,10    |

| Ausführung                         | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| <b>TX 25</b> 5,0 x 70              | W5ET111817 5070 | 200 | 29,75    |
| 5,0 x 70, inkl. Bit und Drill-Stop | W5ET11181E 5070 | 500 | 93,00    |

### Eurotec Hapatec Heli V4A Terrassendielschraube

Edelstahl V4A; rostbeständig und bedingt säurebeständig, geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären; nicht geeignet für die Verwendung in Hallenschwimmbädern. Die spezielle Schraubengeometrie verringert das Einschraubdrehmoment. Die Gefahr des Abreißen der Schraube aus dem relativ weichen Edelstahl V4A wird so verringert. (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)

| Ausführung            | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|-----------------------|-----------------|-----|----------|
| <b>TX 25</b> 5,0 x 70 | W5ET100055 5070 | 200 | 45,40    |

### Eurotec Verstellfüße Base

geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz; Aufbauhöhen von 35 – 210 mm, Tragfähigkeit von 2,2 kN/Fuß



| Typ                                   | Art.-Nr.        | VE | Preis/VE |
|---------------------------------------|-----------------|----|----------|
| <b>Base 2</b> Aufbauhöhe 35 – 60 mm   | W5ET10001E 0010 | 50 | 3,86     |
| <b>Base 3</b> Aufbauhöhe 60 – 110 mm  | W5ET10002E 0010 | 30 | 4,89     |
| <b>Base 4</b> Aufbauhöhe 110 – 210 mm | W5ET10003E 0010 | 20 | 6,20     |

### Eurotec Rolfi Abstandhalter


konstruktiver Holzschutz; Höhennivellierung der Unterkonstruktion; gleichmäßige Lastverteilung; kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden; trittschalldämmend (MC: ABSTANDHALTER)



| Ausführung                              | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | VE:Stck. | Preis/VE |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| <b>Rolfi Abstandhalter EPDM schwarz</b> | 3            | 60 x 60      | W5ET945966 | 25       | 21,50    |
|                                         | 6            | 60 x 60      | W5ET945966 | 25       | 24,25    |
|                                         | 10           | 60 x 60      | W5ET945966 | 25       | 26,50    |

### Bautenschutzplatte

| Ausführung                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Art.-Nr.       | Preis/m² |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| <b>Bautenschutzplatte</b> | 8            | 1000         | 2000        | W4153001100802 | 8,66     |

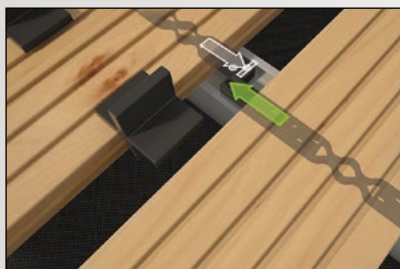

Zum Befestigen der Dielen werden die Gleiter erst auf die Unterseite der Dielen und danach von oben auf die Unterkonstruktion geschraubt. Durch diese Befestigungsart wird eine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion vermieden. Die Terrassendielen haben somit (über den Terrassengleiter) eine größere Bewegungsfreiheit.

Empfohlen werden je Terrassengleiter zwei Schrauben für die Befestigung des Terrassengleiters auf der Diele und zwei Schrauben für die Befestigung des Terrassengleiters auf der Unterkonstruktion. Die Terrassengleiter sind geeignet für Dielen von 80 mm bis 160 mm Breite und einer Stärke von 20 bis 30 mm.

### Eurotec Terrassengleiter

#### Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Bedarf: 123 Stück/10 m<sup>2</sup> Abstand der Traghölzer = 600 mm, Dielenbreite = 145 mm, Fugenmaß = 5 mm (abhängig von der Holzsorte). Bei Bedarf können Sie die Gleiterschrauben in Edelstahl A2 zukaufen. (MC: TERRASSENGLITTER)



| Typ              |                              | Art-Nr.    | VE  | Preis/VE |
|------------------|------------------------------|------------|-----|----------|
| Terrassengleiter | 19 x 10 x 190 mm (B x H x L) | W5ET944830 | 200 | 338,00   |

### Eurotec Dista-Leiste Abstandsband

Mit Hilfe der Dista-Leiste können die Terrassendielen sichtbar befestigt werden. Sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion.

Dista-Leiste (MC: DISTA)



| Ausführung   |                              | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----|----------|
| Dista-Leiste | 13 x 16 x 730 mm (B x H x L) | W5ET944801 0010 | 50  | 84,20    |
| Terrassotec  | 4,0 x 40 mm                  | W5ET905535 4040 | 500 | 37,25    |


### Eurotec Wurzelvlies

**Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage.** Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig. Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.



| Ausführung          |            | Art.-Nr.   | Preis/Stck. |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| Wurzelvlies 50 g/m² | 1,6 x 10 m | W5ET944799 | 36,15       |

### DrainTec Drainagerost



| Ausführung            |                    | Art.-Nr.       | VE | Preis/VE |
|-----------------------|--------------------|----------------|----|----------|
| DrainTec Drainagerost | 4000 x 140 x 21 mm | W5ET975634 400 | 1  | 233,00   |

## Zubehör für Terrassendielen



### TerraTool Unterkonstruktion und Befestigung



| Ausführung                                                      | Art.-Nr.   | Preis/m |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>TerraTool Alu-Schiene schwarz eloxiert</b> 40 x 60 x 5600 mm | 4004330322 | 12,01   |

#### Zubehör

| Ausführung                                                                                                              | Art.-Nr.        | VE  | Preis/VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| <b>TerraTool Zug-Clip</b> für Alu-Schiene und Holzunterkonstruktion, Fugenabstand 6 mm, schwarz eloxiert                | 4004330305 0015 | 100 | 139,08   |
| <b>Terradura Clip</b> für Alu-Schiene und Kunststoffdielen, 5 mm Fugenabstand mit verlängerter Platte, schwarz eloxiert | HTE0000540 0010 | 100 | 134,51   |
| <b>TerraTool Alu-Profilverbinder</b> inkl. Verbindungsschrauben schwarz eloxiert, 200 x 25 x 56 mm                      | 4004330330 0020 | 1   | 6,51     |
| <b>Terradura Verbinder</b> inkl. Schrauben                                                                              | längs           | 4   | 27,37    |
|                                                                                                                         | quer            | 8   | 29,39    |

### DILA Terrassenverbinder

Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Abstand zwischen Belag und Unterkonstruktion 6 mm zur Verhinderung von Staunässe,

Befestigungsart: Gleit- und Fixpunkt, Fugenabstand frei wählbar, für weiche und harte Werkstoffe, alle Dielenlängen

Austausch: Möglich ab 5,5 mm Fugenbreite



| Ausführung                                                            |                                       | Art.-Nr.        | VE | Preis/VE |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|----------|
| <b>Universal Terrassenverbinder</b> inkl. Systemschrauben rostfrei A2 | 17 mm Edelstahl für Stärke 19 – 23 mm | 4004330315 0017 | 50 | 46,32    |
|                                                                       | 22 mm Edelstahl für Stärke 24 – 32 mm | 4004330315 0022 | 50 | 48,90    |

### Zubehör

| Ausführung                                                                        | Art.-Nr.        | Preis/Stck. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe</b> Bohrsenker für Terrassenschrauben, orange | W5ET945986 0010 | 23,30       |

### Pfähle

Palisade rund, KDI grün (MC: GAPA)

| Ausführung                              |         | Länge in cm | Art.-Nr.  | Preis/Stck. |
|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Baumpfähle</b> rund, gefräst, gefast | ø 12 cm | 300         | W67PAH010 | 14,64       |
|                                         |         | 400         | W67PAH010 | 21,05       |
|                                         |         | 500         | W67PAH010 | 27,30       |
|                                         | ø 14 cm | 300         | W67PAH010 | 21,90       |
|                                         |         | 400         | W67PAH010 | 31,30       |
|                                         |         | 500         | W67PAH010 | 40,40       |

# Vom Profi für Profis...

...nützliche Tipps und Hilfen

## Terrassenplaner


...von Natur in Form

**Mit wenigen Klicks zum neuen Lieblingsplatz!**

Mit dem neuen Terrassenplaner von Natur in Form können Sie einfach und bequem von zu Hause aus Ihre Traumterrasse planen – inklusive Materiallistenausgabe.

Wählen Sie aus 26 Farbtönen, 6 Oberflächen und 15 Terrassendielen die Kombination, die zu Ihnen passt.


**Nutzen Sie die kostenlose Software:**  
[terrassenplaner.naturinform.com](http://terrassenplaner.naturinform.com)

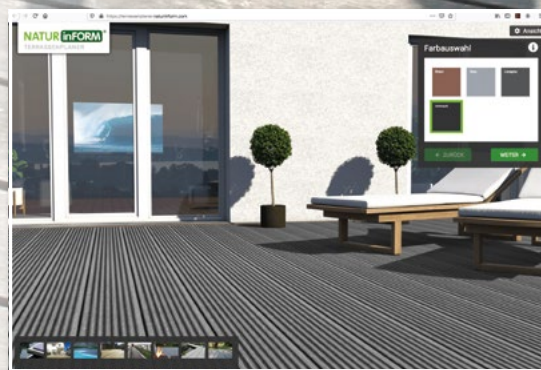

...von Eurotec


**Die innovative Software wurde zur Erleichterung der Materialbedarfsplanung für den Terrassenbau entwickelt.** Nach dem Eintragen einiger wichtiger Parameter werden die passenden Artikel für die Unterkonstruktion, die Auflagerung der Unterkonstruktion sowie das Material zur Befestigung der Terrassendielen zur Auswahl gestellt.

**Nutzen Sie die kostenlose Software:**  
[www.eurotec.team/service](http://www.eurotec.team/service)

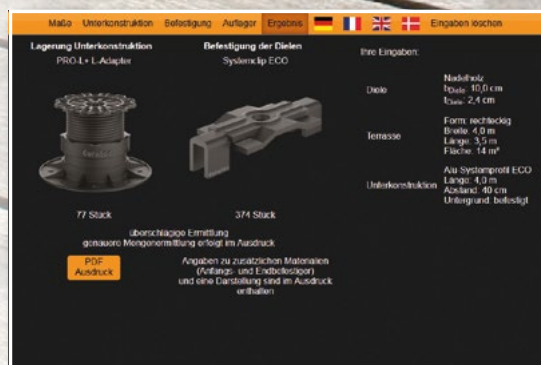

# Holzzentrum Wöhlk Cottbus...

...unser Service für Sie!

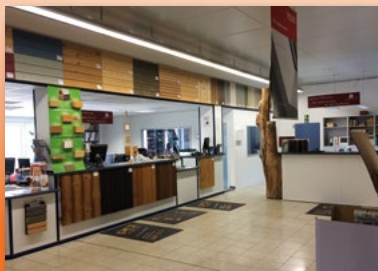

- **Einfache Bestellung** – telefonisch oder online
- **Modernes, vernetztes Warenwirtschaftssystem** zur fehlerlosen Kommissionierung, Auftragsabwicklung und optimalen Tourenplanung
- **Zertifiziert** nach FSC® und PEFC®



- **Großes Holzbau-Lager** mit 15.000 m<sup>2</sup> Fläche in Cottbus
- **Hochmodernes Zentrallager** in Großenhain, für zusätzliche Zeit- und Kostenvorteile
- **Genauer Lieferzeitpunkt** per SMS und Lieferung auch direkt auf die Baustelle für reibungslose Arbeitsabläufe
- **Mitnahmestapler**, um Ihre Waren anliefern zu können

## Wir sind für Sie da:

Montag bis Donnerstag ..... 7 – 17 Uhr  
Freitag ..... 7 – 16 Uhr  
Lager-Abholung Mo-Fr..... 7 – 16 Uhr

## Sie erreichen uns unter:

Telefon..... 0355 729916-0  
Fax ..... 0355 729916-19  
E-Mail ..... info@woehlk-cottbus.de

## Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...



### **Behrens Holz und Bauelemente GmbH**

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0  
Fax 04261 3231 · [info@holz-behrens.de](mailto:info@holz-behrens.de)

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG**

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0  
Fax 0441 92087-50 · [info@bohlen-oldenburg.de](mailto:info@bohlen-oldenburg.de)

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück**

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0  
Fax 0541 44043-50 · [info@bohlen-osnabrueck.de](mailto:info@bohlen-osnabrueck.de)

### **F.A. Schreyer GmbH**

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dünen  
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · [info@holzschreyer.de](mailto:info@holzschreyer.de)

### **Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG**

Waltherstraße 49 · 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399  
[koeln@behrens-gruppe.de](mailto:koeln@behrens-gruppe.de)

### **Hobraeck + Reinhard GmbH**

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · Fax 02631 9098-90  
[info@hobraeck.de](mailto:info@hobraeck.de)

### **Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG**

Paul-Greifzu-Straße 4 · 5 · 03042 Cottbus  
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19  
[info@woehlk-cottbus.de](mailto:info@woehlk-cottbus.de)

### **Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG**

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14  
[info@woehlk-dresden.de](mailto:info@woehlk-dresden.de)

### **Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG**

Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig · Tel. 0341 520574-0  
Fax 0341 520574-79 · [info@woehlk-leipzig.de](mailto:info@woehlk-leipzig.de)

### **Nessler & Co. Holzhandel GmbH**

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0  
Fax 03928 7013-50 · [info@nesseler-holz.de](mailto:info@nesseler-holz.de)

### **Schründer GmbH & Co. KG**

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0  
Fax 02556 9393-19 · [info@holz-schruender.de](mailto:info@holz-schruender.de)

### **Seiling GmbH & Co. KG**

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0  
Fax 02382 9800-33 · [info@seiling-ahlen.de](mailto:info@seiling-ahlen.de)

### **Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG**

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29  
[info@seiling-wuppertal.de](mailto:info@seiling-wuppertal.de)

**[www.behrens-gruppe.de](http://www.behrens-gruppe.de)**

Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern oder Sie nutzen [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de) (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 1T/01.2021